

INTERIORS COLOUR GUIDE

TRENDS 2018 - 2019



КОЛЛЕКЦИИ

НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЖЕВЫЙ



NOVA X068
NOVA G110
NOVA S116
NOVA J154
NOVA L107

МАГИЧЕСКИЙ РОЗОВЫЙ



NOVA G114
NOVA G121
NOVA H142
NOVA J140
NOVA J141

ТУМАННЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ



NOVA H148
NOVA N146
NOVA S142
NOVA Y105
NOVA L143

ДЫМЧАТЫЙ СИНИЙ



NOVA V025
NOVA S004
NOVA J004
NOVA X143
NOVA K025

ПОЗИТИВНЫЙ ЖЕЛТЫЙ



NOVA G081
NOVA J075
NOVA K077
NOVA K076
NOVA M075

НАСЫЩЕННЫЙ ЗЕЛЕНый



NOVA V052
NOVA S049
NOVA L052
NOVA Y082
NOVA Y114

КРИСТАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ



NOVA F200
NOVA F162
NOVA G164
NOVA H162
NOVA J166

ДРАМАТИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ



NOVA K165
NOVA L162
NOVA M166
NOVA M001
NOVA M168




НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЖЕВЫЙ

Бежевый берет своё начало в природе: камни, бамбук, осенние листья, его можно встретить на песчаных пляжах, более того, это цвет наиболее близкий к естественному цвету кожи. Этот цвет способен устранить агрессию, умиротворить и расслабить. Кроме того, все оттенки бежевого способствуют полноценному и качественному отдыху.



NOVA X068

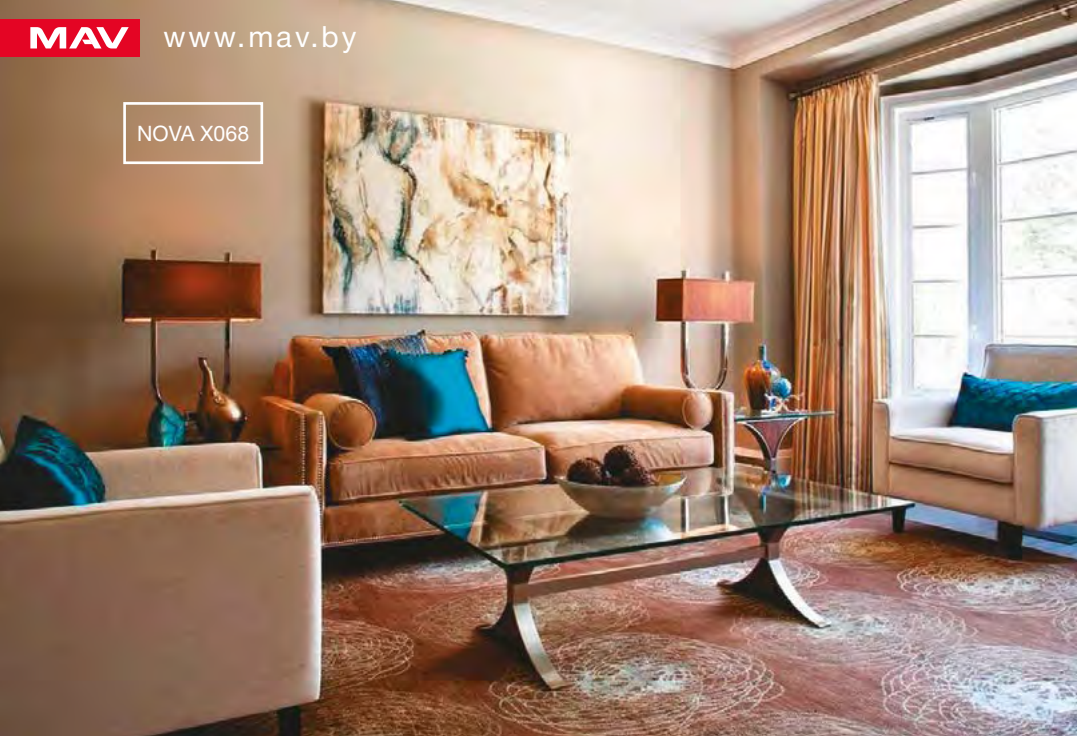

NOVA J154



NOVA S116



NOVA G110

NOVA L107






NOVA X068

NOVA G110

NOVA S116

NOVA J154

NOVA L107

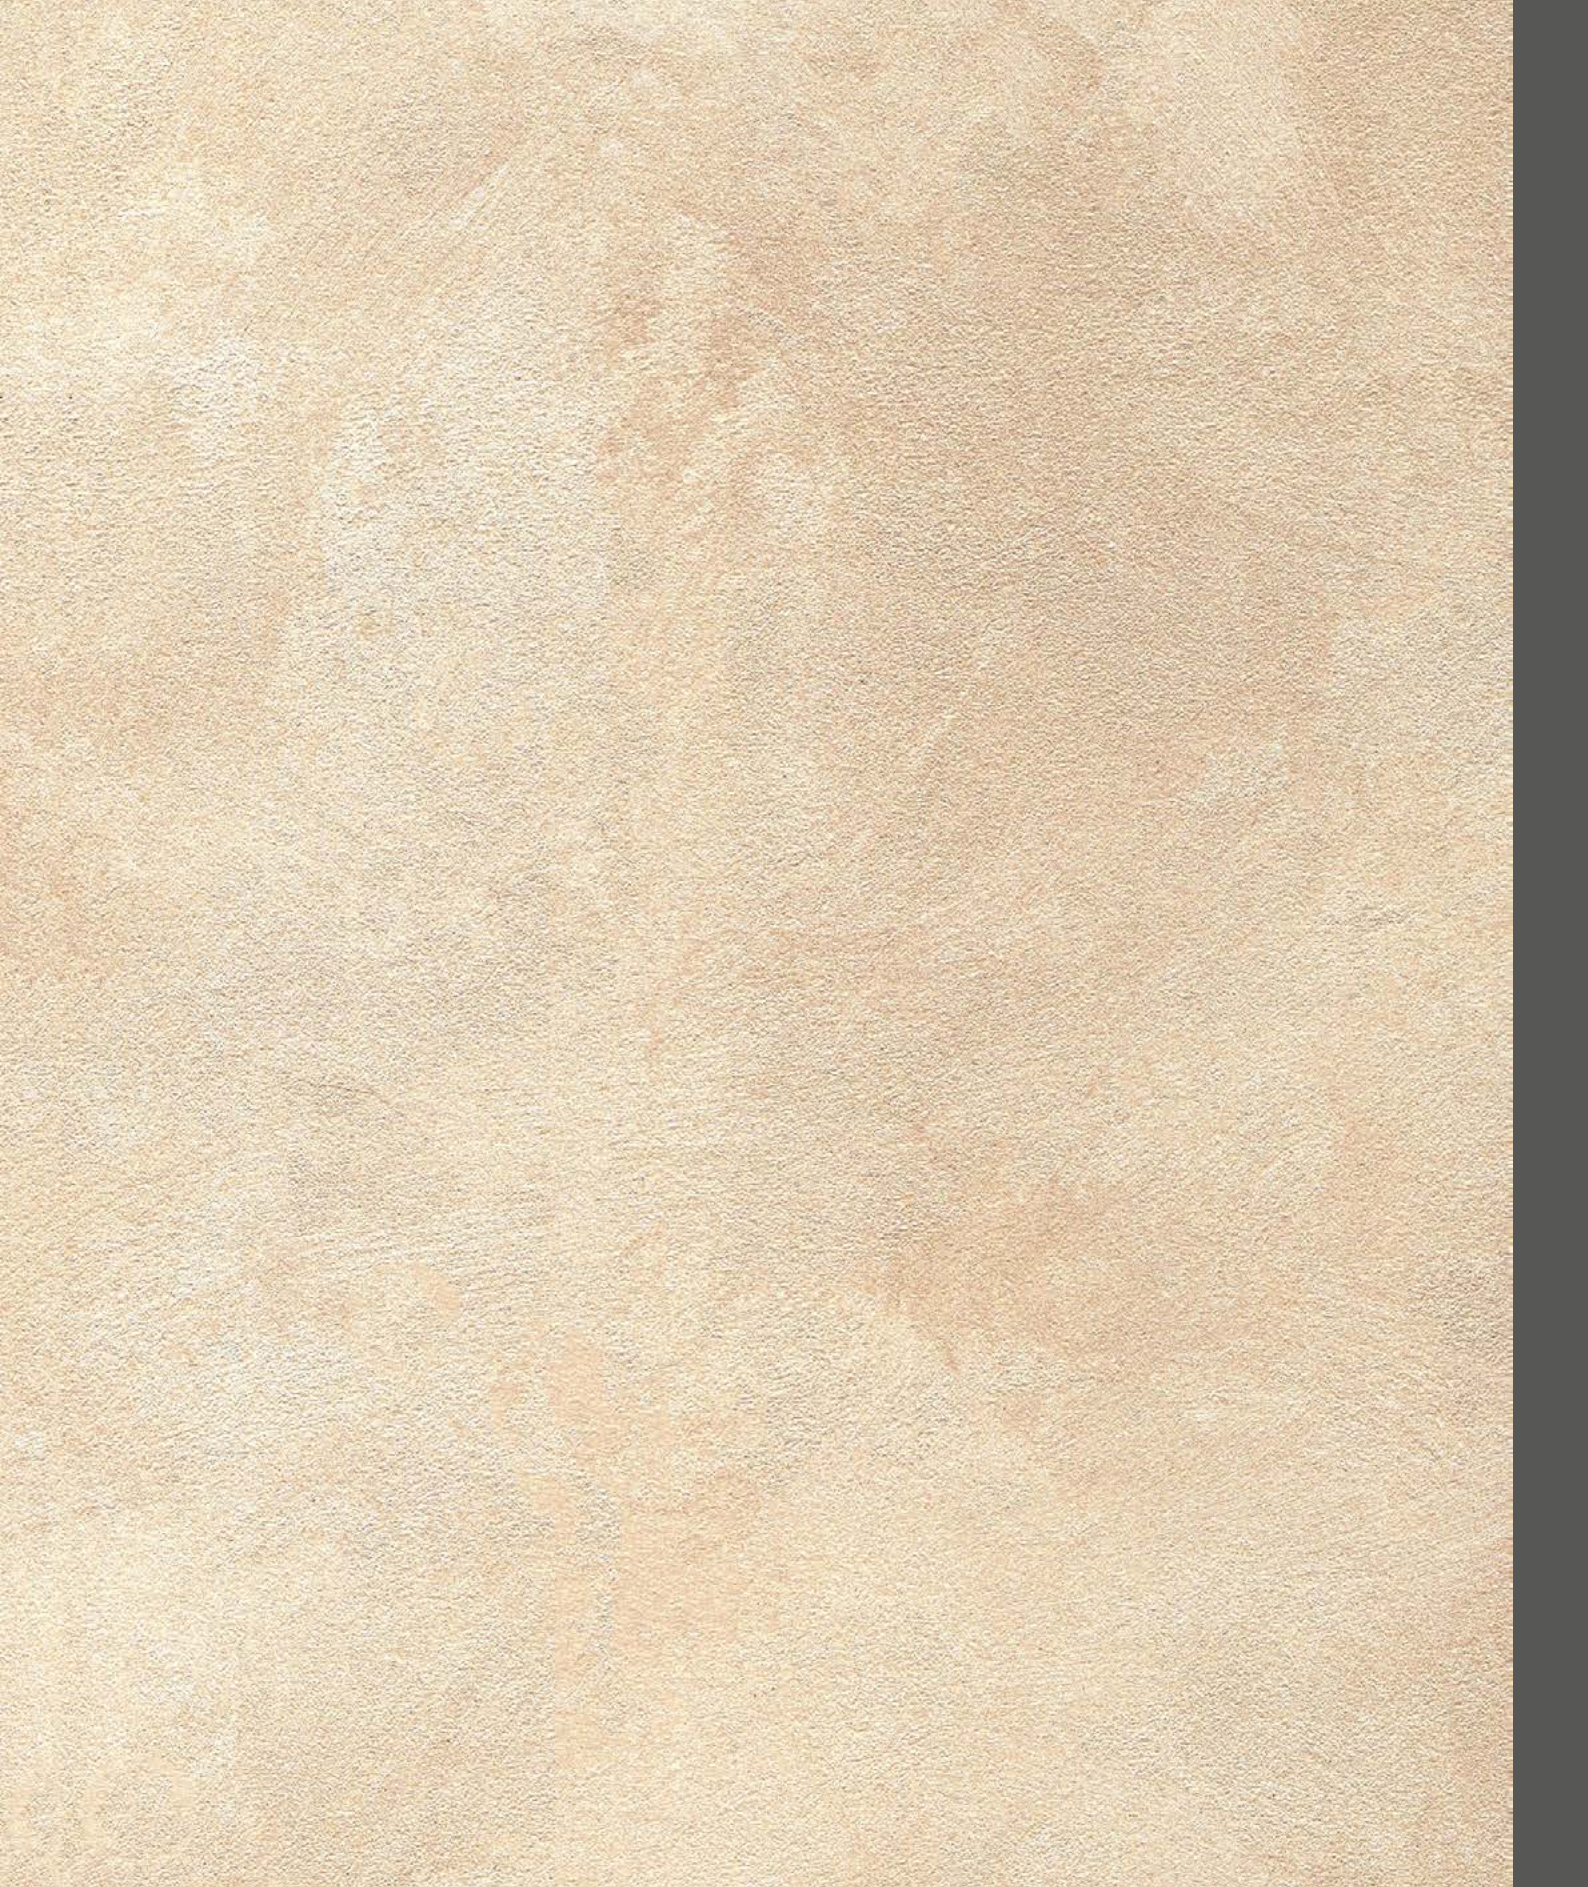

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ВЕЛЬВЕТ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA F097

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 31

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²





Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ТРАВЕРТИН



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



штукатурка
MultiBASIS Plast
белая


1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 600 г/м²



лазурь
PRIMAVERA
508 + 507 + 205
п/мат

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 50 / 50 / 50 г/м²



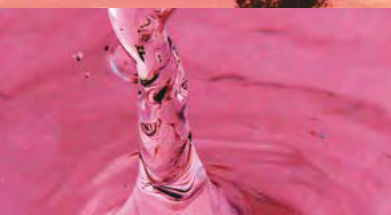

МАГИЧЕСКИЙ РОЗОВЫЙ


Именно он ассоциируется с женским началом,
с чувственностью и нежностью,
с любовью и сентиментальностью.

Он создаёт ощущение спокойствия и защищенности.
И не смотря на то, что в розовом присутствует агрессивный
красный, этот цвет оказывает релаксирующее и расслабляющее
влияние.



NOVA H142

NOVA G121

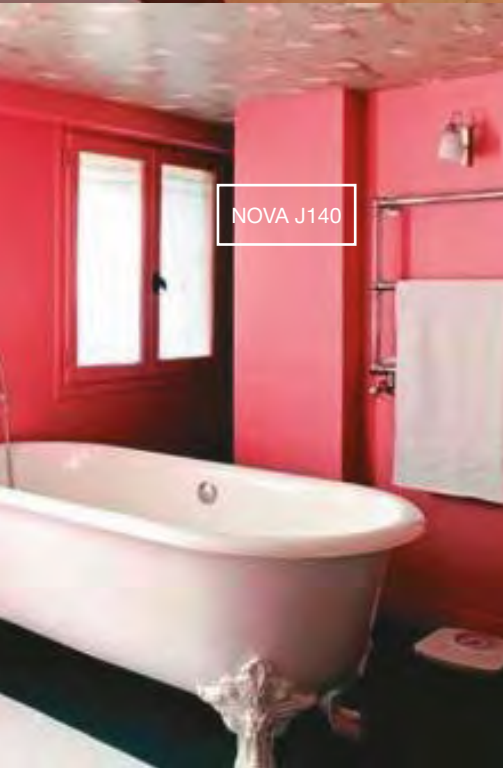


NOVA J140



NOVA G114

NOVA J141

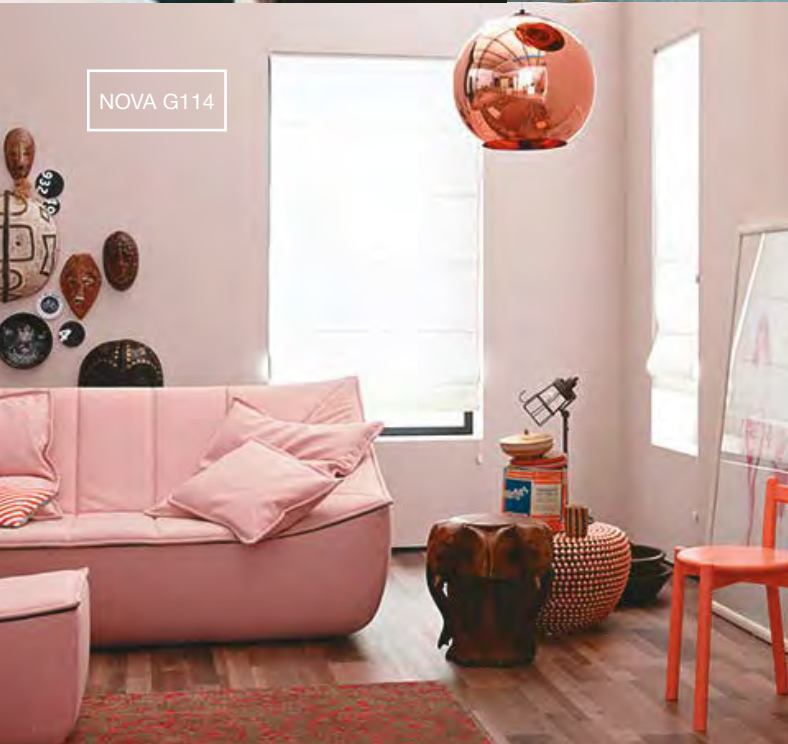




NOVA G114

NOVA G121

NOVA H142

NOVA J140

NOVA J141

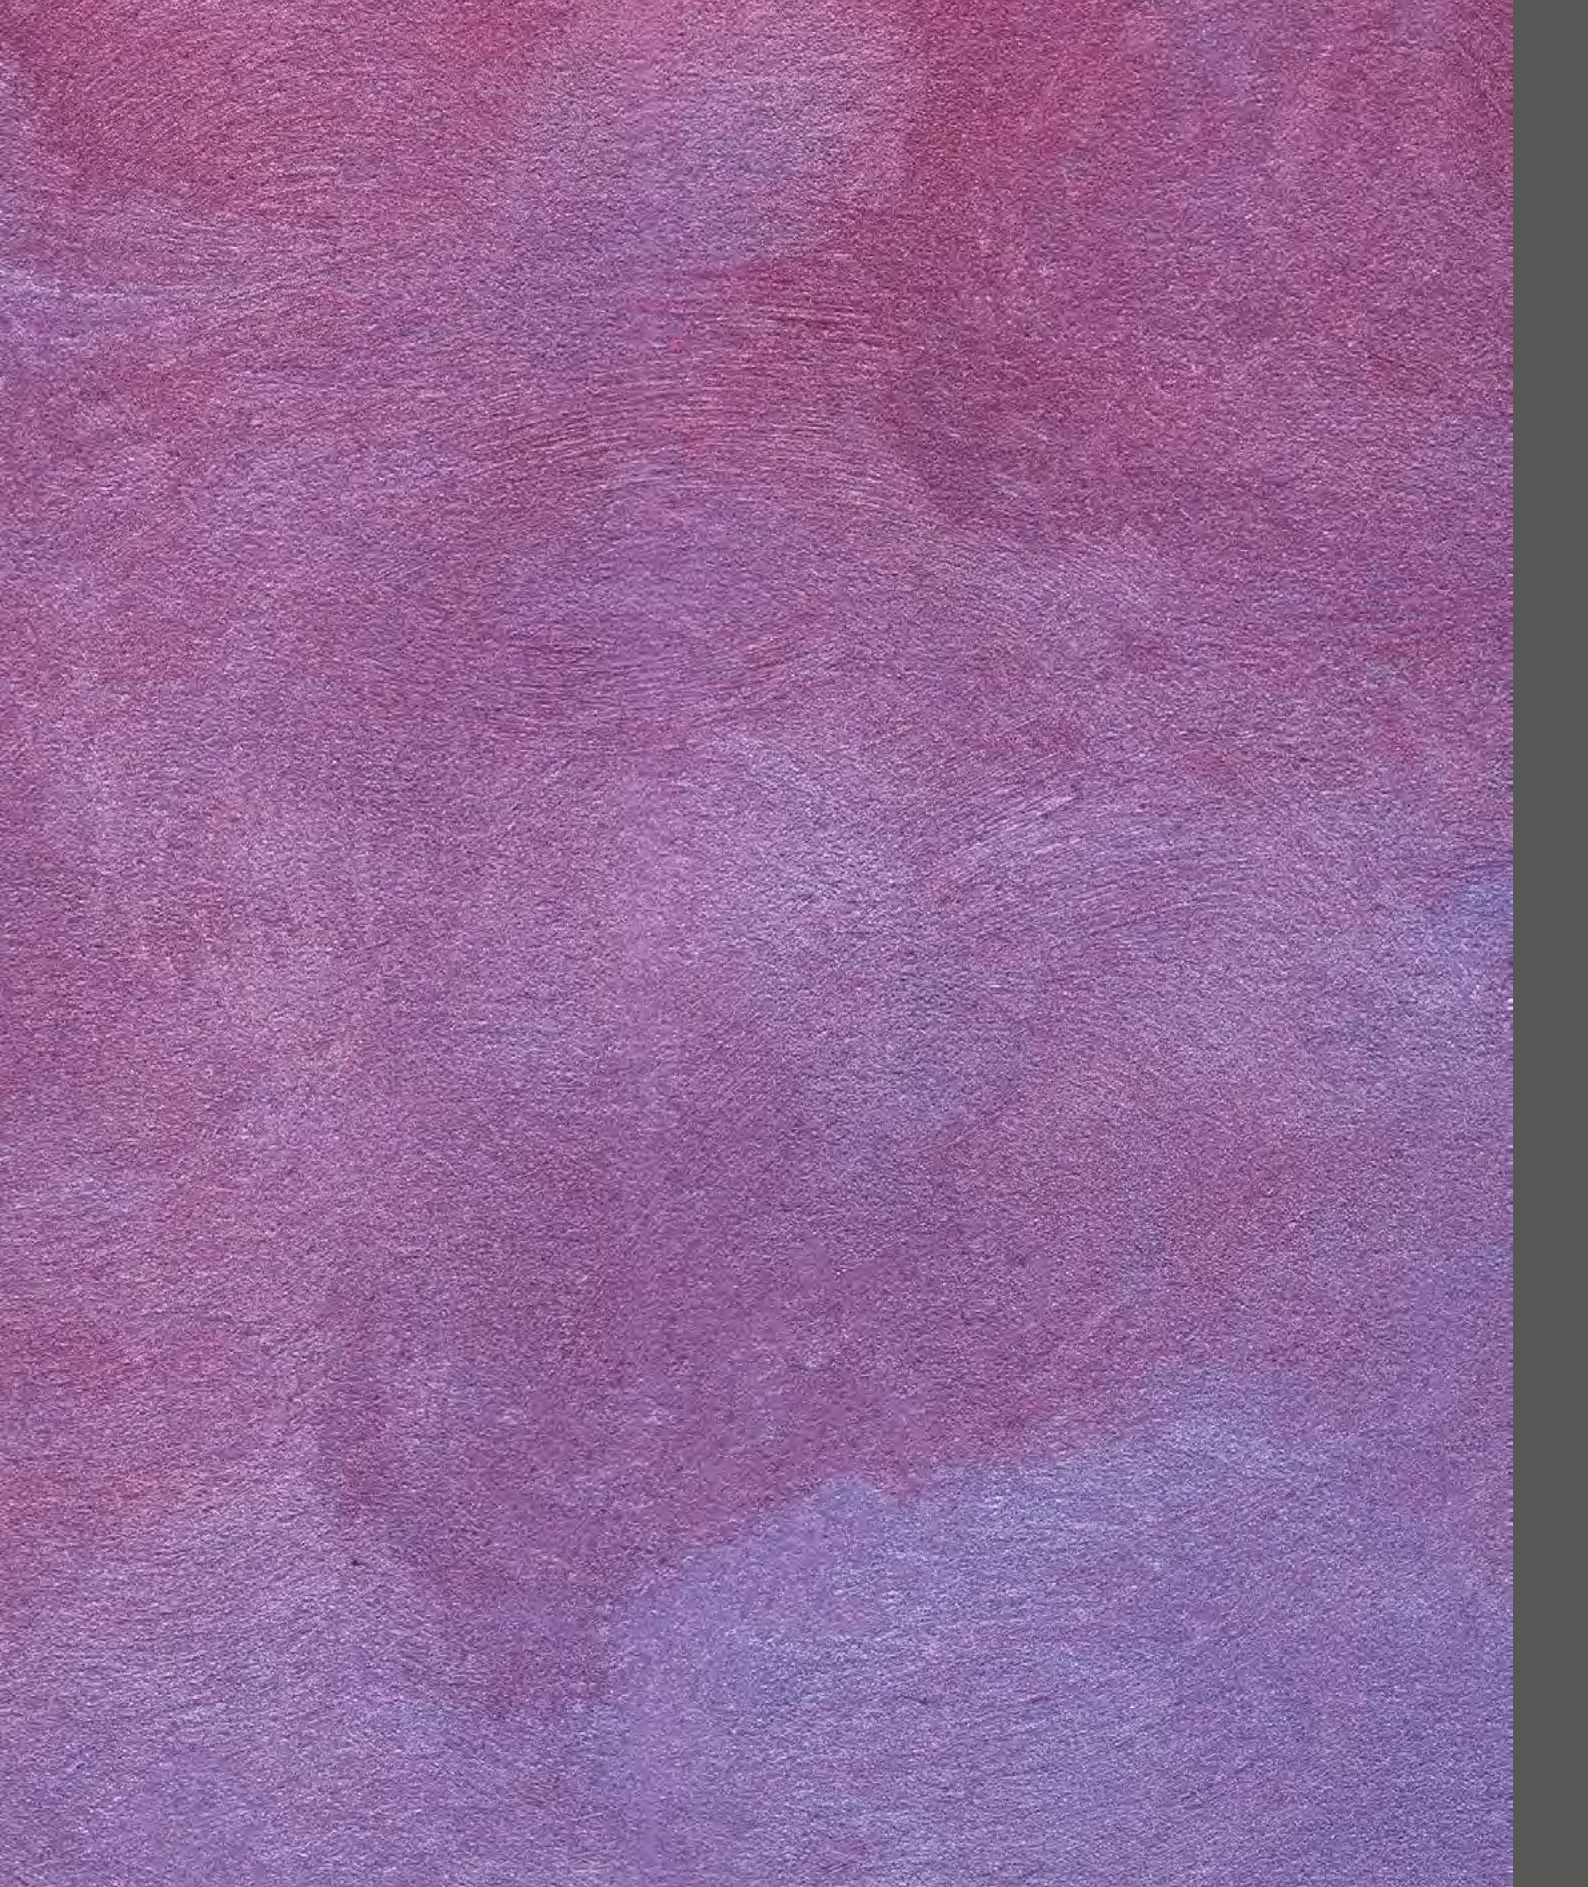

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ВЕЛЬВЕТ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA H148


2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 45 +
E 404

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м² / 50 г/м²



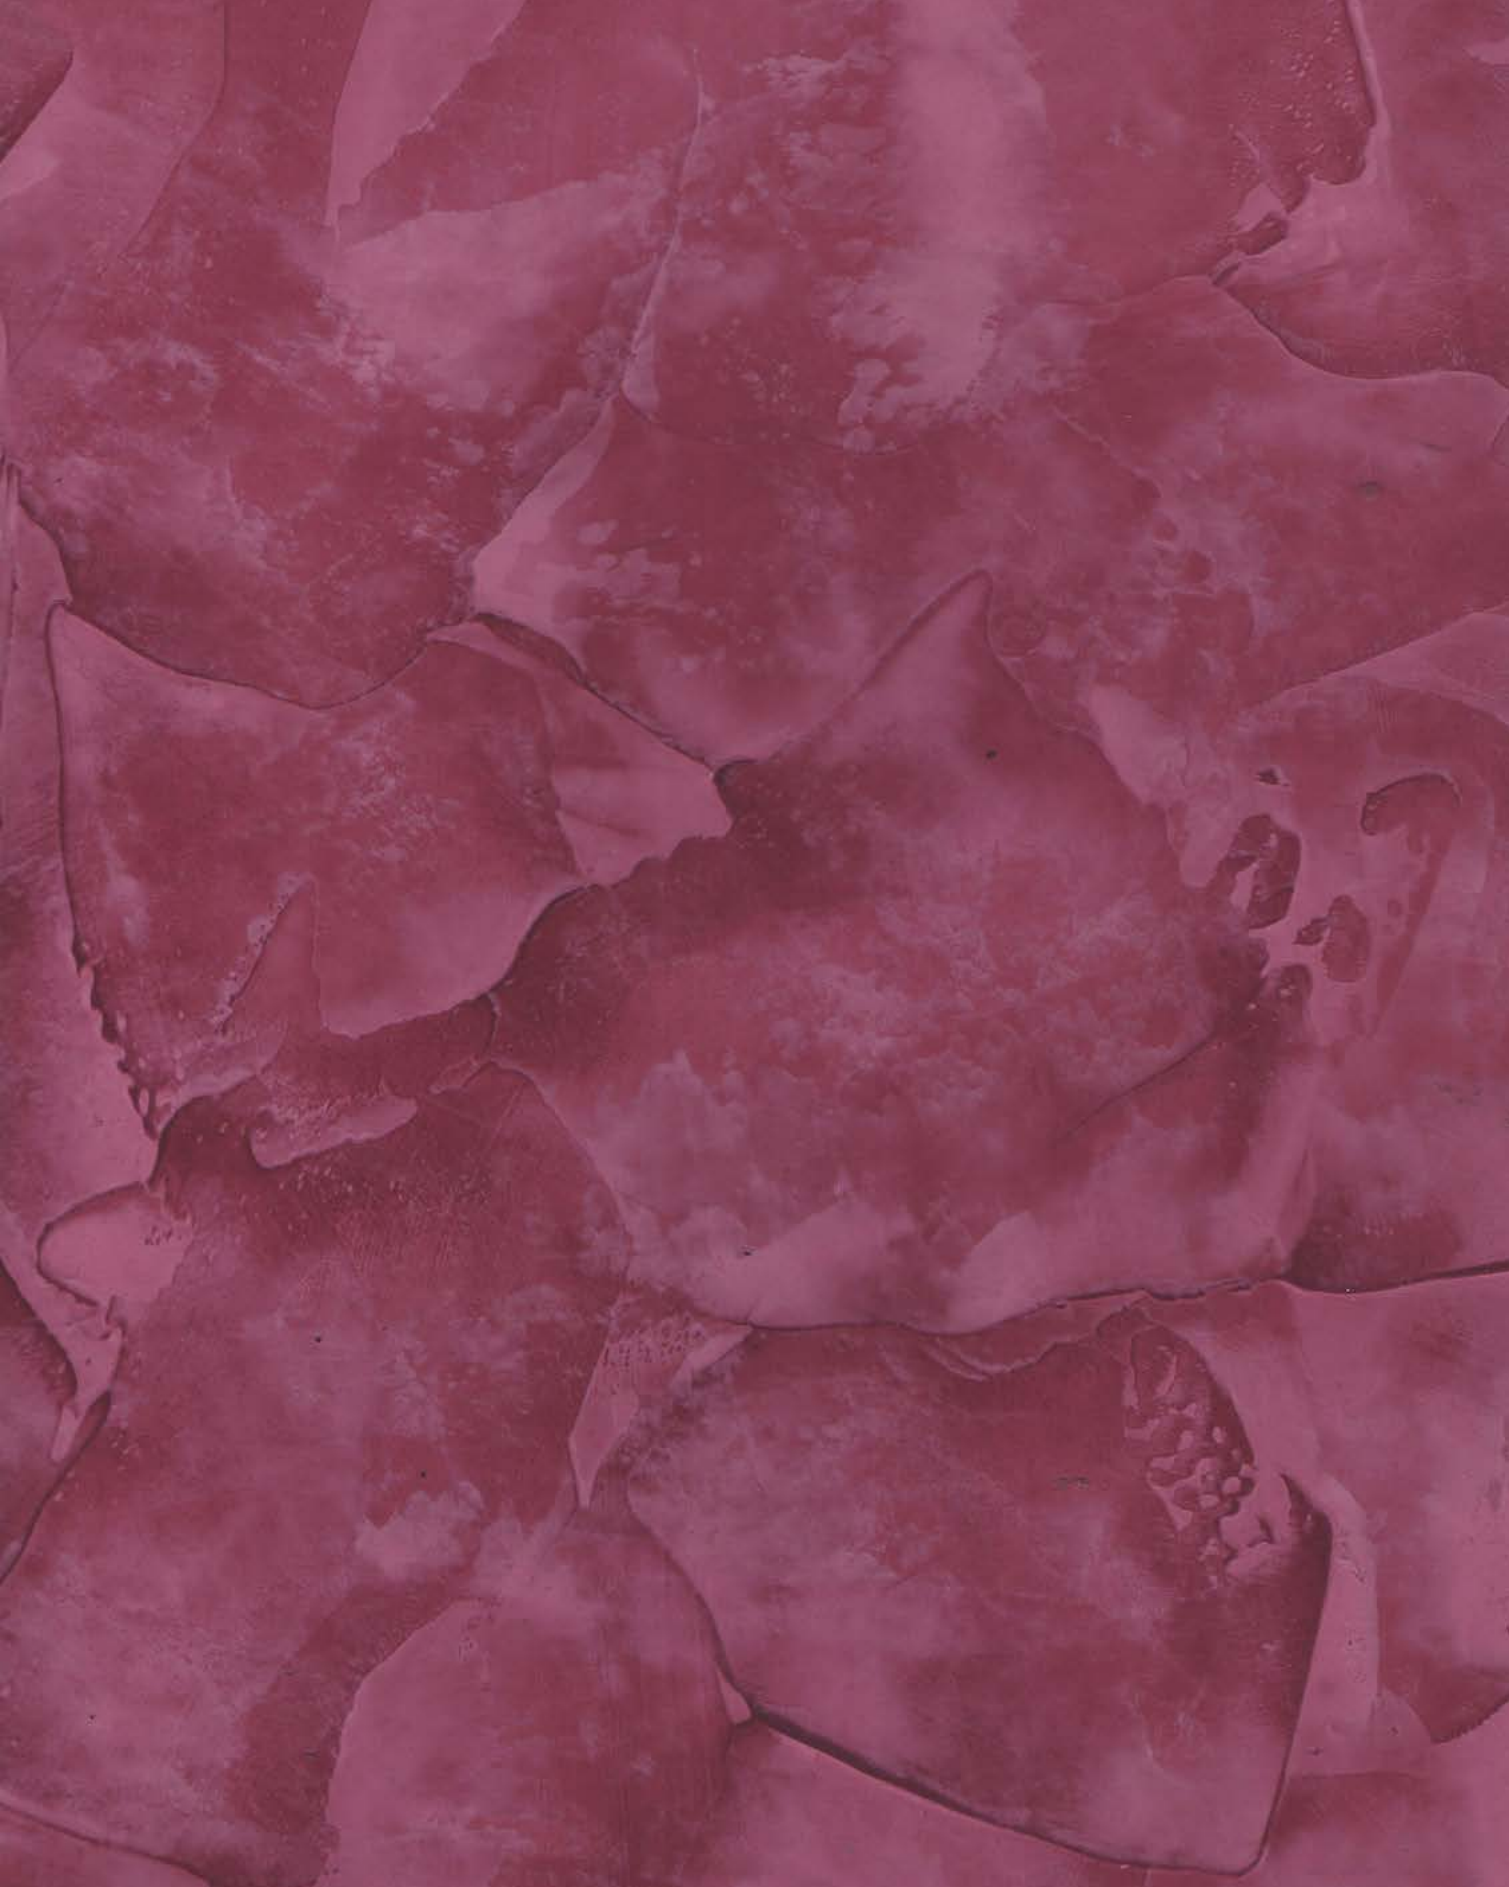

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
МРАМОР



грунтовка FLAGMAN 01
глубокого проникновения

расход
на отделку (1 м²):
150 г/м²



декоративная штукатурка
Marmo Decor M5

2 слоя
расход на отделку
(1 м²): 700 г/м²



ТУМАННЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ

Фиолетовый — самый дорогой цвет в истории. В древнем мире фиолетовый цвет был редкостью. Греки знали только один способ получить фиолетовый краситель — он добывался из определённого вида морской улитки. Для получения красителя нужно было собрать и переработать огромное количество улиток, что определяло очень высокую стоимость фиолетового. На протяжении многих веков его могли себе позволить только очень богатые люди, поэтому во многих культурах фиолетовый цвет ассоциировался с монархией и властью.




NOVA S142



NOVA H148



NOVA L143

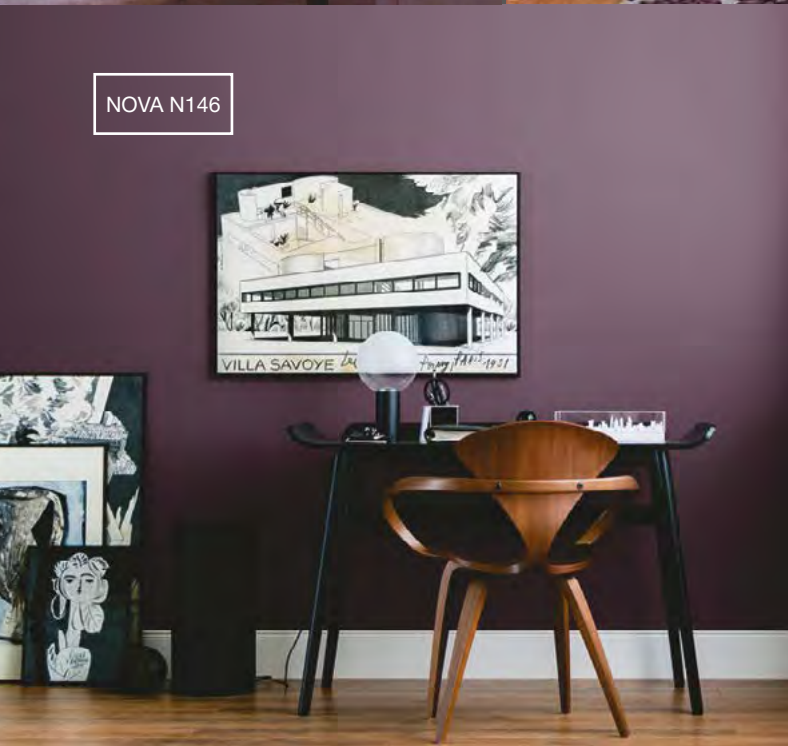

NOVA N146



NOVA Y105




NOVA H148

NOVA N146

NOVA S142

NOVA Y105

NOVA L143

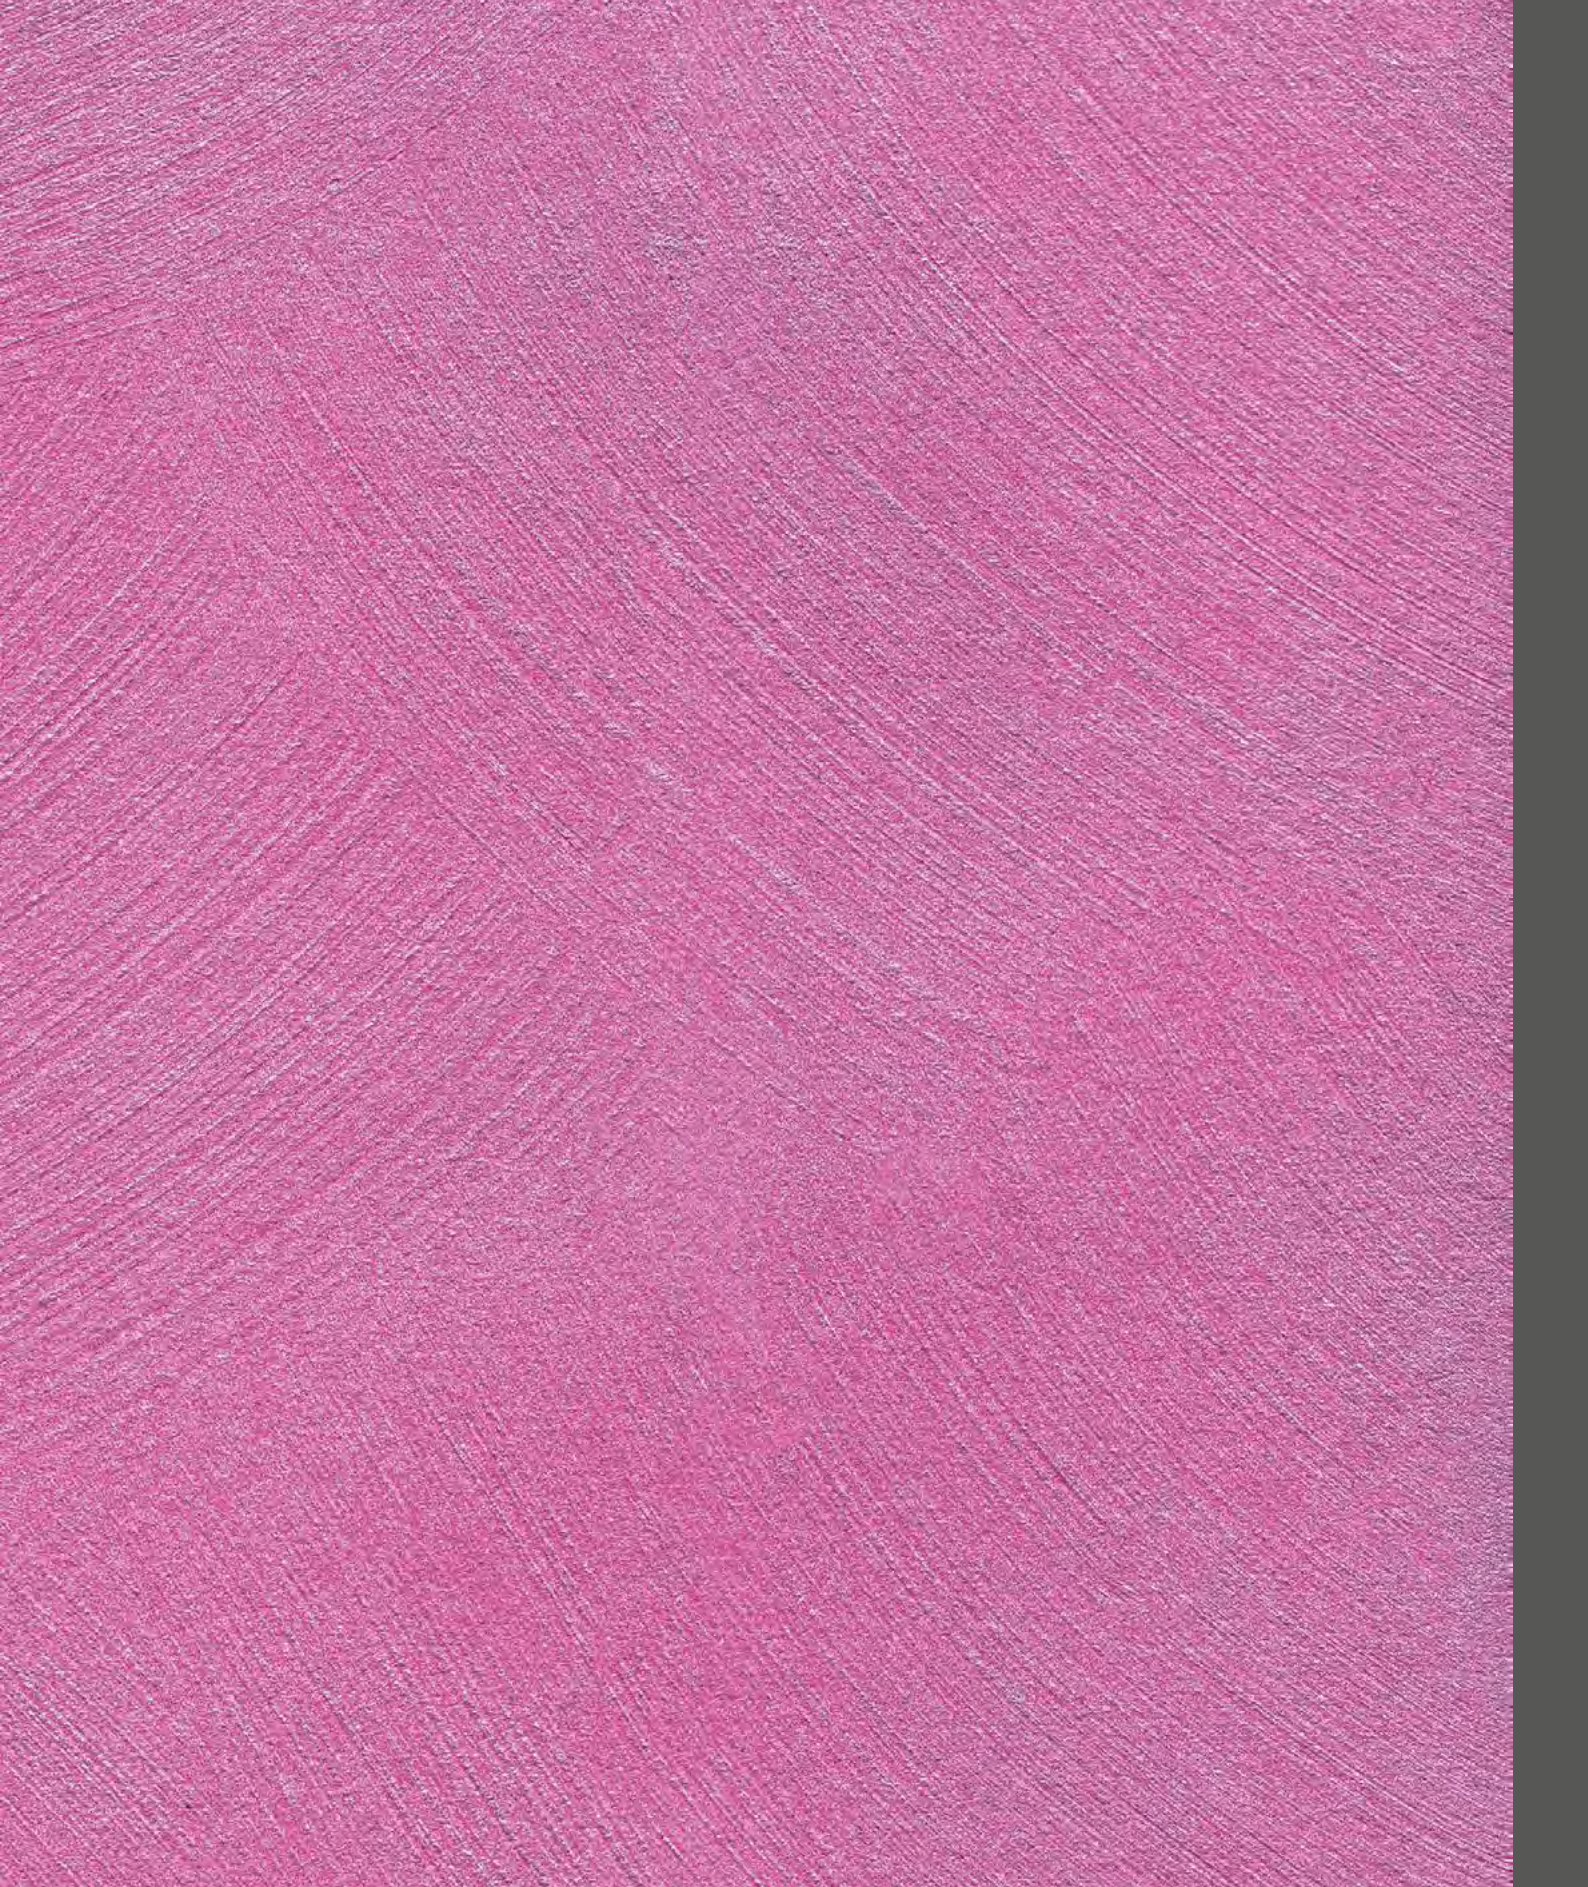

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
БЛИЗАРД



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²




краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA J145

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 43

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²

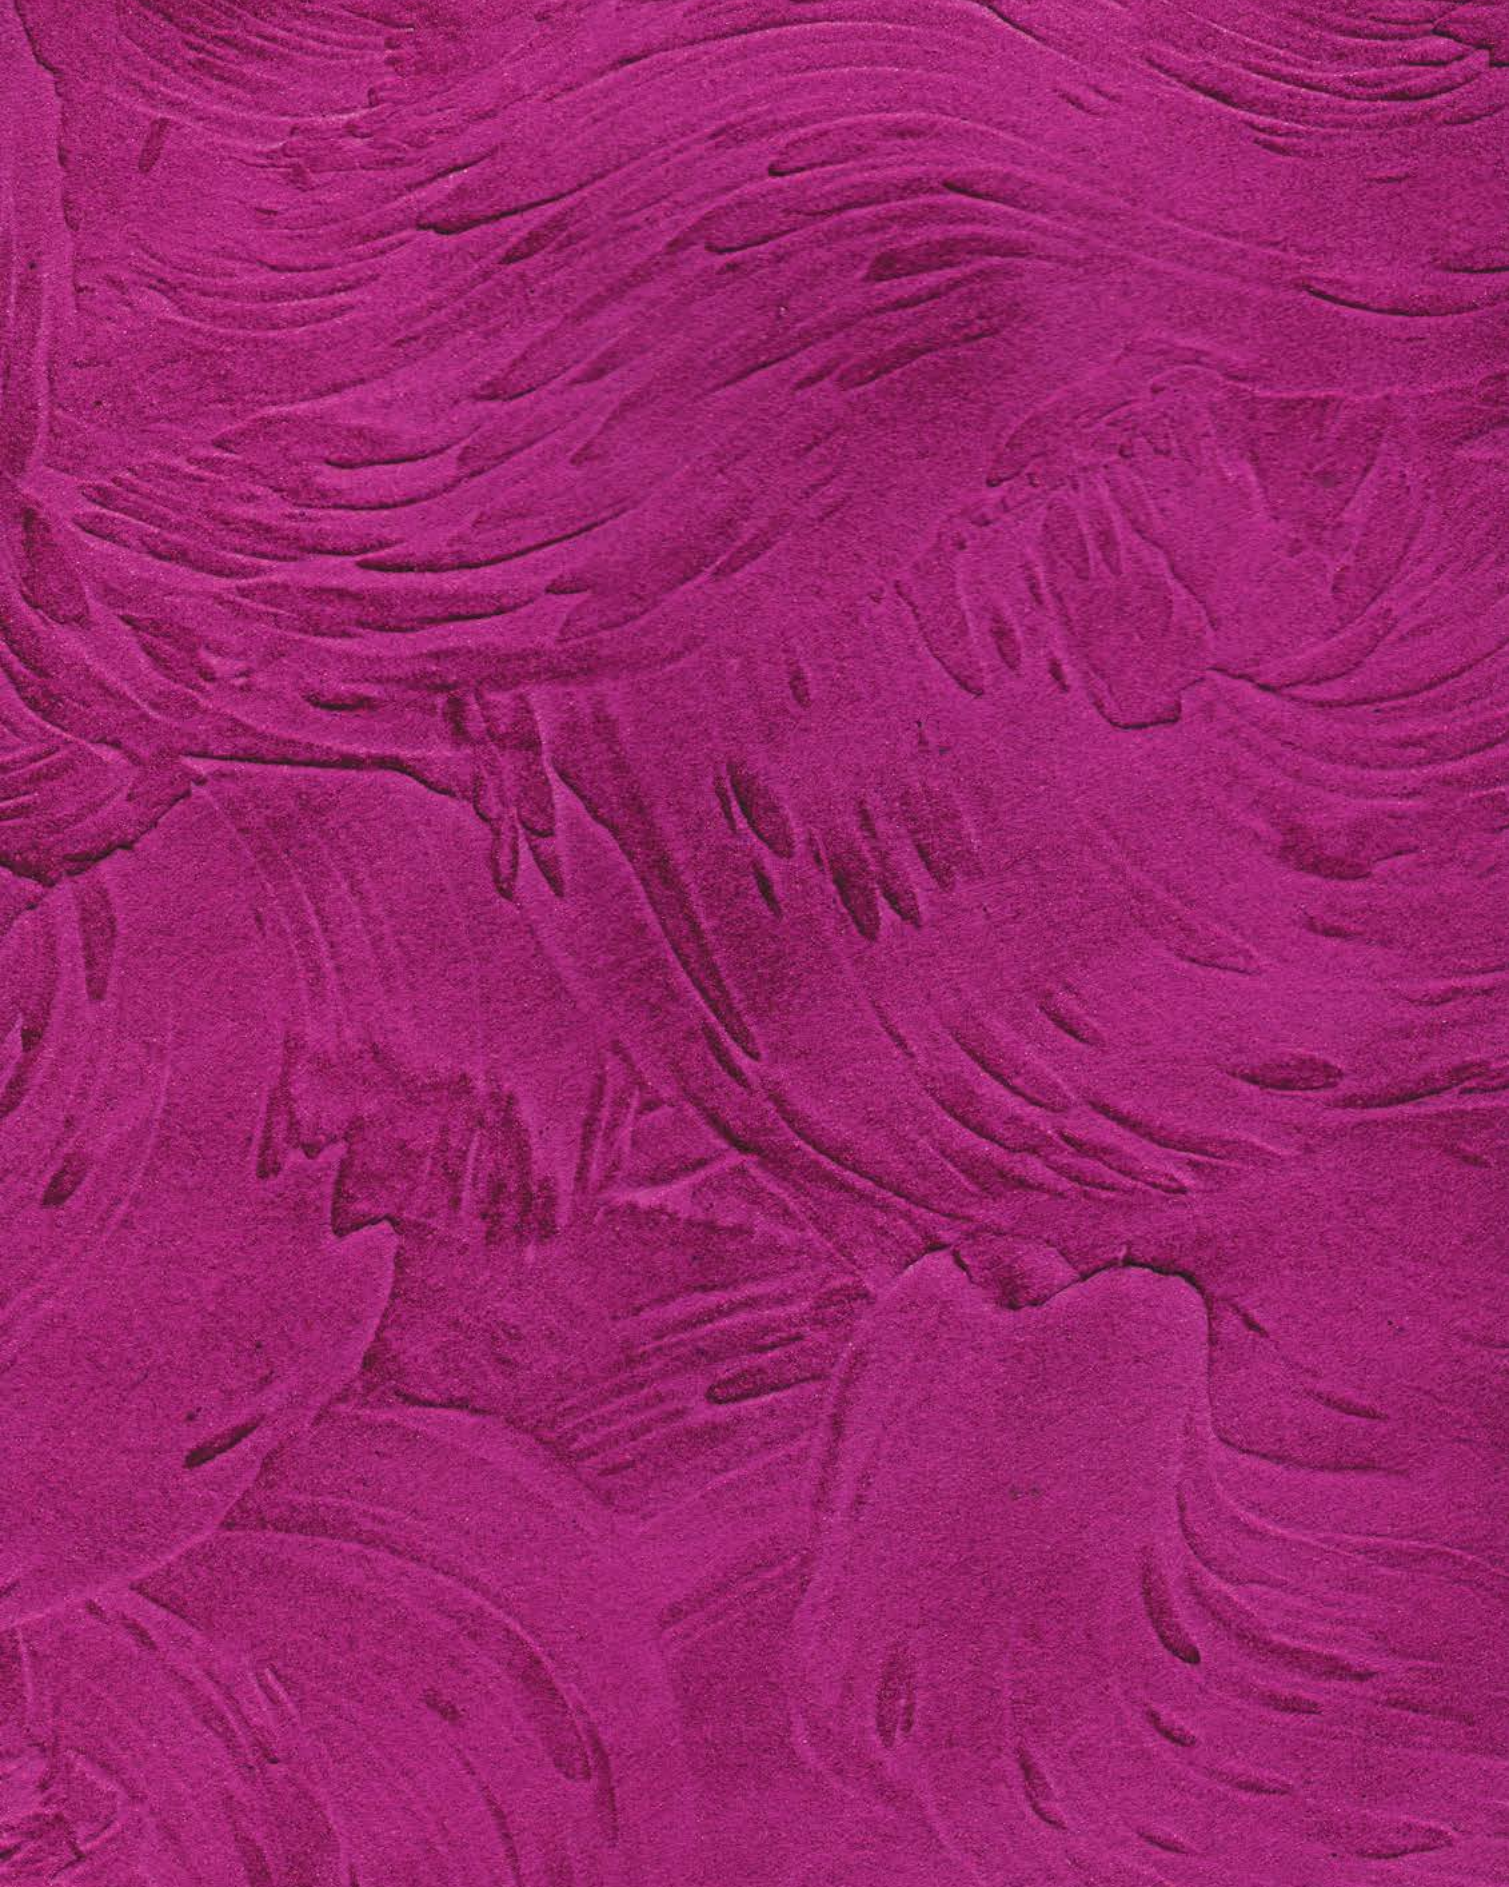

Эффект
ВЕНЕЦИАНСКИЙ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



штукатурка
MultiBASIS белая

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 600 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 410

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



ДЫМЧАТЫЙ СИНИЙ

Синий ассоциируется с постоянством и задумчивостью, с верностью, надежностью и честью, успокаивает и утешает, вызывает ощущение благополучия.

В природе синий цвет очень распространен, в основном в окраске неба, воды, цветов. Этот цвет также может иметь множество разнообразных оттенков: быть элегантным и изысканным или домашним и повседневным.

NOVA J004



NOVA S004




NOVA V025



NOVA X143



NOVA K025

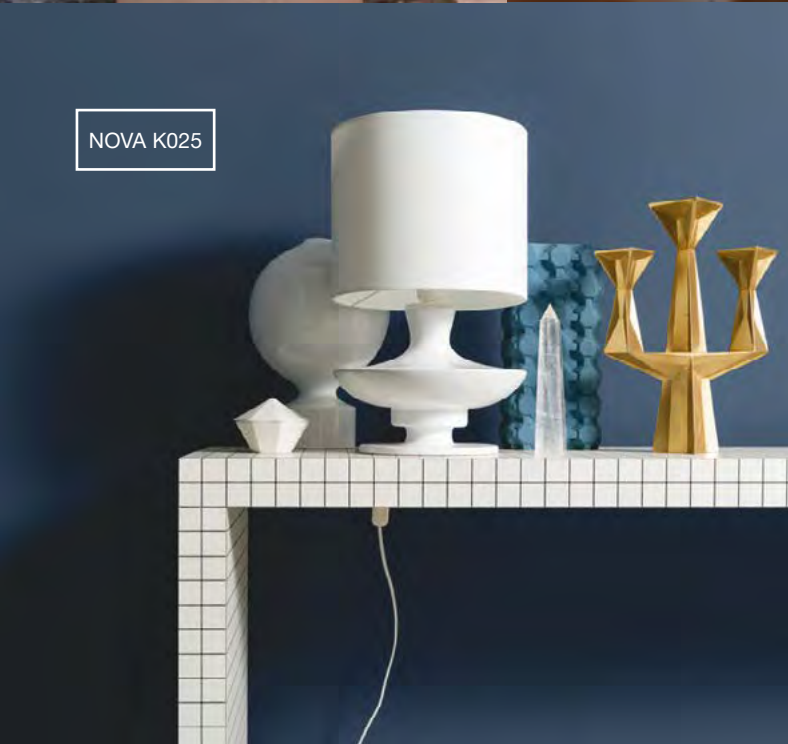


NOVA V025

NOVA S004

NOVA J004

NOVA X143

NOVA K025

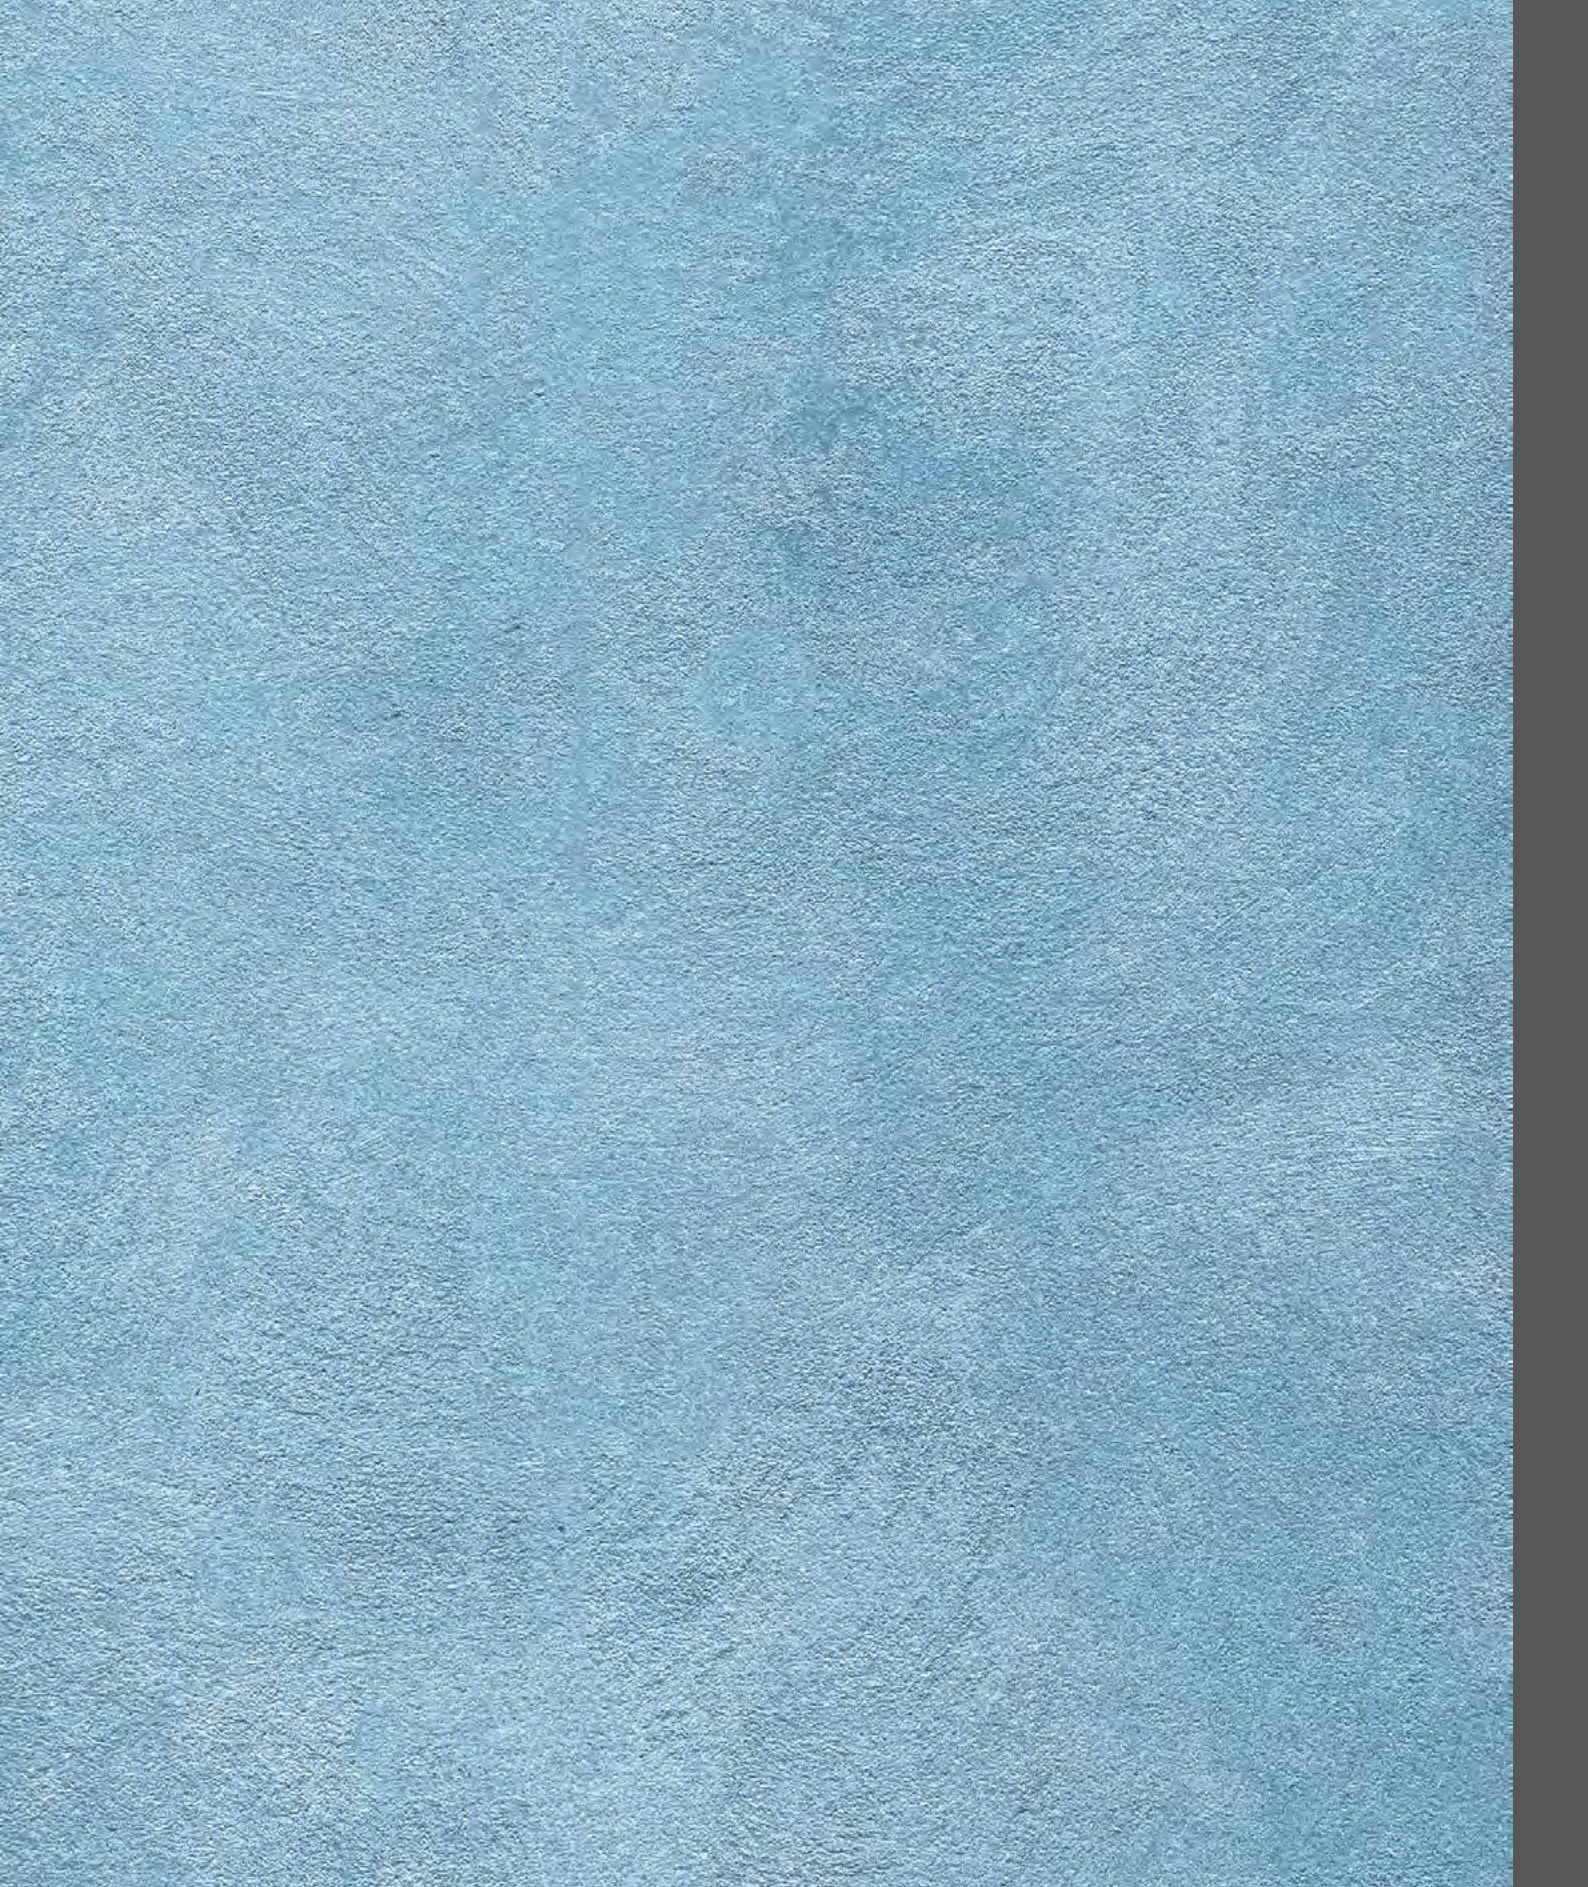

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ВЕЛЬВЕТ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA H017

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 11

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²





Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
СНЕЖНЫЕ
МОТИВЫ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



штукатурка
MultiBASIS Plast
белая

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²): 600 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 901 + E 902

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
150 / 50 г/м²





ПОЗИТИВНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

Желтый цвет тревожит и привлекает внимание, поскольку он является наиболее ярким из всех основных, цветов спектра. Светлые и теплые оттенки желтого цвета ассоциируются у многих людей с гостеприимством, щедростью, комфортом. Желтый цвет наполняет помещение теплом и радушием, он словно компенсирует отсутствие естественного солнечного освещения, и поэтому незаменим в условиях серого, пасмурного климата.

Желтый производит впечатление тепла и уюта, помогает концентрировать внимание и визуально увеличивает пространство.

NOVA K076



NOVA M075



NOVA J075



NOVA K077



NOVA G081



NOVA G081

NOVA J075

NOVA K077

NOVA K076

NOVA M075

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
РОГОЖКА



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA Y055


2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 5

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



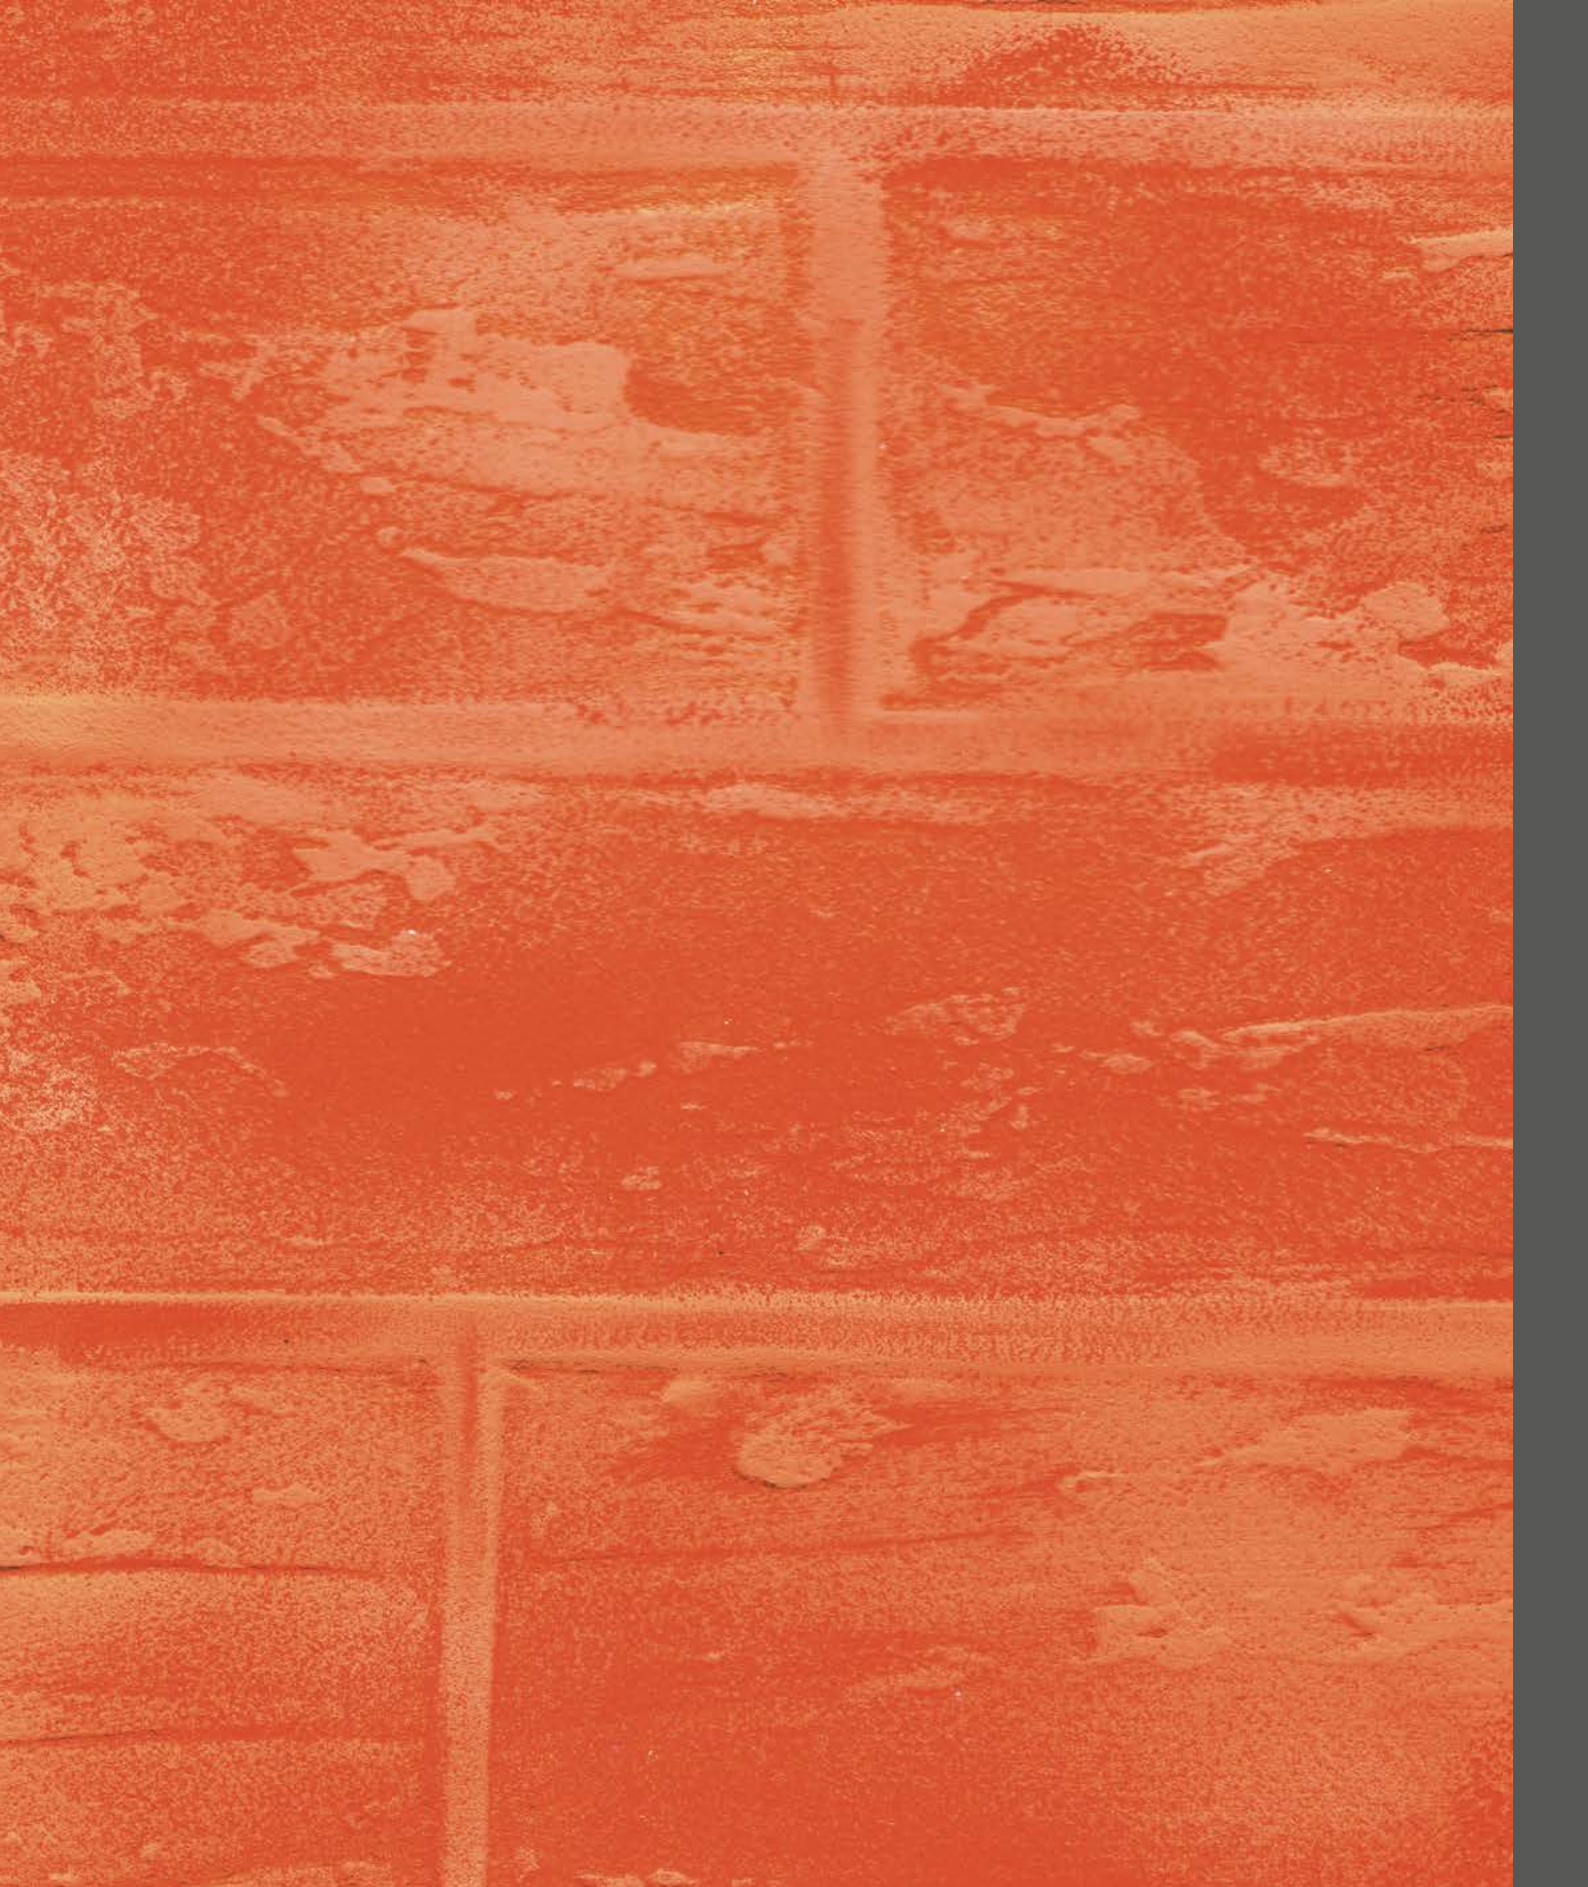

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
КИРПИЧИ



штукатурка
MultiBASIS
Plast
белая

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²): 900 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA K087

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA M096

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
50 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 5

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
50 г/м²





НАСЫЩЕННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Зеленый цвет балансирует спокойствие и задумчивость синего и жизнерадостность и энергию желтого. Это цвет гармонии. Он преобладает в природе, поэтому кажется умиротворяющим, спокойным, гармонизирующим. Цвет часто встречается в интерьерах, он привычен и спокоен, вызывает ассоциации с традициями, вечными ценностями, спокойной семейной атмосферой.





NOVA S049



NOVA Y114



NOVA L052



NOVA Y082



NOVA V052



NOVA V052

NOVA S049

NOVA L052

NOVA Y082

NOVA Y114



Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
НЕЖНЫЙ ШЕЛК



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA H049

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto Gold
EG 6

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
МОРСКОЙ БРИЗ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



штукатурка
MultiBASIS
Plast
белая

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 600 г/м²



лазурь
PRIMAVERA
407 + 310
п/мат

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 70 / 70 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 10

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
50 г/м²





КРИСТАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

Белый цвет символизирует завершенность, воодушевление, беспрепятственность. Он зрительно увеличивает пространство, также как и зеркала. Белый потолок делает комнату выше, а белые стены – шире. Белый цвет в дизайне интерьера является основой для других цветов. На белом фоне возможно создать любое интерьерное направление: и минимализм, и модерн, и классицизм.

В комнате, в дизайне которой используется белый цвет, больше света, чем в остальных. Так как именно белый цвет имеет свойство отражать и рассеивать свет.



NOVA G164



NOVA H162



NOVA F200




NOVA F162



NOVA J166



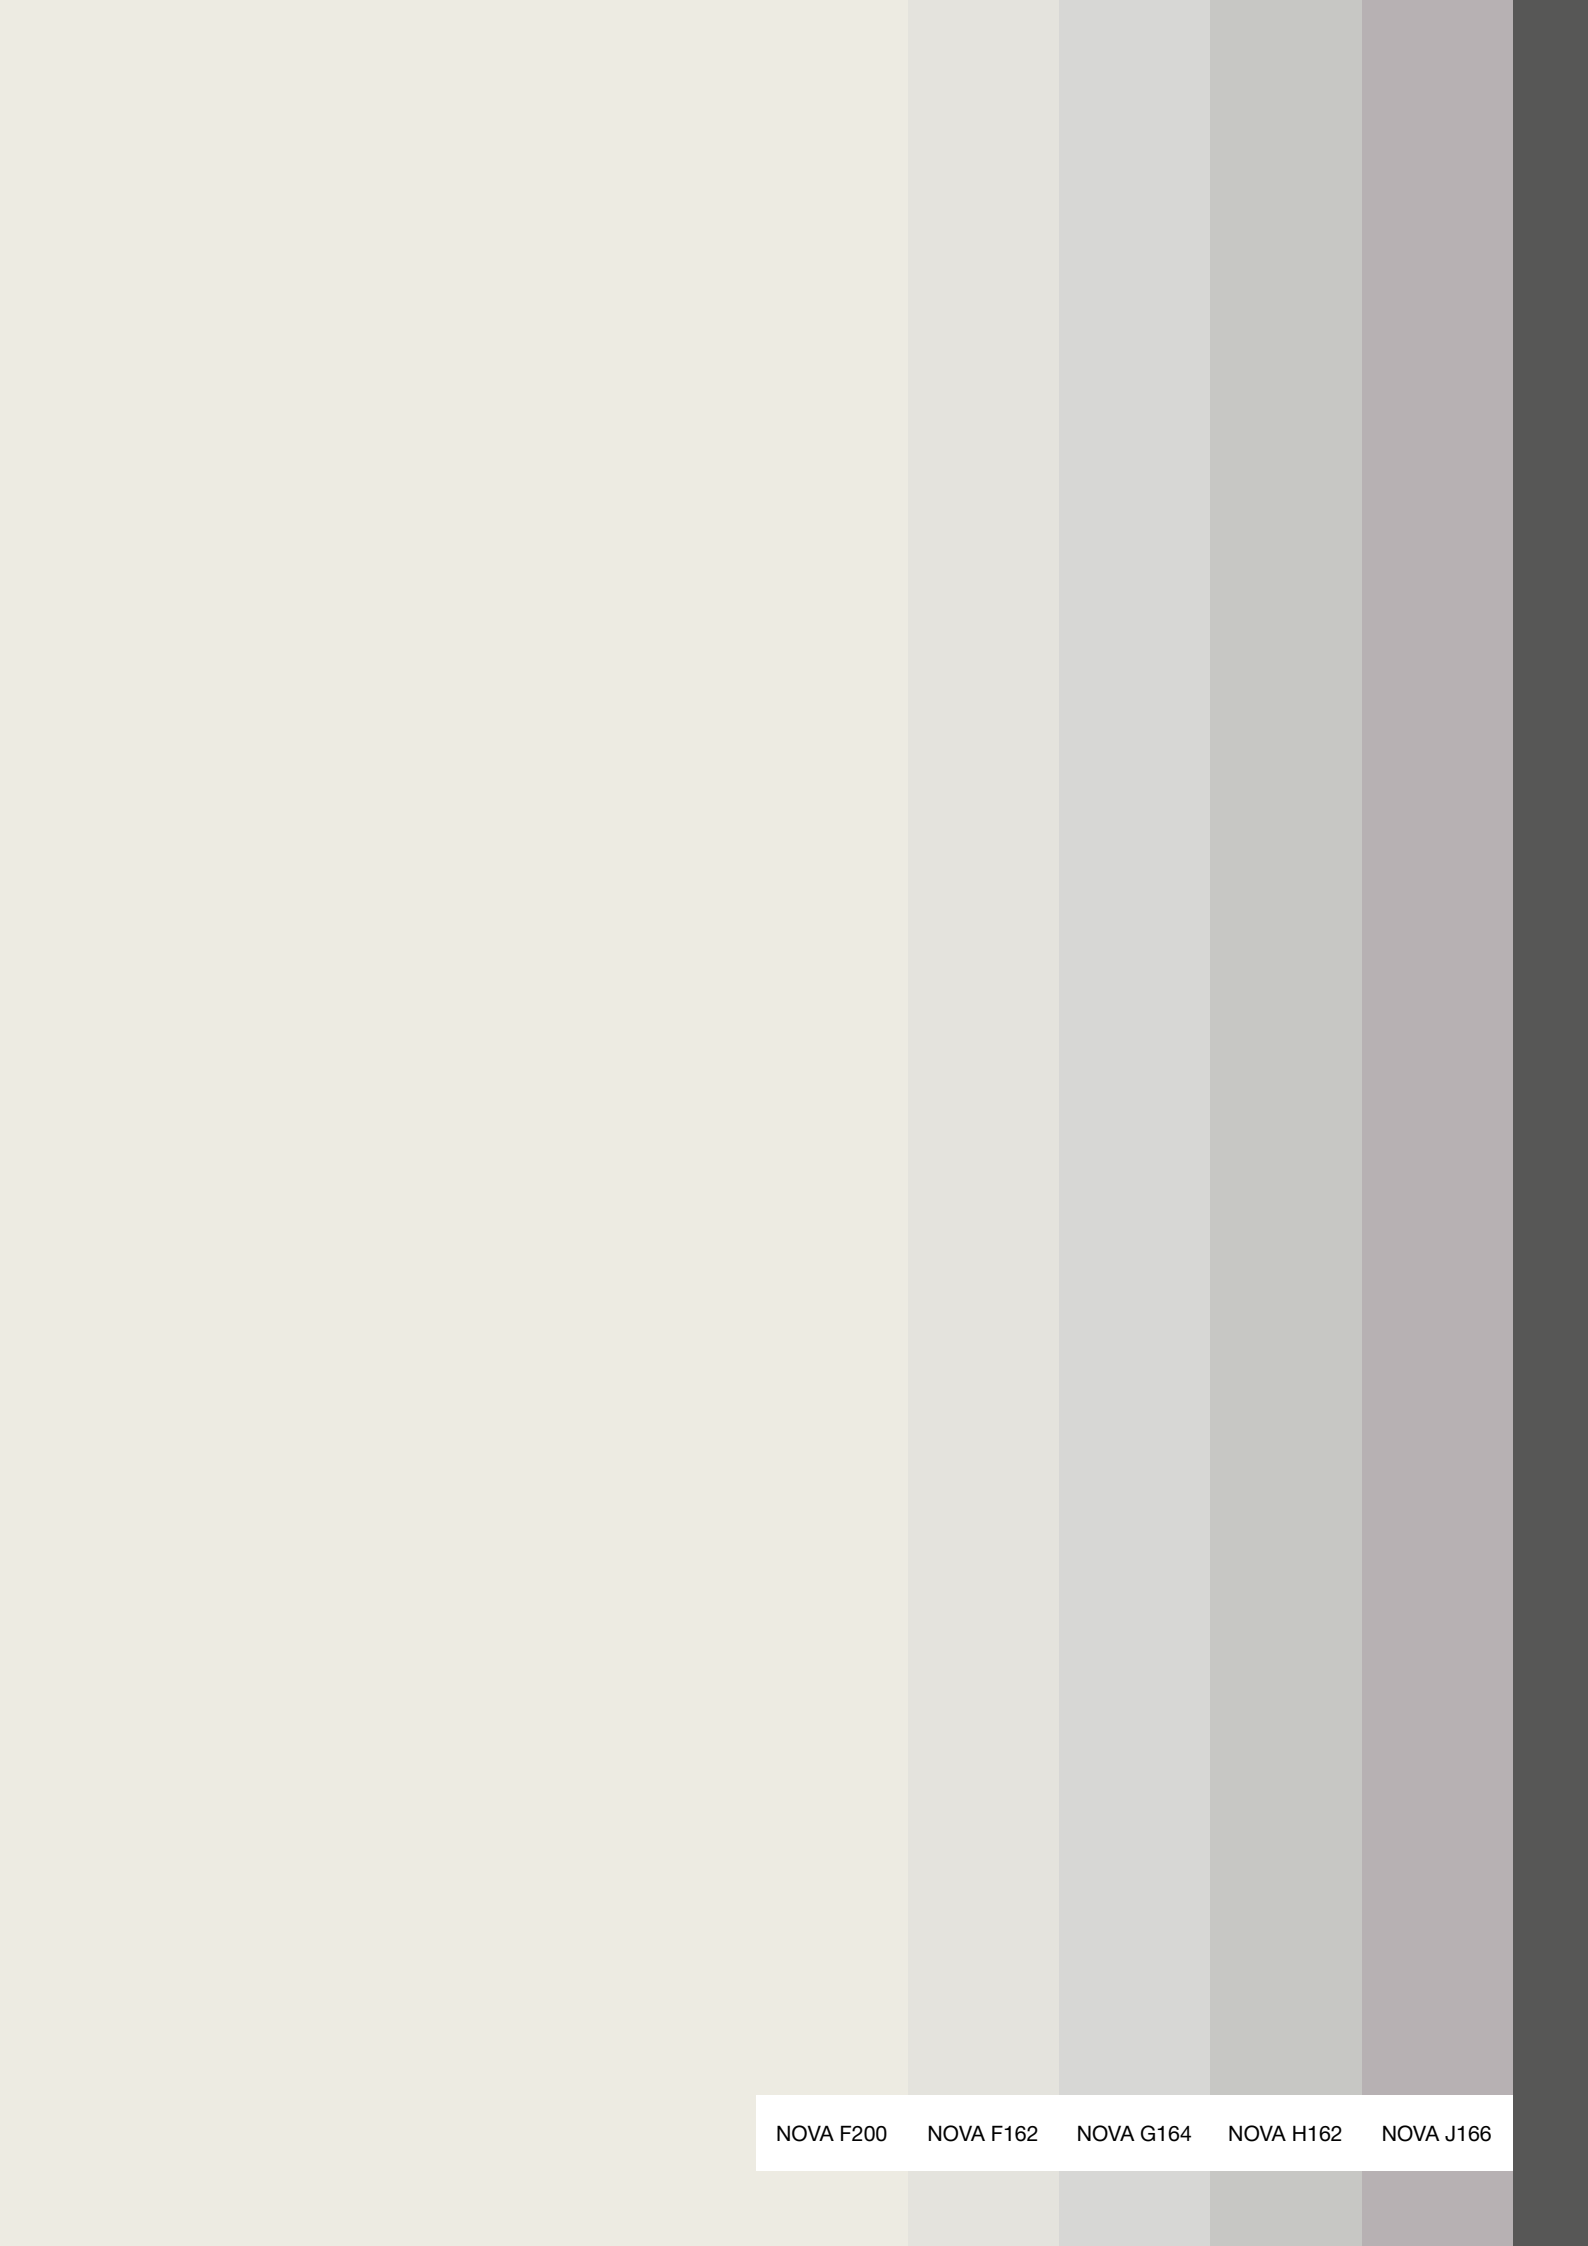

NOVA F200

NOVA F162

NOVA G164

NOVA H162

NOVA J166



Эффект
ГРАФИКА



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²





краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA J166

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²






состав
PRIMAVERA
Effecto E 902

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
80 г/м²



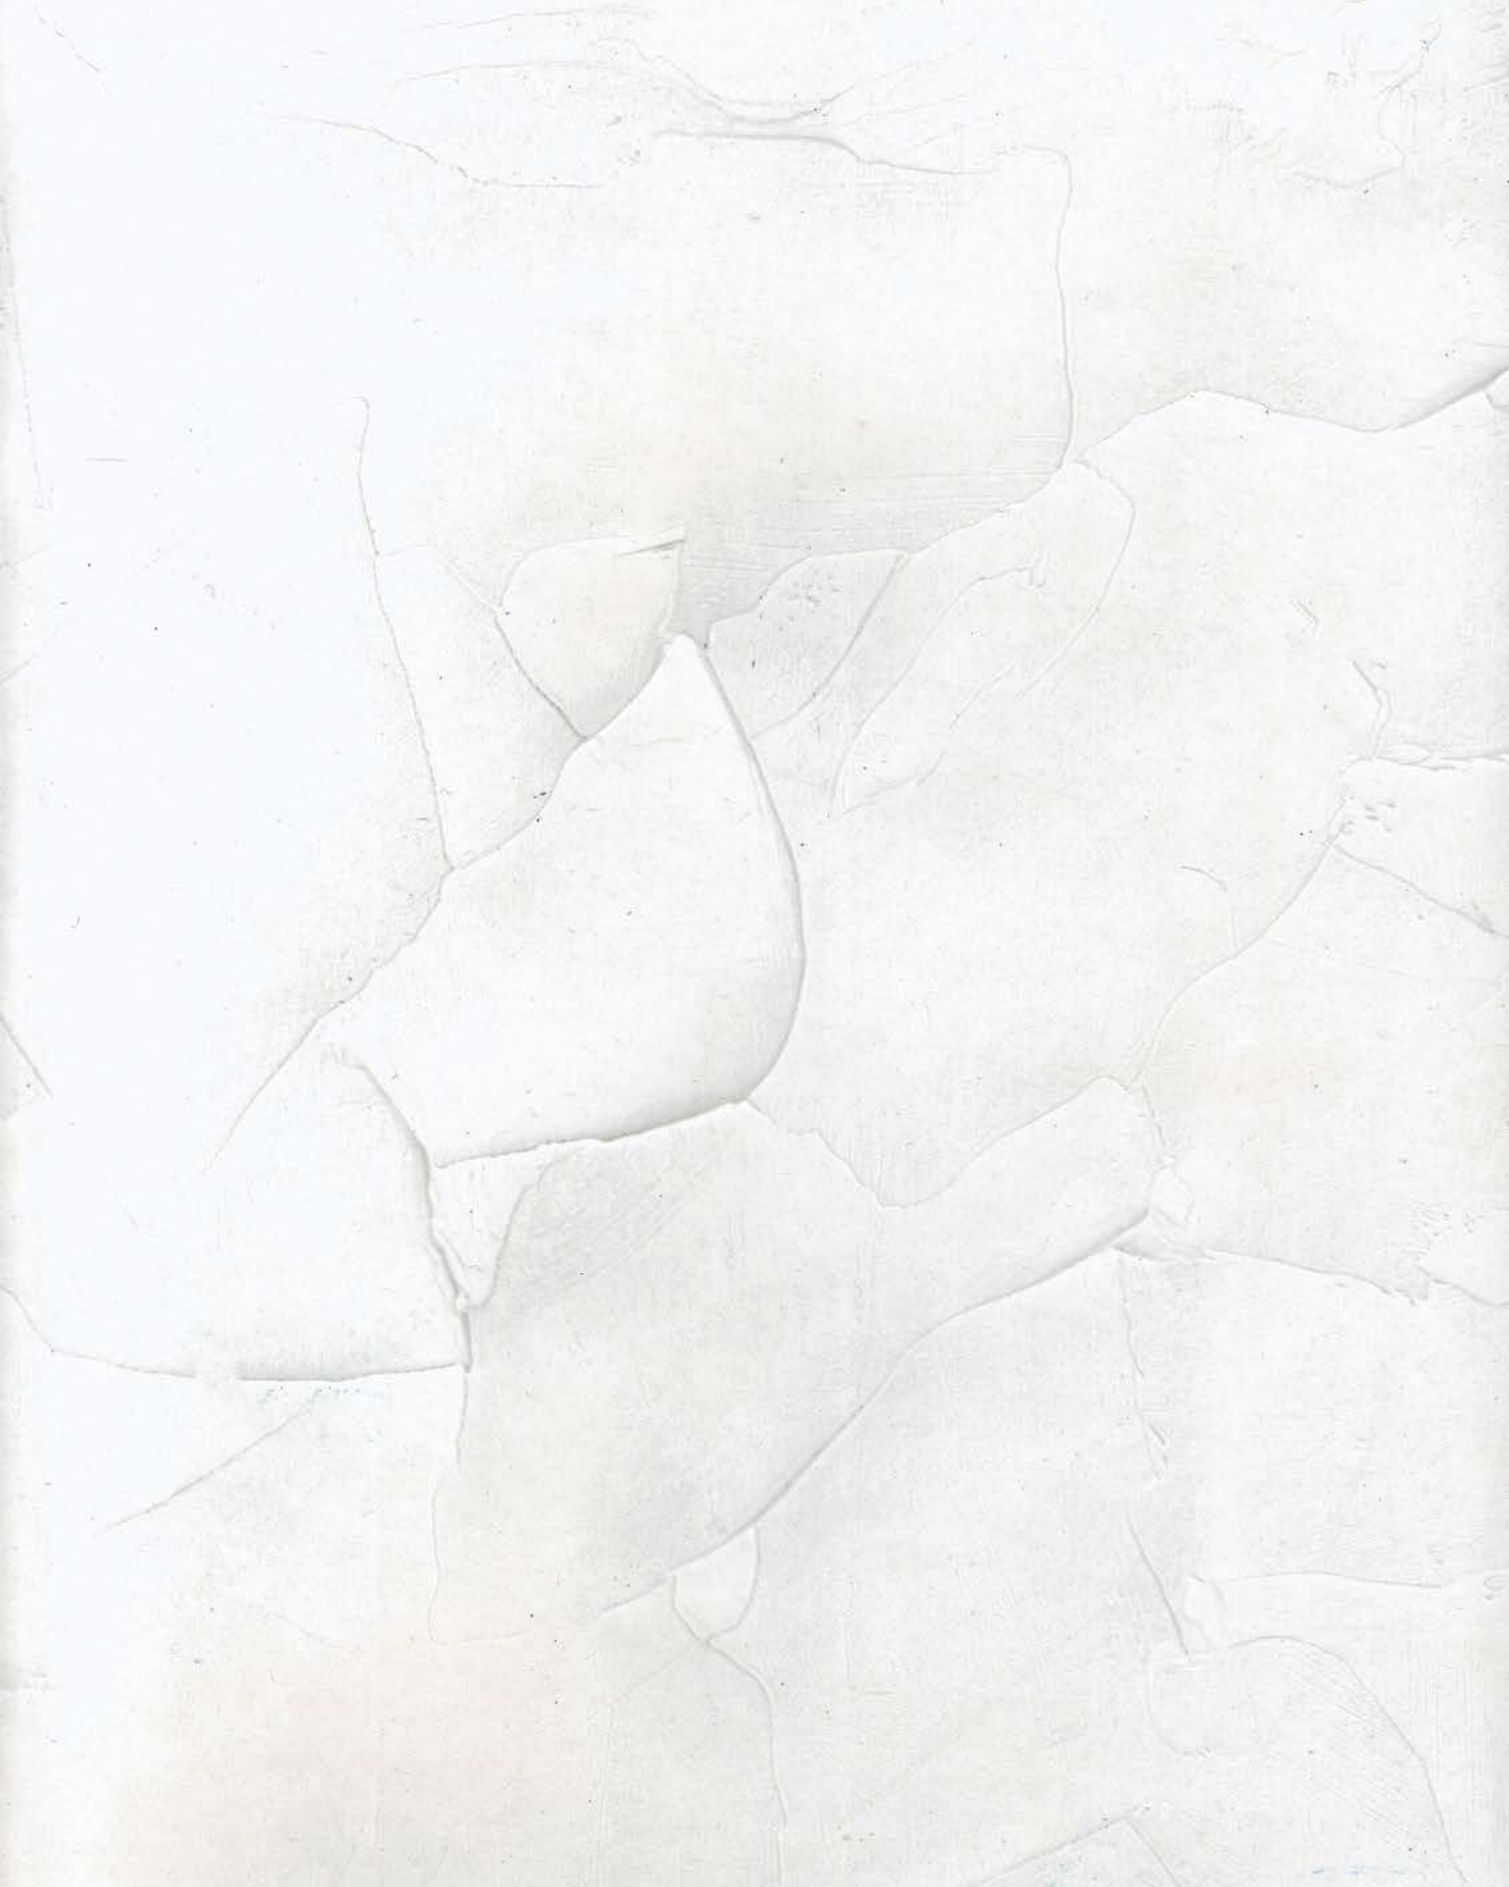

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
МРАМОР



грунтовка FLAGMAN 01
глубокого проникновения

расход
на отделку (1 м²):
150 г/м²



декоративная штукатурка
Мрамор Декор белая


2 слоя
расход на отделку
(1 м²): 700 г/м²






ДРАМАТИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Черный цвет в интерьерах не слишком частый гость и совершенно напрасно — ведь при грамотном сочетании черного цвета с другими элементами дизайна в квартире можно получить совершенно уникальный, благородный интерьер. Черный цвет вызывает чувство защищенности и надежности. Поэтому он, как никакой другой, подходит для домашнего интерьера. Нет более благородного и статусного цвета — это цвет роскоши, само олицетворение премиум-класса. Однако, как и любой темный цвет, используйте черный дозированно, особенно в небольших помещениях.

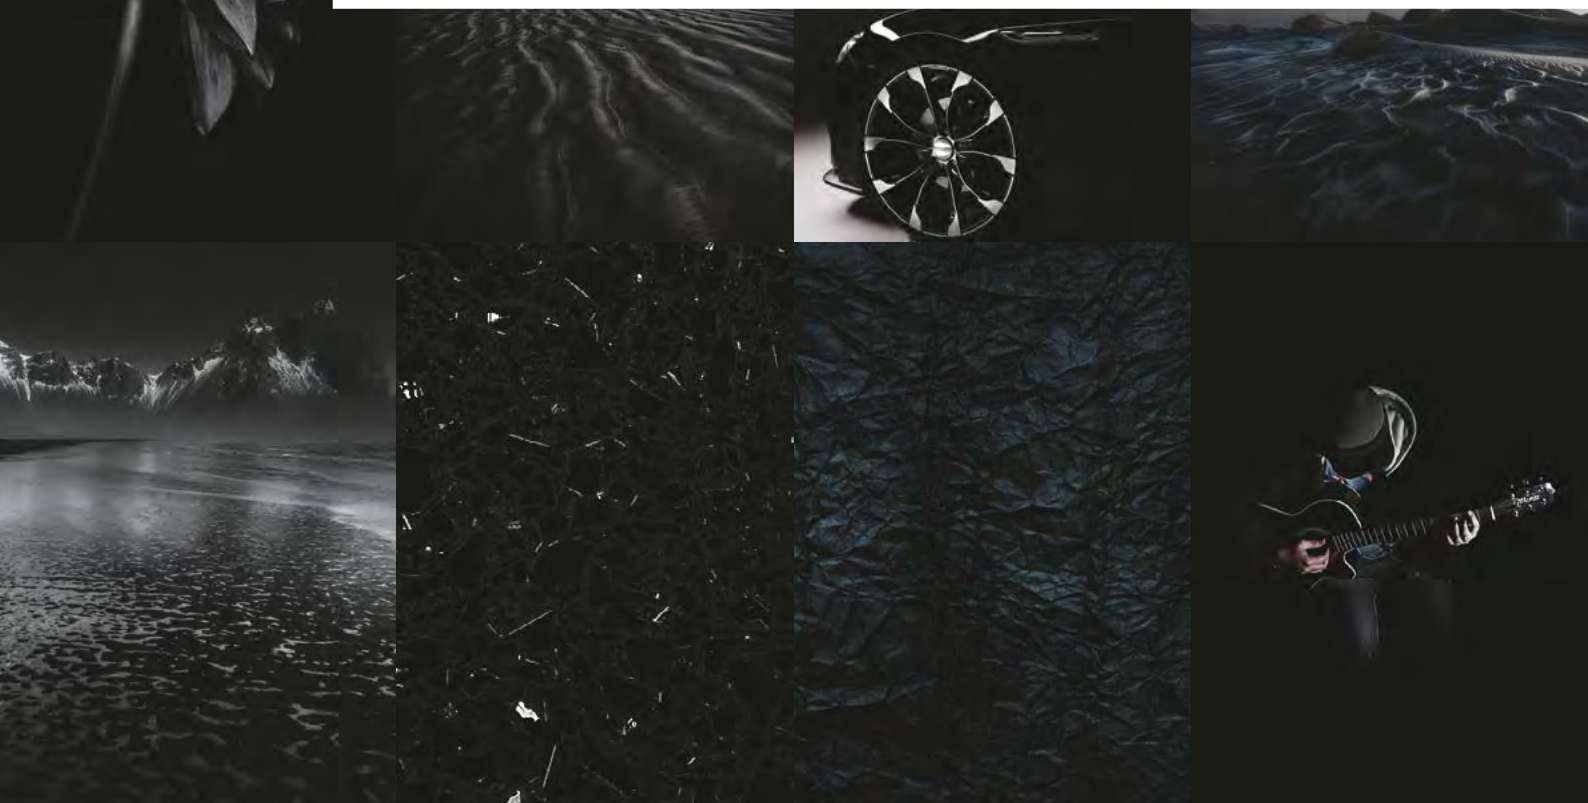


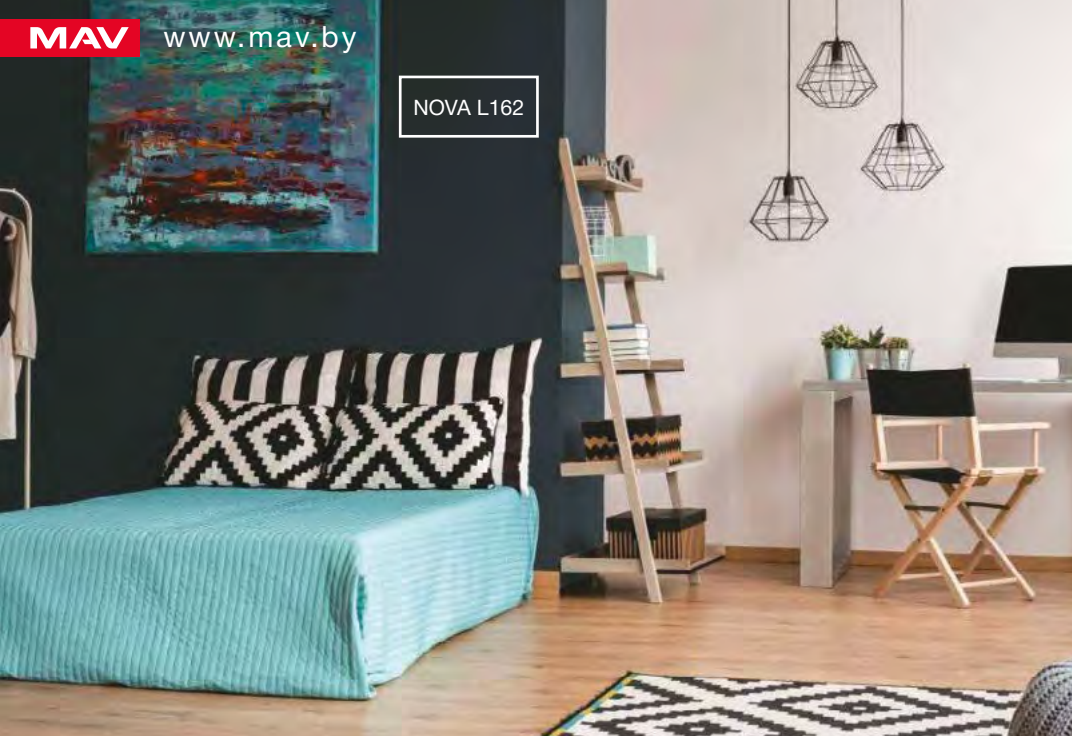


NOVA L162




NOVA M166

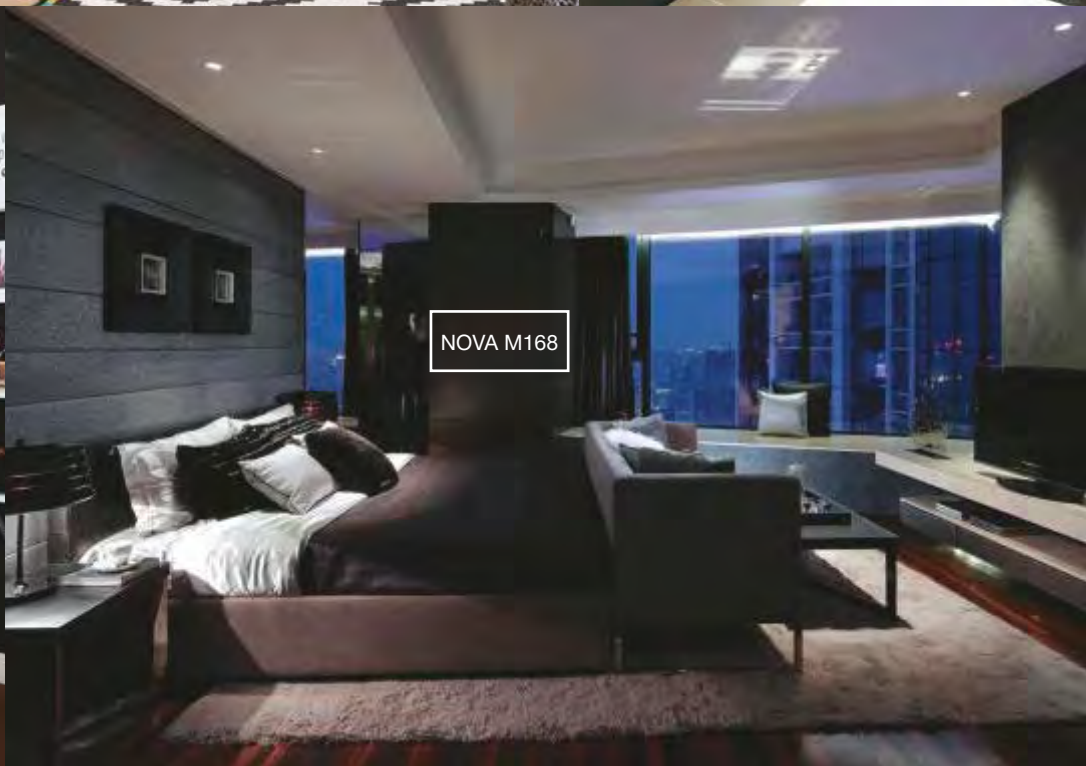

NOVA M168

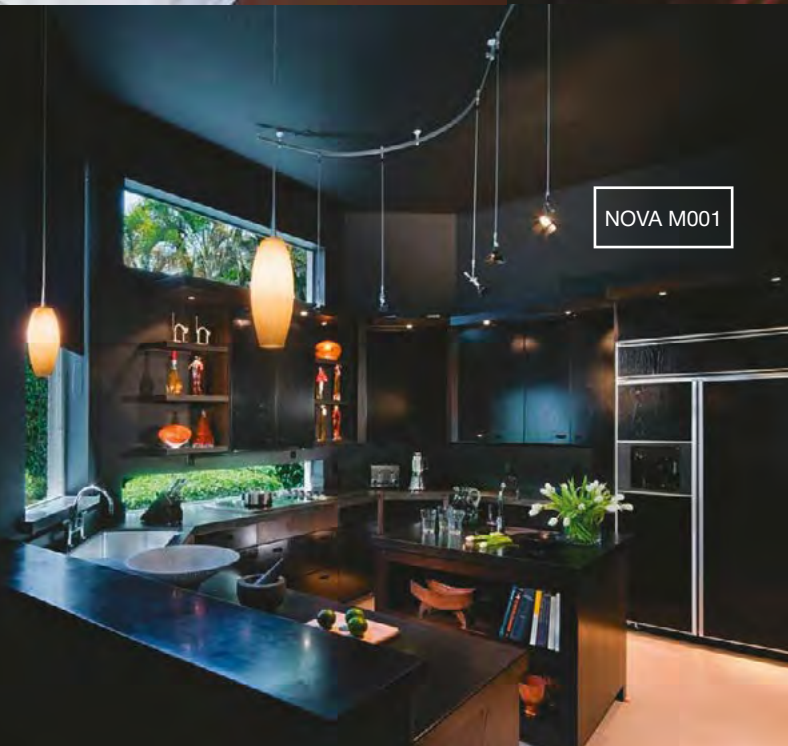

NOVA M001

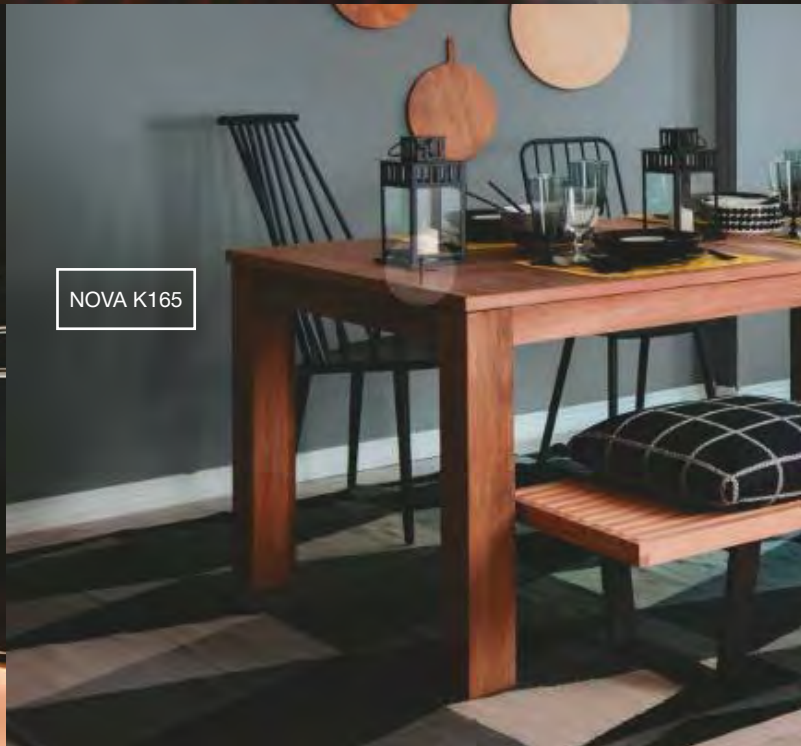

NOVA K165

NOVA K165

NOVA L162

NOVA M166

NOVA M001

NOVA M168

Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ЧЕРЕПАХА



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



краска
FLAGMAN 38
обои, стены,
потолок
NOVA M157

2 слоя
расход
на отделку
(1 м²):
400 г/м²



состав
PRIMAVERA
Effecto E 910

1 слой
расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²





Primavera
Exclusive Luxury Decor

Эффект
ЛОФТ



грунтовка
FLAGMAN 01
глубокого
проникновения

расход
на отделку
(1 м²):
150 г/м²



штукатурка
MultiBASIS Plast
белая

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 600 г/м²



лазурь
PRIMAVERA
108
п/мат

1 слой
расход
на отделку
(1 м²): 150 г/м²





Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Уменьшает расход финишного материала
- Может разбавляться 2:1, 1:1, 1:2, 1:3
- Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
- Увеличивает адгезию покрытия к основанию
- Выравнивает впитываемость поверхности
- Укрепляет пылящие основания

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных и других минеральных поверхностей с различными впитывающими способностями, а также асбоцементных листов перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой плиткой, а также перед устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений. В зависимости от качества обрабатываемой поверхности может меняться как в готовом, так и в разбавленном виде.
Свойства	Обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания. Уменьшает пористость поверхности и выравнивает ее впитывающую способность. Укрепляет пылящие основания. Обеспечивает прочное сцепление с основанием последующих наносимых отделочных материалов, а также сокращает их расход.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	Внешний вид покрытия - после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	7 - 14
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1,2	

Упаковка 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности, асбоцементные листы.
Подготовка поверхности	Перед нанесением рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Пораженные грибом, плесенью, мхом или водорослями поверхности предварительно очистить подходящим методом (механически или водной струей под давлением) от наростов и микроорганизмов. Удалить битумные пятна. На поверхности не должно быть выделов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2 - 3 дней. Температура естественной сушки – не ниже 10 °С. Металлические части окрасить антикоррозионными грунтовками MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности!
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность можно штукатурить, шпатлевать, окрашивать водно-дисперсионными акриловыми красками, оклеивать обоями, укладывать керамическую плитку, а также устраивать самонивелирующие цементные покрытия на полах.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Перед применением грунтовку тщательно перемешать и нанести кистью, валиком или краскораспылителем в 1 - 2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности, не допуская образования глянцевого покрытия. Разбавление по массе (грунтовка : вода): Для грунтования сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую осыпь, пенобетон) использовать грунтовку без разбавления. Для умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные);

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел/факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон) – разбавить в соотношении 2:1-1:1. Для слабо впитывающих поверхностей (панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК) - в пропорции 1:1-1:2; для обеспыливания поверхностей - 1:3 (при необходимости наносить грунтовку в 2 слоя).

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 час. При более низкой t и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход

До 150 г/м² на 1 слой приготовленной грунтовки в зависимости от вида, подготовки и впитываемости поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Сертификат соответствия	ВУ/112 02.01.002 00114
Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.E.000713.03.11
Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012
Протокол испытаний	РУП «БелНИИС» №35-2 от 15.03.2012

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Грунтовка FLAGMAN 08 ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ (ВД-АК-08)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Существенно снижает водопоглощение основания
- Образует паропроницаемое покрытие
- Быстросохнущая
- Сокращает расход краски
- Улучшает сцепление краски с основанием

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования фасадов и цоколей зданий (бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др.), асбестоцементных листов (шифера), а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей внутри помещений (бетонных, газобетонных, гипсокартонных, оштукатуренных) перед последующей окраской акриловыми красками; перед нанесением полимерных или полимерминеральных штукатурок или шпатлевок.
Свойства	Повышает защищенность фасадов от атмосферных осадков, образует паропроницаемое покрытие, не препятствующее естественной регуляции влажности, значительно снижает водопоглощение комплексного покрытия.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, дисперсия силиконовая, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	7 - 15
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м², не более	0,6
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1, 2	

Упаковка 1 л; 2 л; 5 л; 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности, асбестоцементные листы (шифер).
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки с фасадов механически удаляют мох, битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Новые бетонные и оштукатуренные поверхности следует грунтовать и окрашивать не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания; после дождя поверхность должна просохнуть в течение 2 - 3 дней. Температура естественной сушки – не ниже 10 °С. Выступающие металлические части зачищают от ржавчины и окрашивают антикоррозионными грунтовками или аналогичными материалами производства MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	При отделке систем утепления рекомендуется применять грунтовку в системе с краской FLAGMAN 31т фасадной модифицированной силиконом (ВД-АК-1031т).
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в один слой. Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «MAV»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктипроект».

Пиктограммы способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Температурный режим, время высыхания	Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 ч. При $t (10 - 16)^\circ\text{C}$ и (или) влажности выше 70 % время высыхания может увеличиваться до 4 ч.
Расход	До 150 г/м ² на 1 м ² . Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Сертификат соответствия BY/112 02.01 002 00114
	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000172.12.10
	Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by



Грунтовка FLAGMAN 09 интерьерная укрывистая (ВД-АК-09)

Для внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Под краски ярких насыщенных цветов
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Предотвращает разнооттеночность
- Улучшает сцепление краски с основанием
- Сокращает расход краски

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования неоднородных по цвету и составу (зашпатлеванный гипсокартон) поверхностей внутри помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, образуемого водно-дисперсионными акриловыми красками ярких насыщенных цветов. Может наноситься на плиты ЦСП, ГВЛ, гипсокартон, различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон и другие минеральные основания, за исключением силикатных, силиконовых и известковых.
Свойства	Благодаря возможности колеровки и высокой укрывистости, грунтовка выравнивает контрастность основания, предотвращает разнооттеночность финишного покрытия, тем самым значительно сокращая расход краски, особенно насыщенных цветов, и обеспечивает получение покрытий высокого класса.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.
Колеровка	Выпускается белого цвета, компьютерная колеровка в желтый, красный и зеленый цвета. (!) Для повышения укрывистости ярких насыщенных красок рекомендуется применять цветные грунтовки: под краски оранжевого, желтого и оранжево-красного оттенка наносить желтую грунтовку; под краски красного, красно-желтого или розового оттенка — красную грунтовку; под краски зеленого, фиолетового, синего или зелено-желтого оттенка — зеленую грунтовку.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	54 - 62
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- грунтовочного покрытия	1,0
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1, 2	

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Плиты ЦСП, ГВЛ, различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон, гипсокартон и другие прочные минеральные основания.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Новые бетонные поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимер-минеральными составами - не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 40-60 %. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий, прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а затем чистой водой. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками производства MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми красками.
Способ и условия нанесения	Применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или распылением в один слой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5) \%$ – 1 час. При более низкой температуре $(15 - 18)^\circ\text{C}$, влажности выше 70 % продолжительность высыхания может увеличиться до 4 ч.

Расход

До 170 г/м^2 . Зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника, других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры
предосторожности

H303: Может причинить вред при проглатывании; H313: Может причинить вред при попадании на кожу; H320: При попадании в глаза вызывает раздражение. P102: Хранить в недоступном для детей месте; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки; P312: Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии; P273: Избегать попадания в окружающую среду. P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь или если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000717.03.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Грунтовка FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Может разбавляться от 1:3 до 1:9*
- Существенно снижает себестоимость отделки
- Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
- Рекомендуются для систем утепления
- Облегчает нанесение красок и снижает их расход

Краткий обзор

Назначение	Для получения (путем разведения водой) грунтовок разных концентраций, предназначенных для грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающей способностью (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и др., а также асбестоцементных листов) перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными красками FLAGMAN, ECOL, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.
Свойства	Уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. Укрепляет пылящие основания. Благодаря универсальности применения и возможности до 9-кратного разбавления существенно снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %	38 - 45
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °C, с, не менее	15
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1
Прочность сцепления с основанием, Мпа, комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблица 1, 2.	

Упаковка 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Пористые минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др., а также асбестоцементные листы).
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Перед нанесением грунтовки с фасадов механически удалить мох, битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 80 %, влажность воздуха в помещении - не более 60 %. Температура естественной сушки - не ниже 10 °C. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней. Выступающие металлические части обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивают водно-дисперсионными красками.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °C. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Разведенную грунтовку перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Рекомендуемое разбавление:

Виды работ	Разбавление по массе «Грунтовка: вода» ВД-АК-011
Грунтование сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую осыпь, пенобетон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1 : 3 - 1 : 4
Грунтование умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1 : 4 - 1 : 5
Грунтование слабо впитывающих поверхностей (панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК) перед окрашиванием	1 : 6 - 1 : 7
!!!Для обеспыливания поверхностей (при необходимости в два слоя)	1 : 7 - 1 : 9

* если при меньшем разбавлении грунтовка после высыхания оставляет блестящую пленку.

Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «Мав»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход

Расход разведенной грунтовки – до 150 г/м². Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	BY/112 02.01.002.00114
	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000719.03.11
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by	

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Грунтовка FLAGMAN 014 супер-контакт (ВД-АК-014)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Адгезионная с кварцевым песком
- «Адгезионный мостик» на гладких поверхностях
- По старым алкидным эмалям
- Под укладку керамической плитки
- Для наружных и внутренних работ

Краткий обзор

Назначение	Для создания промежуточного адгезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением следующих материалов: штукатурок и шпатлевок (гипсовых, цементно-известковых и цементных), армирующих и клеящих составов (в том числе для укладки керамической плитки), структурных штукатурок, водно-дисперсионных красок (фактурных и гладких, в т.ч. модифицированных силиконом). Пригодна для грунтования минеральных поверхностей плотной, гладкой структуры: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных. Может использоваться в системах утепления зданий и сооружений. Рекомендуется для нанесения на поверхности по старым прочно держащимся покрытиям, выполненным масляными или алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками. Подходит для грунтования различных видов керамической плитки эмалированной, глазурированной. За счет содержания мелкодисперсного кварцевого песка идеально подходит для работ с фактурными декоративными штукатурками.
Свойства	Содержит кварцевый песок мелкой фракции, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Белая, создает матовую шероховатую поверхность, улучшает сцепление с основанием последующих материалов. Позволяет снизить затраты, связанные с подготовкой поверхности, ранее окрашенной старыми алкидными и масляными эмалями и красками.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, наполнители, кварцевый песок, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует структурную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	56 - 64
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	2
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- грунтовочного покрытия	1,5
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблица 1, 2	

Упаковка Пластиковые ведра 1л; 3 л; 5 л; 11 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности, в том числе, ранее окрашенные алкидными или масляными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, т.е. без эффекта меления. С фасадов механически удалить мох, битумные пятна, высолы. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней. Металлические части обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности. При грунтовании под последующую укладку плитки убедиться в полном высыхании грунтовочного слоя. (Загрунтованную поверхность рекомендуется выдерживать перед последующим нанесением ЛКМ в течение 24 ч).
Система покрытия	После нанесения грунтовки на поверхность наносят следующие материалы: штукатурки и шпатлевки (гипсовые, цементно-известковые и цементные), армирующие и клеящие составы (в том числе для укладки керамической плитки), структурные штукатурки, водно-дисперсионные краски (фактурные и гладкие, в т.ч. модифицированные силиконом).
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 5 °C. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 2 часа.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания может увеличиваться.

Расход

250 - 350 г/м² и зависит от выбранного размера наполнителя, шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Сертификат соответствия	BY/112 02.01. 002 00114
Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000174.12.10
Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная (ВД-АК-2035)

Для помещений с повышенной влажностью
ТУ РБ 06075370.003-98

- Полуглянцевая / матовая
- Защита от плесени и грибка
- Эксплуатация в условиях повышенной влажности
- Для минеральных и деревянных поверхностей
- Устойчива к частой влажной уборке

Краткий обзор

Назначение	Для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны, санузлы, прачечные, подвалы), а также с нормальной влажностью, нуждающихся в регулярной влажной уборке и дезинфекции (кухни, туалеты, детские комнаты, помещения учебных и медицинских учреждений, столовые, кафе, бытовые помещения).
Свойства	Обладает прекрасными малярными свойствами, легко наносится. Образует высокопрочное полуглянцевое / матовое покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов, обладающее антимикробным эффектом по отношению к дрожжеподобным грибам <i>Candida albicans</i> и не стимулирующее рост и развитие другой патогенной микрофлоры. Содержит биоцидную добавку, направленную на предотвращение появления на окрашенных поверхностях грибков и плесени.
Состав	Суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также ручную универсальными колеровочными пастами. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во избежание разнооттеночности.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 - 58
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	120
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °C, ч, не менее	48
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °C к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
- «Гексадекон»	30
- «Дескоцид»	30
- «Полидез»	30
- «Триакид»	60
- «КДИ»	120
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °C, мин, не менее	15
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,0
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	100

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. 1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300
2 класс укрывистости в соответствии с СТБ EN 13300 при расходе 8 м²/л

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Окрашиваемые поверхности: минеральные (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные), деревянные (в т.ч. ДСП, ДВП, MDF и др., кроме окон, дверей и полов).
Подготовка поверхности	Минеральные поверхности: перед нанесением краски окрашиваемую поверхность полностью очистить от мела, известковых и силикатных красок, а также от непрочно держащихся покрытий. Бетонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее чем через 4 недели после их естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении не более 60 %.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Новые поверхности (бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, кирпичные и др.) необходимо механически очистить от пыли и грязи. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий; прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а затем чистой водой. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить.

Изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF: для исправления дефектов поверхности использовать шпатлевку для изделий из древесины BRAVA ACRYL PROFI (не допускается использование шпатлевки при выравнивании поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и УФ излучения). Для увеличения срока службы покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях на подготовленную поверхность (ранее не окрашенную), отшлифованную и обеспыленную, наносить изолирующую грунтовку BRAVA ACRYL 04 для окон и дверей (ВД-АК-04) одним или двумя слоями с промежуточной сушкой 2-4 часа.

Система покрытия	Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски минеральные подложки рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), деревянные – грунтовкой BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04). При необходимости выравнивать поверхности: минеральные – шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» (ПРОФИ-8), деревянные – шпатлевкой BRAVA ACRYL PROFI для изделий из древесины. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.
Способ и условия нанесения	Перед применением краску тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или установками без воздушного распыления в два-три слоя. Окрашивая изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF краску наносить в два и более слоев (для изделий эксплуатирующихся в атмосферных условиях) при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 15 °С кистью или валиком. Толщина одного слоя мокрого покрытия составляет 60-80 мкм. На поверхности, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях должно быть нанесено 350-380 г/м ² , на изделия, эксплуатирующиеся внутри помещений этот расход будет меньше. Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Полностью высохшим и готовым к эксплуатации покрытие становится через 3 суток. Температура окружающей среды, краски и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 15 °С. Изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF: сушку каждого слоя производить в течение 2 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (55 – 77) %. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 4 ч. Окончательную выдержку производить в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности до 70 %. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности выдержка может быть увеличена до 48 ч.
Расход	На двуслойное покрытие – 250 – 300 г/м ² без учета потерь. Расход краски может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000284.04.15 Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.037-2013 Протокол испытаний ЛИ ЛКМ «MAV» №53/08 от 09.03.2016 РУП «Стройтехнорм» №14/1 от 19.01.2011 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/247 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/248 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/977 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2310 П
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038)

Для обоев, стен и потолков
ТУ РБ 06075370.003-98

- Высокий прокрашивающий эффект
- Матовая
- Моющаяся, износостойкая
- Не способствует развитию микрофлоры
- Устойчива к моющим средствам и дезрастворам

Краткий обзор

Назначение	Для окраски минеральных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных) и обоев (бумажных, виниловых, флизелиновых, стекловолоконных и других специально предназначенных или рекомендуемых под покраску) внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется применять для отделки стен и потолков в жилых помещениях (прихожие, холлы, кухни, залы), а также в административных, медицинских, учебных, школьных, дошкольных учреждениях, организациях общепита (вестибюли, коридоры, кабинеты, палаты и др.), нуждающихся в систематической влажной уборке.
Свойства	Образует «шелковистое», матовое покрытие, стойкое к частым влажным уборкам (2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов, не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Обладает превосходными малярными и эксплуатационными характеристиками. Покрытие отличается высокой адгезией к основанию и укрывистостью.
Состав	Суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также ручную универсальными колеровочными пастами. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во избежание разнооттеночности.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	60 - 68
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющих средств при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
- «Гексадекон»	30
- «Дескоцид»	30
- «Полидез»	30
- «Триацид»	60
- «КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	3,5
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	30
Срок службы покрытия, г, не менее	4

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. 2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные) и обои (бумажные, виниловые, флизелиновые, стекловолоконные и другие специально предназначенные или рекомендуемые под покраску).
Подготовка поверхности	Минеральные поверхности перед нанесением очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Бетонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее чем через 4 недели после их естественного высыхания. Обои следует окрашивать после полного их высыхания (не ранее чем через 2 суток после наклеивания) согласно рекомендациям производителя обоев.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Система покрытия	Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовками FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» (ПРОФИ-8). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками производства MAV.
Способ и условия нанесения	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой - не более 5 %. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Температура окружающей среды, краски и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С. Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч.
Расход	300-350 г/м ² на двухслойное покрытие. Расход краски может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации BY.70.06.01.008.E.003954.07.11
	Паспорт Безопасности ПБХП РБ 600112981.108/2-2017
	Протокол испытаний РНПЦГ № 0115/4758/08-02
	ЛИ ЛКМ «MAV» №07/16 от 09.03.2016
Контактная информация	РУП «БелНИИС» №18 от 30.01.2009
	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by



Краска FLAGMAN FARMA антимикробная защита (ВД-АК-2391)

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.039-2010

- Збота о здоровье человека
- Матовая, для минеральных поверхностей и обоев
- Эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий
- Устойчива к моющим средствам и дезрастворам
- Моющаяся, хорошо чистится

Краткий обзор

Назначение

Для окраски минеральных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных) и обоев различного типа, предназначенных под покраску, внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется применять для отделки интерьеров коммунальных объектов, мест массового скопления и длительного пребывания людей (казармы, гостиницы, общежития, кинотеатры, вокзалы и др.), школьных, детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий и др.; помещений пищевой промышленности и предприятий общепита; помещений медицинских учреждений, а также индивидуального жилья.

Свойства

Краска обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным бактериям (*Staphylococcus aureus*), грам-отрицательным бактериям (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*) и дрожжеподобным грибам *Candida albicans* (наиболее распространенные разновидности стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибов). Входящие в состав FLAGMAN FARMA уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия для здоровья человека. После высыхания образует глубоко матовое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, стойкое к влажному истиранию (2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), действию дезрастворов, неабразивных моющих средств.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки, а также вручную универсальными колеровочными пастами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	56 - 64
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	72
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,5
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Триацид»	120
«КДИ»	240
«Дескоцид»	30
Смываемость пленки, г/м ² , не более	2,0
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	50
Антимикробная активность в отношении к грам-положительным бактериям (<i>Staphylococcus aureus</i>), грам-отрицательным бактериям (<i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) и дрожжеподобным грибам <i>Candida albicans</i> – наличие зон ингибирования роста микроорганизмов.	

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.

2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300

Упаковка

5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные) внутри помещений и обои различного типа, предназначенные под окраску.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Подготовка поверхности	Перед нанесением окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и силикатных красок, а также от непрочных державшихся покрытий. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочных державшихся покрытий. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) или грунтовкой FLAGMAN 014 (ВД-АК-014) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» с последующим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками производства MAV.
Система покрытия	Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) с последующим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками производства MAV.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С и влажности воздуха в пределах 40 - 60 %. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой — не более 5 %. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2-3 слоя. Покрытие полностью готово к мытью и обработке дезинфицирующими средствами через 21 сутки.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С.
Расход	300 – 400 г/м ² на двухслойное покрытие. Зависит от типа и свойств поверхности, метода нанесения и квалификации персонала. Для точного определения расхода необходимо провести пробные выкрасы.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации Паспорт Безопасности Протокол испытаний ВУ.50.51.01.008.E.000874.04.11 ПБХП РБ 600112981.026-2015 РУП «БелНИИС» №1 от 05.01.2011 РНПЦГ № 0115/7263/06-05 РНПЦГ № 0115/2793/06-05 ЛИ ЛКМ «МАВ» № 03/11 от 11.07.2011 ЛИ ЛКМ «МАВ» № 07/16 от 09.03.2016 ЛИ ЛКМ «МАВ» № 10/16 от 09.03.2016 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2644 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2027 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/979 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 1164 ГУ РЦГЭиОЗ № 8492-8493-10-01-378-3-5
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Краска FLAGMAN FARMA W антимикробная защита (ВД-АК-2392)

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.039-2010

- Збота о здоровье человека
- Для минеральных и деревянных поверхностей
- Полуглянцевая, устойчива к моющим средствам и дезрастворам
- Эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий
- Для помещений с высокими гигиеническими требованиями

Краткий обзор

Назначение	Для окраски поверхностей (кроме полов) внутри помещений с повышенной влажностью: бассейны, прачечные, моечные и т.п., а также внутри помещений с умеренной влажностью: общественные заведения с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию (медицинские и образовательные учреждения, гостиницы, общежития, кинотеатры, вокзалы, рестораны, кафетерии и т.д.), индивидуального жилья (кухни, ванные, подвалы, кладовые).
Свойства	Краска обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным бактериям (<i>Staphylococcus aureus</i>), грам-отрицательным бактериям (<i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) и дрожжеподобным грибам <i>Candida albicans</i> (наиболее распространенные разновидности стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибов). Входящие в состав FLAGMAN FARMA W уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия на здоровье человека. Краска отличается высокой укрывистостью (2 класс укрывистости в соответствии с СТБ EN 13300 при расходе 6,3 м ² /л), обладает превосходными малярными свойствами. После высыхания образует полуглянцевое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, стойкое к влажному истиранию (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), действию дезрастворов и небразивных моющих средств.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, фунгицидные и функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Колеруется пигментными пастами для водно-дисперсионных красок, а также с помощью компьютерной колеровки MAV. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во избежание разнооттеночности.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	48 - 56
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	100
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	96
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,5
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Триацид»	120
«КДИ»	240
«Дескоцид»	30
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,0
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	50

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. 1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки Минеральные (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные), деревянные (кроме окон, дверей), обои различного типа, предназначенные под покраску.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Подготовка
поверхности

Перед нанесением окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и силикатных красок, а также от непрочных держателей покрытий. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочных держателей покрытий. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками производства MAV.

Новые поверхности:

- минеральные — следует окрашивать не ранее чем через 4 недели после их естественного высыхания. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Для снижения расхода краски, увеличения адгезии и уменьшения впитывающей способности поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), грунтовкой FLAGMAN 014 (ВД-АК-014). При необходимости в сухих помещениях — выровнять универсальной шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» с последующим грунтованием.
- деревянные — обработать грунтовкой BRAVA ACRYL 03 (ВД-АК-03) или изолирующей грунтовкой BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04). При необходимости выровнять шпатлевкой BRAVA ACRYL PROFI для изделий из древесины с последующим грунтованием.

Система покрытия

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) с последующим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками MAV.

Способ и условия
нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C и влажности воздуха в пределах 40-60%. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой — не более 5 %. Краску наносить кистью или валиком в 2-3 слоя. Покрытие полностью готово к мытью и обработке дезинфицирующими средствами через 21 сутки.

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °C. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °C.

Расход

250 - 300 г/м² без учета потерь на двухслойное покрытие. Зависит от шероховатости, пористости, вида и структуры окрашиваемой поверхности и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры
предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор (более подробная информация в паспорте безопасности).

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос регистрации

BY.50.51.01.008 E.000875.04.11

Паспорт Безопасности

ПБВ РБ 600112981.026-2015

Протокол испытаний

РУП «БелНИИС» №1 от 05.01.2011

РНПЦГ № 0115/7263/06-15

ЛИ ЛКМ «MAV» № 09/16 от 09.03.2016

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2645 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2028 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/978 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 1165

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18



Краска FLAGMAN ADSORBER антиформальдегидное покрытие

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.068-2017

- Для стен и потолков
- Устойчива к моющим средствам и дезрастворам
- Отличная укрывистость
- Краска водно-дисперсионная, акриловая
- Шелковисто-матовая

Краткий обзор

Назначение

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, офисных, учебных, лабораторных, производственных, складских и др. помещений с большим количеством недорогих отделочных материалов (пластиковые окна и двери, линолеум, ламинат, сайдинг и др.), мебели, изготовленной из древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ), сигаретного дыма, а также помещений, непосредственно входящих в состав или находящихся вблизи химических, нефтеперерабатывающих, сельскохозяйственных, медицинских производств и других, где используются или изготавливаются формальдегидсодержащие препараты и изделия, а также расположенных вблизи автомагистралей, предприятий теплоэнергетического комплекса и промышленных зон. Рекомендуется для интерьерной отделки всех типов зданий, в т.ч. предусматривающих различные режимы влажной уборки и дезинфекции. Особенно рекомендуется для отделки интерьеров в энергоэффективных домах с ограниченным режимом проветривания.

Свойства

Краска содержит в своем составе инновационные функциональные добавки, минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС), регламентируемых Директивой Европейского парламента 2004/42/ЕС. Краска обладает высокими малярными свойствами, высокой укрывистостью и адгезией. Образует шелковисто-матовое покрытие, стойкое к влажному истиранию, к влажной очистке с помощью неабразивных моющих средств и действию дезрастворов. Отличается от других интерьерных красок общего назначения способностью в течение длительного времени (не менее 5 лет*) поглощать формальдегид и другие альдегиды, присутствующие в воздухе помещения.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.

Колеровка

Компьютерная колеровка MAV по каталогу MAV. Ручная колеровка пигментными пастами для водно-дисперсионных красок. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во избежание разнооттеночности.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	57 - 63
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5 - 9,0
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	140
Степень перетира, мкм, не более	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °C, ч, не менее	72
Стойкость к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее:	
- «Гексадекон», «Дескоцид»	30
- «Триацид»	60
- «КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	2,0
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	30

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 13,2 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Бетонные, кирпичные, гипсокартонные, зашпатлеванные, оштукатуренные гладкие и рельефные, в том числе ранее окрашенные, поверхности внутри помещений (стены и потолки).

Подготовка поверхности

Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Новые бетонные поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 40-60%. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий, прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а затем чистой водой.

Система покрытия	Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски окрашиваемую поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовками FLAGMAN 08 (ВД-АК-08), FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), при необходимости выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ВП1ПС «ПРОФИ-8»). Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить, либо применять адгезионную грунтовку FLAGMAN 014 (ВД-АК-014) с последующим шпатлеванием шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ВП1ПС «ПРОФИ-8») для получения гладкого покрытия. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.
Способ и условия нанесения	Перед применением краску тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой – не более 5 % и наносят валиком, кистью или установками безвоздушного распыления на подготовленную поверхность в 2-3 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.
Расход	При двухслойном нанесении на гладкую поверхность – 250-300 г/м ² . При окрашивании фактурных поверхностей (типа «шуба», «барашек», «короед» и др.) расход увеличивается в 1,2-1,6 раза.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация по обращению и утилизации краски содержится в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY50.51.01.008.E.000620.09.17 Паспорт Безопасности ПБХП РБ 600112981.114-2017
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by



Краска FLAGMAN KINDER интерьерная

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.054-2014

- Полуматовая
- Забота о здоровье ребенка
- Эффект антиграффити
- Способствует здоровому микроклимату в помещении
- Легко очищается от сложных загрязнений
- Суперукрывистая при минимальном расходе, в т.ч. по объемам

Краткий обзор

Назначение

Для высококачественной «экологически безопасной» отделки стен и потолков в детских помещениях, подвергающихся механическим воздействиям и частому мытью (детские спальни, игровые комнаты в жилых домах и детских дошкольных учреждениях, школы, детские кафе, медицинские учреждения и т. п.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, по объемам.

Свойства

Отличается от других интерьерных красок общего назначения очень низким содержанием в составе летучих органических соединений (ЛОС), содержание которых регламентируется Директивой Европейского парламента 2001/42/ЕС, что подтверждает ее дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. Образует особопрочное покрытие, устойчивое к царапинам, истиранию игрушками, ударам мяча, стойкое к частым влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Обладает эффектом антиграффити, благодаря которому окрашенная поверхность хорошо очищается от многих сложных загрязнений (следы от чернил, акварельных красок, карандашей, фломастеров, сока, чая, кофе, пятна от еды и жира).

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	54 - 62
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	140
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % растворов моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	30
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон», «Дескоцид», «Полидез»	30
«Триацид»	60
«КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	2,0
Срок службы покрытия в условиях эксплуатации ХЛ2, УХЛ 2, лет, не менее	5

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.

1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300

Упаковка

1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные гладкие и рельефные поверхностям, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, обои.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Бетонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать спустя 4 недели после их естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении — не более 60 %. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски минеральные подложки рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), при необходимости выровнять шпатлевкой

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

	FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить краску на известково-цементные поверхности.
Система покрытия	Перед окрашиванием поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8).
Способ и условия нанесения	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2 - 3 слоя. Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки - не менее 21 суток. Температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия должна быть не ниже $15 ^\circ\text{C}$. Рекомендуемая температура нанесения $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
Расход	на двухслойное покрытие 230 - 250 г/м ² . Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше $5 ^\circ\text{C}$.	
Меры предосторожности	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации	BY.50.51.01.008 E.000081.09.14
	Паспорт Безопасности	ПБХП РБ 600112981.058-2014
	Протокол испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1395 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1393 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №22082 П
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otspr@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by	



Декоративная лазурь Primavera глянцевая

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.046-2012

- Глянцевое индивидуальное изысканное покрытие
- Не требует профессиональных малярных навыков
- Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств

Краткий обзор

Назначение	Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков, предварительно окрашенных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN или оклеенных виниловыми, флизелиновыми, стекловолокнистыми и другими, специально предназначенными под покраску, обоями. Лазурь рекомендуется для создания рисунков с помощью трафарета, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor.
Свойства	Придает изысканный мерцающий эффект поверхности. Одним видом лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инструменты, при разных типах освещения можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере. Образует покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, вода, функциональные добавки, эффектные пигменты.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания лазурь должна образовывать однородную без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.
Колеровка	Выпускается палитра готовых эффектных цветов глянцевой декоративной лазури в соответствии с каталогом Primavera, а также бесцветная глянцевая декоративная лазурь.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	30 - 38
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 8,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	6
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Дескоцид»	60
«Гексадекон»	60
«Полидез»	60
«Триацид»	120
«КДИ»	180
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,5

Упаковка Пластиковые ведра 1л, 3л, 5л, 11л.

Технология применения

Пригодные подложки	Стены и потолки, предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN или оклеенные виниловыми, флизелиновыми, стекловолокнистыми и другими, специально предназначенными под покраску, обоями. А также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor.
Подготовка поверхности	Старые, непрочные державшиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011), FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски либо грунтовкой FLAGMAN 014 фактурной супер-контакт (ВД-АК-014) для создания промежуточного адгезионного слоя.
Система покрытия	В качестве финишного покрытия по интерьерным краскам FLAGMAN, декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor (в соответствии с рекомендациями по их применению).
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С. Перед применением лазурь необходимо перемешать. На поверхность наносить с помощью флейцевой кисти, методом набивки под трафарет либо точечными движениями натуральной морской или поролоновой губки. Возможно нанесение методом распыления. Допускается нанесение валиком, при условии последующей обработки не высохшего покрытия специальным инструментом. Также лазурь наносят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфеткой и др. При нанесении на декоративную штукатурку следует использовать метод «затирания» кистью либо поролоновой губкой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Разбавление Лазурь полностью готова к применению и не требует разбавления. При нанесении лазури с помощью морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10 % от массы материала.

Пиктограммы способов нанесения

	Показатели качества		Значение по ТУ
1	Набивка по трафарету		100
2	Нанесение морской губкой		50
3	Нанесение тампон-салфеткой		150
4	Нанесение кистью-макловицей		100
5	Нанесение методом распыления		100
6	Поролоновой губкой по фактурным поверхностям		100

Температурный режим, время высыхания Время высыхания 1 слоя лазури при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 1-2 ч. Выдержка окрашенного покрытия перед эксплуатацией при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 12 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч.

Расход 50 - 150 г/м². Зависит от структуры поверхности, техники нанесения, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности Лазурь пожаровзрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Утилизация отходов Инструмент, тару, пятна лазури отмыть теплой водой с мылом до ее высыхания. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная документация Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.Е.001466.08.12

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.034-2013

Протоколы испытаний РНПЦГ № 0115/4838/08-02

ЛИ ЛКМ «MAV» № 25/16 от 05.04.2016

Контактная информация Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Декоративная лазурь Primavera полуматовая

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

- Полуматовое индивидуальное изысканное покрытие
- Не требует профессиональных малярных навыков
- Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств
- Для придания цвета фактурным покрытиям

Краткий обзор

Назначение	Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, а также предварительно окрашенных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN.
Свойства	Одним цветом лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инструменты, можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере. Образует покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, вода, функциональные добавки.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания лазурь должна образовывать однородную без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.
Колеровка	Базовая лазурь - бесцветная, колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	30 - 38
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 8,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	6
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Дескоцид»	60
«Гексадекон»	60
«Полидез»	60
«Триацид»	120
«КДИ»	180
Смываемость пленки, г/м2, не более	1,5

Упаковка Пластиковые ведра 1л, 3л, 5л, 11л.

Технология применения

Пригодные подложки	Стены и потолки, предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Подготовка поверхности	Старые, непрочные держатся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 011 концентрат, FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски либо FLAGMAN 014 фактурной супер-контакт (ВД-АК-014) для создания промежуточного адгезионного слоя.
Система покрытия	В качестве финишного покрытия по интерьерным краскам FLAGMAN, декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С. Перед применением лазурь необходимо перемешать. На поверхность наносить с помощью флейцевой кисти, либо точечными движениями натуральной морской или поролоновой губки. Допускается нанесение валиком, при условии последующей обработки не высохшего покрытия специальным инструментом. Также лазурь наносят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфеткой и др. При нанесении на декоративную штукатурку следует использовать метод «затирания» кистью либо поролоновой губкой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Разбавление Лазурь полностью готова к применению и не требует разбавления. При нанесении лазури с помощью морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10 % от массы материала.

Пиктограммы способов нанесения

	Показатели качества		Значение по ТУ
1	Нанесение морской губкой		50
2	Нанесение тампон-салфеткой		150
3	Нанесение кистью-макловицей		100
4	Поролоновой губкой по фактурным поверхностям		100

Температурный режим, время высыхания Время высыхания 1 слоя лазури при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 1-2 ч. Выдержка окрашенного покрытия перед эксплуатацией при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 12 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч. Во время работы не допускать пересыхания лазури на инструменте и налипания на него посторонних частиц. В случае загрязнения инструмента промыть его водой и тщательно высушить.

Расход 50 -150 г на 1м². Расход лазури зависит от структуры поверхности, техники нанесения, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности Лазурь пожаровзрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Более подробная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте безопасности.

Утилизация отходов Инструмент, тару, пятна лазури отмыть теплой водой с мылом до ее высыхания. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная документация Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.001466.08.12

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.034-2013

Протоколы испытаний РНПЦГ № 0115/4838/08-02

ЛИ ЛКМ «MAV» № 25/16 от 05.04.2016

Контактная информация Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Декоративный состав Primavera Effecto

TU BY 600112981.046-2012

- Создает визуальный и осязаемый эффект бархата
- Наполняет интерьер утонченным блеском
- Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи
- Образует покрытие, стойкое к мытью

Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, клубы, кафе, жилые помещения) в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и Primavera MultiBASIS plast; а также для создания различных видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно зашпатлеванным и окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN.
Свойства	Декоративный состав, создающий при нанесении визуальный и осязаемый эффект бархата. Обладает неограниченными возможностями для декорирования всех типов помещений. Благодаря своей инновационной формуле материал позволяет имитировать эффект бархатной ткани в зависимости от интенсивности освещения и угла отражения света. Создает высококачественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, не содержащих абразивных частиц. Выпускается готовая палитра цветов и базы под колеровку E1 и E10, которые также являются самостоятельным покрытием.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания состав образует полуматовую бархатистую однородную поверхность.
Колеровка	По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	36 - 46
Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,0 - 9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при t (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Дискоцид»	30
«Полидез»	30
«Триацид»	60
«КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,5

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л.

Технология применения

Пригодные подложки	По минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), а также по всем видам предназначенных под окраску обоев.
Подготовка поверхности	Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), либо укрывистой грунт-краской FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), в случае очень насыщенного цвета фоновой краски. В качестве базового покрытия рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038), заколерованную в необходимый тон.
Система покрытия	Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto, попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через два часа, используя ту же технологию, нанести второй слой состава. Также в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать флейцевую кисть, морскую губку, трафарет и т.д. Более подробную информацию о методах нанесения см. в рекомендациях, прилагаемых к товару.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания при $t (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5) \%$ - 1 час. Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа. До возможности влажной очистки – 7 дней.

Расход

До 150 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры
предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации

BY.50.51.01.008.E.001465.08.12

Паспорт безопасности

ПБХП РБ 600112981.034-2013

Протоколы испытаний

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1183 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1181 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1811 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2287 П

РНПЦГ № 0115/4838/08-002

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 24/16 от 05.04.2016

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Декоративный состав Primavera Effecto Gold

(Primavera Effecto Gold)
ТУ BY 600112981.046-2012

- Создает визуальный эффект шелка
- Наполняет интерьер утонченным блеском
- Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, бутики, бары, рестораны, гостиницы, торговые центры, клубы, старинные здания, жилые помещения и др.); для создания различных видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Свойства	Декоративный состав, создающий, благодаря специальному наполнителю, визуальный эффект мягкого переливчатого шелка. Образованное покрытие придает современным интерьерам роскошь, благородство и комфорт. Возможности выбора цвета и множество легко реализуемых техник нанесения дают свободу фантазии в создании изысканных решений. Применение состава открывает неограниченные возможности для декорирования всех типов помещений. Primavera Effecto Gold создает высококачественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к дезрастворам и моющим средствам.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания краска должна образовывать полуматовую, бархатистую, однородную поверхность.
Колеровка	По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	36 - 46
Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,0 - 9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°C, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°C, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2)°C, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2)°C к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Полидез»	30
«Триацид»	60
«КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,5

Упаковка 1л, 3л, 5л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные), предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также может использоваться в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Подготовка поверхности	Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), либо «грунт-краской» FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски или грунтовочным концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). В качестве базового покрытия рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038).
Система покрытия	Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °C. С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto Gold максимально тонким слоем «наистир», попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обратите Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через один час, используя ту же технику, нанести второй слой состава. Так же в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать флейцевую кисть, морскую губку, трафарет, пульвер и т.д.

Пиктограммы
способов нанесения



Разбавление

Состав выпускается полностью готовым к применению и не требует разбавления. При нанесении морской губкой допускается разведение водой до 5% от массы материала.

Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 час. Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа. До возможности влажной очистки - 7 дней.

Расход

100-200 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры
предосторожности

Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна состава отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.001465.08.12 от 24.08.2012

Протокол испытаний РНПЦГ № 0115/4838/08-002

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by



Декоративная штукатурка PRIMAVERA MultiBASIS

(ВП 1 ПС 0,13)

Защитно-отделочная для внутренних работ
ТО ВУ 600112981.041-2011/СТБ 1263-2011

- Идеальна для создания разнообразных фактур
- Легко наносится и структурируется
- Эластичная, образует прочное покрытие
- Сохраняет фактуру на вертикальных поверхностях

Краткий обзор

Назначение	Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.
Свойства	Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 3 мм, с последующей обработкой не высохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штукатурки MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после нанесения декоративных лазурей Primavera или составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ, КОЛЕР на предприятии MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,6
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	3

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. Штукатурка MultiBASIS соответствует требованиям СТБ 1263-2011, ТР 2009/013/ВУ и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованному и утвержденному в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые не прочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при необходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата отделки.
Система покрытия	Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. На поверхность материал наносится слоем толщиной до 3 мм с помощью венецианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).

Пиктограммы способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Температурный режим, время высыхания	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания на отлип при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. Выдержка перед последующей отделкой декоративными красками и лазурами – 6 - 8 часов. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.
Расход	Ориентировочный расход 250 - 500 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	ВУ/112 02.01 002 00116
	Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.Е.001305.08.12
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.036-2013
	Протоколы испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П
	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291	
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by	



Декоративная штукатурка PRIMAVERA MultiBASIS plast

Защитно-отделочная штукатурка белая ВП 1 ПС 03 СТБ 1263
ТО ВУ 600112981.041-2011/СТБ 1263-2011

- Прочное, эластичное, пожаробезопасное покрытие
- Имитация различных отделочных материалов
- Не требует тщательного выравнивания поверхности
- Легко моделируется, не деформируется при высыхании

Краткий обзор

Назначение	Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.
Свойства	Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 7-9 мм, с последующей обработкой не высохшего покрытия специальными инструментами, позволяющая создавать множество декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет высокую адгезию к основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штукатурки MultiBASIS plast в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после нанесения декоративных лазурей Primavera или составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке. Идеально подходит для отделочных работ как в новостройках, так и в старых домах, а также в помещениях с высокой проходимостью (клубы, бары, рестораны, кинотеатры и т.п) в том числе с повышенными пожарно-техническими характеристиками.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ, КОЛЕР на предприятии MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. Штукатурка MultiBASIS plast соответствует требованиям СТБ 1263-2011, ТР 2009/013/ВУ и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованному и утвержденному в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочные державшиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при необходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата отделки.
Система покрытия	Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS.
Способ и условия нанесения	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от массы материала. Материал наносить слоем толщиной до 5 мм с помощью венецианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка и др.). Более подробная информация о методах нанесения – в технических рекомендациях.

Пиктограммы
способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел/факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Температурный режим, время высыхания	Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – (6 – 8) часов. Выдержка перед последующей отделкой краской или декоративными лазурами, или нанесением второго слоя декоративной штукатурки – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.
Расход	Ориентировочный расход 500 - 1000 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY50.51.01.008.E.001306.08.12
	Декларация о соответствии BY/112 11.01 TP013 002 00039
	Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.036-2013
	Протоколы испытаний НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/389 П
	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/390 П
Контактная информация	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2621 П
	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1292
	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by



Декоративная штукатурка PRIMAVERA Marmo Decor венецианская

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.046-2012

- Эффект полированного мрамора
- Пластичная, легко моделируется
- Образует прочное паропроницаемое покрытие
- Толщина нанесения до 3 мм в 1 слой

Краткий обзор

Назначение	Самостоятельное декоративное многослойное покрытие, имитирующее природный мрамор, облицовочные камни для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким ровным минеральным поверхностям и гипсокартону (оштукатуренным и зашпатлеванным), в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками (участков стен, столбов, колонн и других элементов интерьера).
Свойства	Благодаря своей пластичности, легко наносится на поверхность слоем до 3 мм, с последующим моделированием невысохшего покрытия венецианским шпателем, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера мазков. Образует глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Для придания покрытию влагостойкости его необходимо перекрывать декоративной лазурью Primavera или специальным защитным воском. Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и высокую паропроницаемость. Декоративные свойства покрытия могут быть расширены за счет сочетания при нанесении разных по цвету штукатурок.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Штукатурка должна образовывать однородное без кратеров, пор и морщин глянцевую поверхность
Колеровка	Выпускается палитра базовых готовых цветов декоративной штукатурки Primavera Marmo Decor, дополнительно возможна колеровка по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	63-71
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	3
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,025
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	1

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л

Технология применения

Пригодные подложки	Штукатурка наносится на минеральные поверхности и гипсокартон (оштукатуренные и зашпатлеванные), в том числе ранее окрашенные водно-дисперсионными красками
Подготовка поверхности	Старые, непрочные держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Новые цементные поверхности после высыхания выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Ранее окрашенные глянцевые поверхности следует зашлифовать и обеспылить, или обработать фактурной грунтовкой FLAGMAN 014 (ВД-АК-014), выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011).
Способ и условия нанесения	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Перед использованием штукатурку тщательно перемешать. Первый слой штукатурки наносить венецианским шпателем, начиная с верхнего угла комнаты размером примерно метр на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, до высыхания штукатурки, оставляя края неровными. Второй и последующие слои накладываются тонкими слоями шпателем хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей и впадин. Во время разглаживания и затираания штукатурки шпатель должен быть все время чистым. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера мазков. Во избежание высыхания рекомендуется емкость с материалом во время работы накрывать крышкой. Влажная очистка покрытия возможна только после нанесения защитного слоя декоративной лазури Primavera или специального воска, которые наносят в соответствии с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. Для получения дополнительного декоративного эффекта допускается нанесение или обработка штукатурки декоративным валиком. Подробная техника нанесения штукатурки и методы отделки – в технических рекомендациях.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы
способов нанесения



Температурный
режим,
время высыхания

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Финишный слой полируют примерно через 1 ч после нанесения с помощью чистого шпателя круговыми движениями до высыхания штукатурки. Время высыхания при $t (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5) \%$ - до 4 часов. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность сушки может увеличиться до 24 часов. Выдержка перед влажными обработками - 7 дней.

Расход

400 - 700 г/м². Зависит от типа подложки, желаемого эффекта, количества слоев, техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры
предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Утилизация отходов

Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000634.06.14
Протоколы испытаний НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/938 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/939 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2051 П
РНПЦГ № 0115/4126/08-002

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

