



ЛАК-АЭРОЗОЛЬ
Dr.Farber
АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для усиления декоративного эффекта комплексного покрытия после нанесения эмали-аэрозоли Dr.Farber, в том числе с эффектом металлик, а также в качестве самостоятельного покрытия при дизайнерско-оформительских работах.

СВОЙСТВА: образует глянцевое покрытие, обладающее хорошей твердостью, устойчивостью к воде, индустриальному маслу, влиянию климатических факторов. Не содержит озоноразрушающих веществ и соединений тяжелых металлов.



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
Dr.Farber FOREST MARK 650
МАРКИРОВОЧНАЯ
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для быстрой временной маркировки живых деревьев и заготовленного лесоматериала, обозначения границ временных участков, инвентаризации бревен, при отводе и трансформации лесосек; может быть использована в геодезии и топографии, в строительстве, в ландшафтном дизайне, для маркировки туристических троп, маршрутов, спортивных площадок, при проведении работ на линиях электропередач, трубопроводах.

СВОЙСТВА: образует хорошо заметное (флуоресцентное) покрытие, устойчивое к воздействию климатических факторов, обладающее хорошим скреплением с деревянными, металлическими и плотными минеральными основаниями. Допускается нанесение на влажную, мёрзлую (без снега и наледи) кору древесины и лесоматериалы. Не содержит озоноразрушающих веществ и соединений тяжелых металлов. Аэрозольный баллон имеет специальный аэрозольный клапан «360°», который позволяет наносить материал в любом положении, а также распылительную головку со специальным соплом для направленной выдачи материала.



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
Dr.Farber 520
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски металлических (стальных, чугунных) поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур (до 650 °C): составные части выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования, камни, барбекю, радиаторы отопления и др.

СВОЙСТВА: легко наносится в труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и адгезию к металлическим поверхностям (сталь, чугун), быстро сохнет, образует термостойкое покрытие для наружных и внутренних работ.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ
MV 40

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: основано на многофункциональности продукта: способности одновременно проникать в труднодоступные места, вытеснять нежелательную влагу из механических узлов, смазывать, предупреждать появление коррозии, что делает его незаменимым универсальным помощником при ремонтных работах в разных областях (автотехника, быт), на разных материалах (металл, пластик, резина) на промерзших, заржавевших или загрязненных участках. Используют для смазывания трущихся поверхностей, облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, замков, дверной и оконной фурнитуры, устранения скрипа и заедания деталей, вытеснения влаги из труднодоступных мест (узлов).



ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
MV BRAKE CLEANER

650
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для очистки различных типов тормозных систем. Может применяться для очистки цепных передач велосипедов, авто- и мототехники, а также различных малогабаритных деталей и узлов. Позволяет эффективно производить очистку тормозных систем без демонтажа узлов, эффективно удаляет следы от масла, технических жидкостей, смазок (кроме силиконовых), а также другие загрязнения с тормозных дисков, суппортов, барабанов и колодок.

СВОЙСТВА: быстро испаряется, не оставляя следов. Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя, который позволяет максимально использовать полезный объем баллона при заполнении основным продуктом. Благодаря специальному клапану и распылительной головке формируется мощная струя направленного действия, обеспечивающая дополнительный растворяющий и смыкающий эффект.



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
AMiKA 520
АКРИЛОВАЯ

мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для быстрого ремонта повреждений порошковых покрытий, возникающих в процессе производства, сборки, и транспортировки изделий. Скрывает на полимерном покрытии следы от подвесок и сварки, локальные непрокрашеные сколы и царапины. Рекомендуется нанесение по металлическим поверхностям, в т.ч. окрашенным ранее порошковыми красками AMiKA, эксплуатирующимся в атмосферных условиях и внутри помещений.

СВОЙСТВА: образует покрытие, обладающее хорошей твердостью, укрывистостью, устойчивостью к воздействию климатических факторов и влажной уборке. Сочетается с многими типами грунтовок MAV. Выпускается с различной степенью блеска (глянцевый/матовый). Для усиления декоративного эффекта рекомендуется перекрытие лаком PressTon. Разработанная формула рецептуры позволяет обеспечить надежную адгезию к порошковым краскам AMiKA. В артикул эмали-аэрозоли AMiKA включен индекс порошковой краски AMiKA, указанный в названии цвета (последние 5 цифр) с целью полной идентификации материалов и попадания в цвет.



ЛОСЬОН «АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
САНИТАЙЗЕР Sanni Max»
с изопропиловым спиртом
335

мл



НАЗНАЧЕНИЕ: косметический продукт, применяющийся для антисептической обработки кожи рук в медицине, быту. Хорошо очищает за счет высокого процентного содержания спирта - более 70%.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Multi Clean 335

мл



НАЗНАЧЕНИЕ: щелочной очиститель поверхности на водной основе. Рекомендуется к применению дома, на работе, в автомобиле, медицинских учреждениях, детских дошкольных и образовательных учреждениях, на предприятиях бытового обслуживания и общественного питания, в других социальных учреждениях.

СЕРИЙНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ^{RAL}



В продаже доступны более 100 цветов RAL

Внимание! Представленные цвета не являются эталоном, т.к. монитор (экран) и принтер (в случае печати изображения) настолько близко воспроизводят реальные цвета насколько позволяют их технические параметры. Окончательно выбирайте цвет, руководствуясь натуральными выкрасами или цветовыми каталогами и веерами. Перед окраской делайте пробные выкрасы. Компания MAV не несет ответственность за цвет в случае его выбора по электронному образцу.

ФИРМЕННОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Металлическая стойка для выкладки аэрозольных баллонов позволяет разместить 114 аэрозольных баллонов: 108 шт в наклонном виде и до 6 шт на верхней полке.

Специальные полки «Волна», которые позволяют разместить баллоны компактно, каждый баллончик - в своей яичке. Верхняя полка выполняет рекламную функцию.

Стойка может быть использована как в торговой точке, так и в офисе оптовых продаж для демонстрации ассортимента.

Размеры 450мм x 2180мм x 500мм





ЛАК-АЭРОЗОЛЬ
PressTon
АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для усиления защитных и декоративных свойств комплексного покрытия после нанесения лакокрасочных материалов, в том числе с эффектом металлик.

СВОЙСТВА: образует глянцевое долговечное покрытие, обладающее хорошей твердостью, устойчивостью к воде, индустриальному маслу, влиянию факторов окружающей среды и влажной уборке с применением моющих средств, не содержащих абразивы. Прекрасно сочетается с эмалями PressTon производства MAV. Не содержит озона-разрушающих веществ.



ГРУНТОВКА-АЭРОЗОЛЬ
Dr.Farber
АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для быстрого и равномерного грунтования небольших по размеру металлических (за исключением оцинкованных), стальных, чугунных, плотных минеральных (кирпич, искусственный и натуральный камень, неглазурованная керамика, щебень, стекло) поверхностей, а также изделий из древесины (элементы мебели, рамки для фото и др., кроме полов), эксплуатирующихся внутри помещений под покрытием различными эмалями.

СВОЙСТВА: образует матовое покрытие с хорошей адгезией к металлическим, минеральным, деревянным подложкам и покрывным эмалям. Не содержит озона-разрушающих веществ и соединений тяжелых металлов. Содержит высококачественный фосфат цинка, придающий антикоррозионные свойства грунтовке.



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
Dr.Farber
АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ


520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для окрашивания плотных минеральных поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, из искусственного и натурального камня, неглазурованной керамики, щебня; металлических поверхностей. Возможно применение для окраски изделий из древесины (элементы мебели, рамки для фото и др., кроме полов) и стекла.

СВОЙСТВА: образует покрытие с достаточной укрывистостью, обладающее высокой устойчивостью к механическим воздействиям, климатическим факторам и влажной уборке. Прекрасно сочетается со многими типами грунтовок. Не содержит озона-разрушающих веществ и соединений тяжелых металлов. Выпускается с различной степенью блеска (глянцевый/матовый). Для усиления декоративного эффекта комплексного покрытия рекомендуется перекрытие лаком Dr.Farber.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+375 (1716) 7 23 49 - городской
+375 (29) 601 03 55, n.tereshkova@mav.by - Наталья
+375 (29) 660 40 15, m.dyatkovskaya@mav.by - Мария
+375 (29) 151 87 47, a.shamko@mav.by - Александр

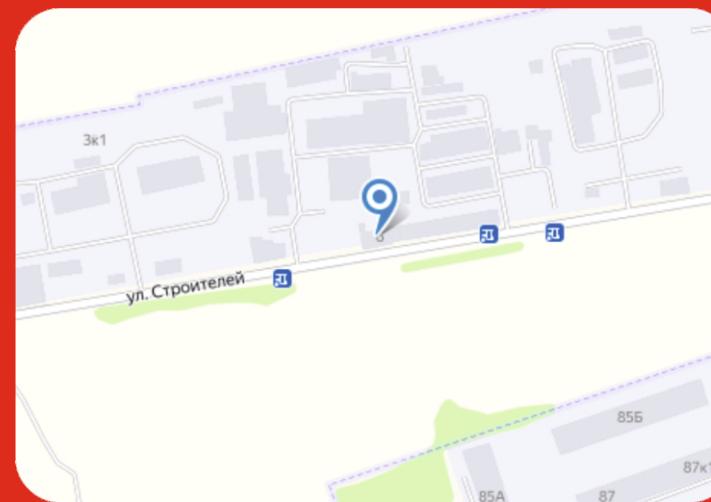

ЧУП «МАВ», ул. Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, РБ
Производство: 222711, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 24/1, район г. Дзержинска


Email: ap@mav.by
www.mav.by

MAV | RED LINE SOLUTIONS



серый

черный



ГРУНТОВКА-АЭРОЗОЛЬ
BELAKOR 07
АЛКИДНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования металлических, стальных, чугунных (за исключением оцинкованных) поверхностей под покрытия различными эмалями (инвентарь, кованые изделия и др., кроме полов) при проведении ремонтных, декоративно-оформительских и художественных работ в бытовых условиях, а также для подкрашивания при производстве автомобильной и сельхозтехники, велосипедов, металлокерамики, профнастила и других изделий.

СВОЙСТВА: образует матовое антикоррозионное покрытие, стойкое к раствору соли, воде, с хорошей адгезией к металлическим подложкам и покрывным эмалям (алкидным, алкидным модифицированным, акриловым). Содержит специальные антикоррозионные пигменты, а также фосфат цинка для обеспечения долговременной защиты от коррозии.



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
BELAKOR 17
АЛКИДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для окрашивания металлических, деревянных, ДСП, ДВП, плотных минеральных поверхностей (неглазурованная керамика, камень, щебень), а также для подкрашивания мест сколов покрытий и царганов при производстве автомобильной и сельхозтехники, велосипедов, металлокерамики, профнастила и других изделий.

СВОЙСТВА: образует покрытие, обладающее высокой атмосферостойкостью, хорошей твердостью, светостойкостью, укрывистостью, адгезией (цеплением) к подложкам, а также устойчивое к индустриальному маслу, дизельному топливу, 3% раствору хлористого натрия, воде. Выпускается с различной степенью блеска (глянцевый/матовый).



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ
PressTon
АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

520
мл



НАЗНАЧЕНИЕ: для окрашивания плотных минеральных поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных (за исключением фасадов), гипсокартонных, из искусственного и натурального камня, неглазурованной керамики, щебня; металлических поверхностей, натуральных плотных тканей. Возможно применение для окраски и декорирования изделий из древесины и стекла.

СВОЙСТВА: образует покрытие, обладающее хорошей твердостью, светостойкостью, укрывистостью, устойчивостью к воздействию климатических факторов и влажной уборке. Прекрасно сочетается со многими типами грунтовок, в т.ч. BELAKOR 07. Выпускается с различной степенью блеска (глянцевый/матовый). Для усиления декоративного эффекта комплексного покрытия рекомендуется перекрытие лаком PressTon.

