

Дерево – один из основных материалов, применяемых в строительстве. Древесина всегда особенно ценилась за естественность и натуральную красоту.

Главная задача, которую ставили перед собой разработчики – создать такие материалы, которые бы на протяжении длительного времени могли защищать древесину от разрушающего воздействия изменчивых атмосферных условий, микроорганизмов, плесени и насекомых.

Результатом научных исследований стали новые уникальные материалы для защиты древесины Viola.


Их основа – единственная в своем роде гибридная формула, полученная по специальной инновационной технологии синтеза гибридных продуктов (НТ – HYBRID TECHNOLOGY): сочетание натурального льняного масла, эмульгированной воды и алкидных смол.



Объединение природных свойств натурального льняного масла, смол и эмульгированной воды значительно увеличивает глубину проникновения пропитки в древесину, обеспечивает путь антисептическим добавкам во внутренние слои дерева и является гарантом долговечности его защиты.

Лессирующие тиксотропные составы обладают «самонивелирующими» свойствами. Это дает возможность равномерно наносить их на поверхность, избегая образования светлых и темных полос, и выгодно подчеркнуть природную текстуру древесины, усилить контрастность фактуры. Благодаря содержанию в составах восков значительно увеличивается водоустойчивость и водоотталкиваемость покрытия, что обеспечивает дополнительную защиту от разрушающего воздействия воды.

Вода расширяет поры древесины. В расширенные поры проникает натуральное льняное масло, расширяясь при высыхании, прочно закрепляется там и создает высокоадгезионный слой к алкидным смолам. Алкидные смолы образуют надежную защитную пленку, препятствующую негативному воздействию природных и атмосферных факторов.

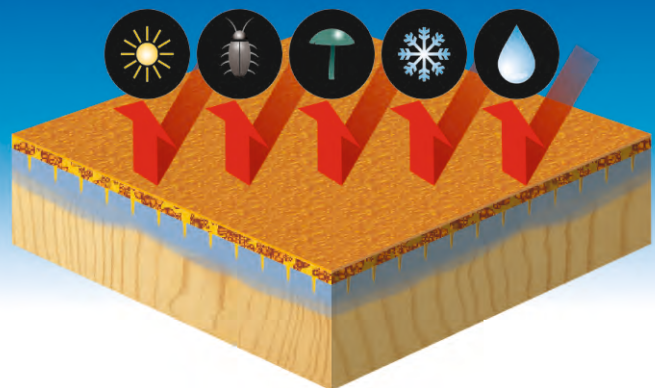

Материалы Viola изготовлены с заботой о Вашем здоровье: они практически не имеют запаха и соответствуют европейским нормам по содержанию летучих органических соединений.

MAV

RED LINE
SOLUTIONS

www.mav.by

MAV

RED LINE
SOLUTIONS



**УНИКАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ**

2018 ©

MAVte, люди – КРАШЕ БУДЕТ!

Грунтовочный состав VIOLA Base HT



Наружная интенсивная защита древесины

Обеспечивает класс защиты древесины до GK 3 DIN 68800 (Германия). Наивысший класс защиты древесины, не контактирующей с землей. Максимально защищает древесину от гнили, грибов, атмосферных воздействий.

Назначение: для временной консервации (до 6 месяцев) и защиты неокрашенной древесины и изделий из древесины, подвергающихся атмосферным явлениям или конденсации и эксплуатирующихся над поверхностью земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная древесина), от поражения плесенью, деревоокрашивающими грибами и гнилью.

После высыхания в качестве финишного покрытия наносить защитно-декоративные составы VIOLA Classic. Допускается окрашивать алкидными эмалями ECOL в соответствии с указаниями по их применению.

Возможно применение внутри помещений для пропитки неокрашенной древесины с обязательным последующим перекрытием материалами на водной (при полном высыхании грунтовочного состава) или органической основе (красками, эмалями, лаками).



Цвет: бесцветный.

Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л.

Расход: ориентировочный на 1 слой — 80–130 г/м². **

** Может изменяться в зависимости от плотности структуры древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.



Состав VIOLA Classic HT 30 защитно-декоративный для древесины



Уникально-эффективная декоративная защита древесины

Назначение: для высококачественной наружной отделки неокрашенных или предварительно обработанных составом VIOLA Base деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях над поверхностью земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная древесина), с целью долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий, воды, поражения грибами, обрастания водорослями, а также придания древесине эстетических декоративных свойств.

Для дополнительной защиты от УФ-излучений следует использовать только цветной состав. Возможно применение по новой и старой очищенной древесине, а также по поверхностям ранее окрашенным подобными составами.

! Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 20%. Наносить на древесину кистью или краскораспылителем равномерно распределяя материал вдоль волокон, в 2-3 слоя — на предварительно обработанную грунтовочным составом VIOLA Base, и не менее чем в 3 слоя — как самостоятельное покрытие. На торцевые поверхности следует предварительно нанести грунтовку BRAVA ACRYL 013 (ВД-АК-013) в соответствии с рекомендациями по ее применению либо окрашивать составом VIOLA Classic более тщательно (в 3–4 слоя).



Цвет: палитра →

Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л.

Расход: ориентировочный на 1 слой — 80–120 г/м². **


* при соблюдении технологии нанесения



Палитра состава VIOLA Classic HT 30

Результат отделки древесины составами Viola, насыщенность цвета покрытия зависят от типа древесины, ее состояния, подготовки поверхности, способа нанесения (кисть, распыление, окунание) и количества наносимых слоев составов.

БЕСЦВЕТНЫЙ



СВЕТЛЫЙ ОРЕХ



БЕЛЫЙ



СЛИВА



СОСНА




ДУБ



ТИК




МОРЕННЫЙ ДУБ




СВЕТЛЫЙ ДУБ



ПАЛИСАНДР




БАРБАРИС



СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА



КРАСНОЕ ДЕРЕВО



ПАПОРОТНИК



Полуматовое покрытие с оптимальными свойствами:
1 слой VIOLA Base HT + 2-3 слоя VIOLA Classic HT 30

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.