


MAV

RED LINE
SOLUTIONS



BRAVA

КРАСИМ СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

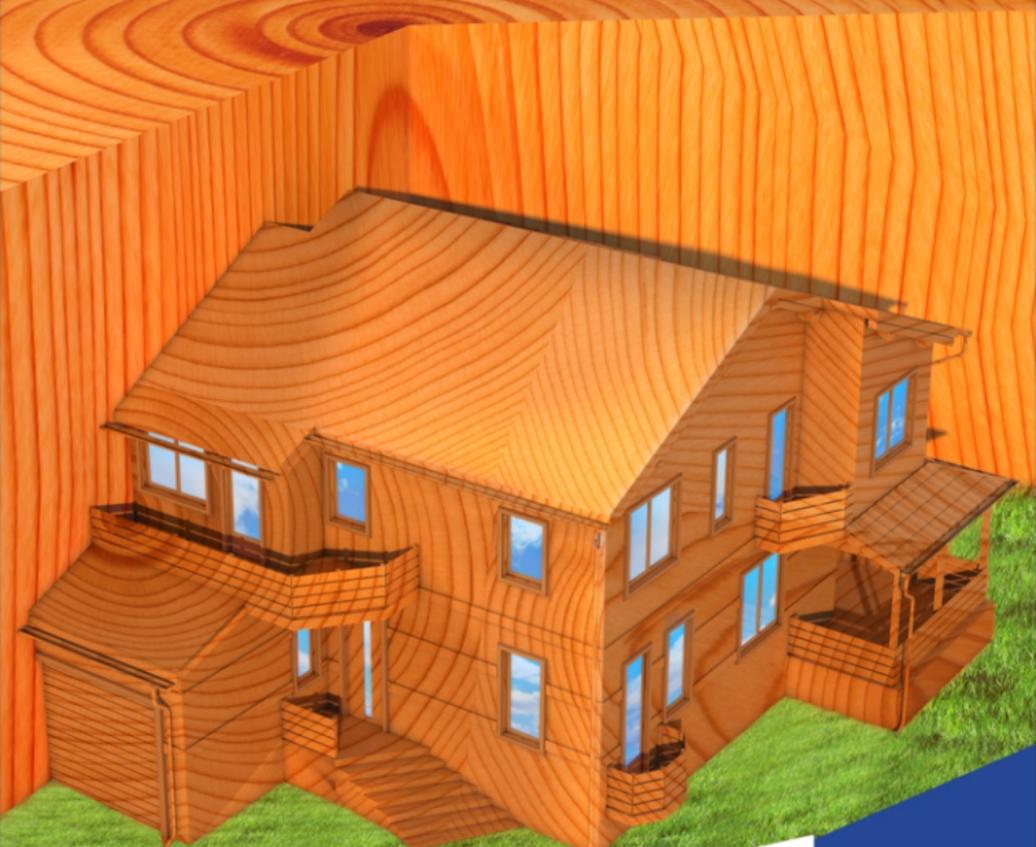

ТЕЛЕПРОЕКТ

**НАШ
РЕМОНТ**
РЕКОМЕНДУЕТ

MAVte, люди – КРАШЕ БУДЕТ!



ЛАК BRAVA ALKYD 2122 (АУ-2122) ДЛЯ ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ГЛЯНЦЕВЫЙ
МАТОВЫЙ



ВЫСОКАЯ
ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ



БЫСТРОСОХНУЩИЙ (5 Ч)



УСТОЙЧИВ
К ИСТИРАНИЮ



УСТОЙЧИВ К
ЖИДКИМ МОЮЩИМ
СРЕДСТВАМ



ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки паркетных и деревянных полов, а также изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений с повышенными нагрузками.

СВОЙСТВА: лак изготовлен из высококачественных компонентов и отличается от традиционных алкидных лаков уменьшенным временем высыхания, повышенной твердостью, высокой эластичностью, стойкостью к истиранию, образованию царапин и трещин, отличной влагостойкостью и долговечностью покрытия.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — от 7 м², 3 л — от 23 м², 10 л — от 80 м².

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 100 г/м². ТИ № 030-2122



БЕСЦВЕТНЫЙ

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки MAV. Базовый бесцветный лак колеруется в 13 естественных цветовых оттенков, имитирующих ценные породы древесины, придавая тем самым дополнительный благородный декоративный эффект покрытию. В зависимости от выбранного оттенка лака, количества нанесенных слоев, породы и сорта древесины полученный оттенок может отличаться от серийных демонстрационных накрасок.



ЛАК BRAVA ALKYD 1120 (ПФ-1120) ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ



ЭЛАСТИЧНЫЙ



ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
И МЕТАЛЛА



УСТОЙЧИВ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



ХОРОШИЕ
МАЛЯРНЫЕ
СВОЙСТВА



ГЛЯНЦЕВЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (столлярные изделия, дачная, садовая мебель и др.), и для окраски внутри помещений (двери, окна, декоративные строительные элементы и др., за исключением полов). Используя лак по поверхностям, ранее окрашенным эмалями или пропитанным защитно-декоративными составами (PROFITEX и т.д.), можно придать покрытию дополнительный защитно-декоративный эффект, усилить его цвет и блеск, а также значительно увеличить срок эксплуатации.

СВОЙСТВА: придает древесине благородный золотистый оттенок. Образует эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур, дождю, снегу, туману. Обладает хорошими малярными свойствами. Время высыхания 1 слоя при t (18 - 22) °C - 24 ч.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — от 7 м²; 2,4 л — от 17 м²; 10 л — от 80 м².

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 100 г/м².

ТИ № 028-1120

← ПАЛИТРА ЛАКА BRAVA ALKYD 2122:

БЕСЦВЕТНЫЙ	ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК	КАШТАН
БЕЛЫЙ	МАХАГОН	КЕДРОВЫЙ ОРЕХ
МИМОЗА	ВИШНЯ	ЛЕСНОЙ ОРЕХ
СОСНА	ДУБ	ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО
РЯБИНА	ЯНТАРНАЯ СОСНА	

ПАЛИТРА ЛАКОВ BRAVA ACRYL 43 и BRAVA ACRYL 41: →

БЕСЦВЕТНЫЙ	ТИК	ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО
БЕЛЫЙ (ТРОХ 53)	ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК	МАХАГОН
КЛЕН	СЛИВА	СПЕЛАЯ ВИШНЯ
ОЛЬХА	КРАСНОЕ ДЕРЕВО	ОРЕХ
ЛЕСНОЙ ОРЕХ	СВЕТЛЫЙ ДУБ	ПАЛИСАНДР
СОСНА	КАШТАН	ЧЕРНЫЙ (ТРОХ 50)

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.



ГРУНТОВКА BRAVA ACRYL 05 (ВД-АК-05)

ПОД АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

 ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ГРИБКОВ, ПЛЕСЕНИ

 ИМИТАЦИЯ ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИН

 ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

 ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

 ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ



ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки изделий из массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (окна, двери, вагонка, беседки, ограждения, межкомнатные двери, лестничные перила, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и потолочные панели, элементы мебели и т.п., кроме полов) перед их последующей отделкой водно-дисперсионными акриловыми лаками BRAVA ACRYL 43 и BRAVA ACRYL 41.

СВОЙСТВА: снижает расход лака, быстро сохнет и легко наносится, глубоко проникает в древесину и тонирует ее, имитируя ценные породы древесины. Грунтовка содержит вещества, препятствующие развитию грибков, плесени, гнилостных бактерий. Выравнивает впитывающую способность поверхности и продлевает срок службы покрытия.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — от 8 м², 3 л — от 22 м², 5 л — от 41 м², 11 л — от 83 м².

РАСХОД: до 120 г/м².

ТИ № 062-05



БЕСЦВЕТНАЯ

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.



ЛАК BRAVA ACRYL 43 (ВД-АК-1043)

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВСИНЫ

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ
МАТОВЫЙ



ЭЛАСТИЧНЫЙ



БЫСТРОСОХНУЩИЙ
(1 - 2 Ч)



ЗАЩИТА
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ



ИМИТАЦИЯ
ЦЕННЫХ ПОРОД
ДРЕВСИНЫ



БЕЗ
РЕЗКОГО
ЗАПАХА



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты изделий из древесины, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Допускается применение по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям, а также обоям для придания им дополнительной влаго- и износостойкости.

СВОЙСТВА: образует атмосферостойкое быстросохнущее покрытие, защищающее древесину от воздействия влаги и климатических факторов. Тонированный лак создает дополнительную защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и позволяет получить декоративную отделку под ценные породы древесины. Выпускается с различной степенью блеска. Обладает хорошими малярными свойствами. Выгодно отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резкого запаха. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — до 5 м², 3 л — до 15 м², 5 л — до 28 м², 11 л — до 57 м².

РАСХОД НА СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 350 - 370 г/м². ТИ № 066-1043



БЕСЦВЕТНЫЙ

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.



ЛАК BRAVA ACRYL 41 (ВД-АК-2041)

МЕБЕЛЬНЫЙ

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ
МАТОВЫЙ



ВЫСОКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



БЫСТРОСОХНУЩИЙ
(2 Ч)



ПОДЧЕРКИВАЕТ
ТЕКСТУРУ
ДРЕВСИНЫ



ИМИТАЦИЯ
ЦЕННЫХ ПОРОД
ДРЕВСИНЫ



БЕЗ
РЕЗКОГО
ЗАПАХА



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты поверхностей из массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (межкомнатные двери, лестничные перила, вагонка, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и потолочные панели, элементы мебели и т.п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА: образует высокопрочное твердое покрытие, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Быстро сохнет, легко наносится, повышает влаго- и износостойчивость древесины. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Выгодно отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резкого запаха. Цветной (заколерованный) лак позволяет получить декоративную отделку под ценные породы древесины.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — до 10 м², 3 л — до 27 м², 5 л — до 50 м², 11 л — до 100 м².

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 150 г/м².

ТИ № 065-2041



БЕСЦВЕТНЫЙ

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.



ШПАТЛЕВКА BRAVA ACRYL PROFI-1 для изделий из древесины



ОТЛИЧНО
ШЛИФУЕТСЯ



ОБЛАДАЕТ
ХОРОШЕЙ
АДГЕЗИЕЙ



МИНИМАЛЬНАЯ
УСАДКА В СЛОЕ
ДО 0,5 ММ



БЫСТРО-
СОХНУЩАЯ



ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ



ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественного исправления небольших повреждений и неровностей поверхности столярных изделий, эксплуатируемых внутри помещений, перед их последующей окраской. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов.

СВОЙСТВА: равномерно заполняет неровности, содержит специальный наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в слое до 0,5 мм, покрытие не растрескивается. Легко шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. Не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или защитно-декоративными составами. **ФАСОВКА:** 0, 28 л; 0,5 л; 1 л; 5 л. **ТИ № 064-P1**

БЕЛЫЙ

ОЛЬХА

СОСНА

КАКАО

ЕЛЬ

ОРЕХ

ДУБ

МАХАГОН



КЛЕЙ ПВА BRAVA 51/15

ДИСПЕРСИЯ ПВА МАРКИ ДФ 51/15В



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



НЕ ИМЕЕТ
НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА



ВЫСОКАЯ
КЛЕЯЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ



НЕТОКСИЧЕН



ВЫСОКОВЯЗКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: высоковязкая дисперсия (клей ПВА) предназначена для склеивания изделий из картона, бумаги, кожи, тканей, древесины, фанеры, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений с умеренным температурно-влажностным режимом.

СВОЙСТВА: легко наносится, обладает высокой клеящей способностью, хорошими адгезионными свойствами, после высыхания образует прозрачную пленку, одинаково хорошо склеивает не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с тканью, фанеру с кожей и др.) материалы.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — до 8 м², 3 л — до 25 м², 5 л — до 41 м², 11 л — до 83 м².

РАСХОД: 120 – 200 г/м².

ТИ № 067-51/15



КРАСКА BRAVA ACRYL 35D (ВД-АК-1035д)

для окон и дверей
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
ПОЛУМАТОВАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



ЭЛАСТИЧНАЯ



СТОЙКАЯ
К СЛИПАНИЮ



ВЫСОКО-
ПРОЧНАЯ



УСТОЙЧИВА
К МЫТЬЮ



ДОЛГОВЕЧНАЯ

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (кроме окраски полов).

СВОЙСТВА: образует долговечное атмосферостойкое покрытие, защищающее древесину от воздействия воды и климатических факторов. Обладает высокой адгезией к основанию, отличной укрывистостью. Образует эластичное покрытие, позволяющее минимизировать грязеудержание и обладающее стойкостью к воздействию неабразивных моющих средств и дезрастворов. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — до 6 м², 3 л — до 17 м², 5 л — до 31 м², 11 л — до 62 м².

РАСХОД НА СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 350 - 380 г/м². ТИ № 126 - 35D



БЕЛАЯ

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.

508	5661	5690	5670
570	529	531	5677
595	5650	518	5646
5618	536	5761	599
550	5641	540	5639
5703	568	571	584
5714	532	520	513
5707	5716	521	504
5685	577	592	534
512	549	596	501
581	5668	5745	белый
566	565	5806	598
5687	543	511	502
5696	544	545	527
548	5708	586	589
5604	583	5614	5747
575	5669	5783	5805
542	594	579	5776

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.



КРАСКА BRAVA ACRYL 35y (ВД-АК-1035у)

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

БЕЛАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
БЕЛАЯ ПОЛУМАТОВАЯ



ЭЛАСТИЧНАЯ



УСТОЙЧИВА
К МЫТЬЮ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ



ОТЛИЧНАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF (оконные рамы, доска подоконная, двери, наличники, обшивочные доски, плинтуса и иные элементы интерьера), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (кроме окраски полов).

СВОЙСТВА: образует долговечное атмосферостойкое покрытие, защищающее древесину от воздействия воды и климатических факторов. Обладает высокой адгезией к основанию, отличной укрывистостью, образует эластичное покрытие, стойкое к воздействию неабразивных моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — от 5 м², 3 л — от 17 м², 5 л — от 28 м², 11 л — от 68 м².

РАСХОД НА СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: до 380 г/м².

ТИ № 055-1035у



ГРУНТОВКА BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04)

ПОД АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

БЕЛАЯ



БЛОКИРУЕТ
КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА
В ДРЕВСИНЕ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ
С ОСНОВАНИЕМ



ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ



УВЕЛИЧИВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
КОМПЛЕКСНОГО
ПОКРЫТИЯ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ИЗОЛИРУЮЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки изделий из массива древесины, ДВП, MDF, ДСП (оконные рамы, доска подоконная, двери, наличники и т. п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях, перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками BRAVA ACRYL.

СВОЙСТВА: снижает изменение цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми красящими веществами, содержащимися в древесине. Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности, увеличивает срок службы комплексного покрытия. Применение грунтовки обеспечивает прочное сцепление последующего покрытия с основанием, облегчает нанесение краски. Снижает трудозатраты, связанные с подготовкой изделия под окраску.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л — от 6 м², 3 л — от 20 м², 5 л — от 33 м², 11 л — от 73 м².

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 150 г/м².

ТИ № 061-04

BRAVA ACRYL

- высококачественные водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы для комплексной защиты и отделки столярно-строительных изделий из древесины.

BRAVA ALKYD

- алкидные органорастворяемые лаки для защиты деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образуют твердое, эластичное покрытие, обладающее высокими физико-механическими свойствами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Перед нанесением материалов для древесины металлические детали (шляпки гвоздей и т. д.) предварительно грунтовать антикоррозионными грунтовками MAV.

ЛКМ BRAVA ACRYL

- Окрасочные работы проводить при температуре окружающего воздуха, ЛКМ и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С.
- Лаки BRAVA ACRYL нельзя применять по смолистой или обработанной олифой древесине.
- Время выдержки покрытия при нанесении нескольких слоев должно составлять 2 ч.
- После высыхания первого слоя лака высушенное покрытие рекомендуется отшлифовать губками мелкой зернистости, не допуская шлифовки покрытия до древесины, после чего изделие обеспылить и наносить последующие слои.
- После нанесения ЛКМ изделие необходимо выдержать перед эксплуатацией 24 ч, механических воздействий следует избегать в течение 2 недель.

При отделке деревянных и шпонированных поверхностей, имитирующей ценные породы древесины, возможны 3 варианта обработки:

- (1) цветная грунтовка BRAVA ACRYL 05 + бесцветный лак;
- (2) бесцветная грунтовка BRAVA ACRYL 05 + цветной лак;
- (3) цветная грунтовка BRAVA ACRYL 05 + цветной лак.

При использовании цветного лака насыщенность цвета покрытия зависит от количества и толщины наносимых слоев.

Лаки BRAVA ALKYD

- Оптимальная температура для высыхания лаков – (18 - 22) °С. При более низких t время высыхания может значительно увеличиться.
- Лаки рекомендуется наносить тонкими слоями.
- При проведении окрасочных работ лаками BRAVA ALKYD, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
- При нанесении матового лака BRAVA ALKYD 2122 для паркета на неокрашенную ранее поверхность (ввиду сильной впитываемости дерева) в качестве первого грунтовочного слоя рекомендуется использовать глянцевый лак, разбавленный на 30 - 35% по массе разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) или нефрасом С4-150/200.
- После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.

**НАШ
РЕМОНТ**

Смотри выпуски
второго сезона проекта:



@nr.show



нашремонт.бел

Каждую субботу
в 11.00 с апреля
по июнь 2020 г.

Наш ремонт
2 сезон

Следи за обновлениями,
интересной информацией,
вариантами До/После

Заходи на сайт, стань
вись не только зрителем,
но и героем программы!

«НАШ РЕМОНТ» - самое настоящее шоу о ремонте, которое можно встретить на белорусском ТВ. Проект о том, как белорусам команда профессионалов делает бесплатно* ремонт.

Каждый выпуск – это безумные дизайнерские идеи, новые интересные герои и полезные строительные лайфхаки.

(* - с учетом налогов согласно условиям проекта)