


MAV

RED LINE
SOLUTIONS

ecol

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

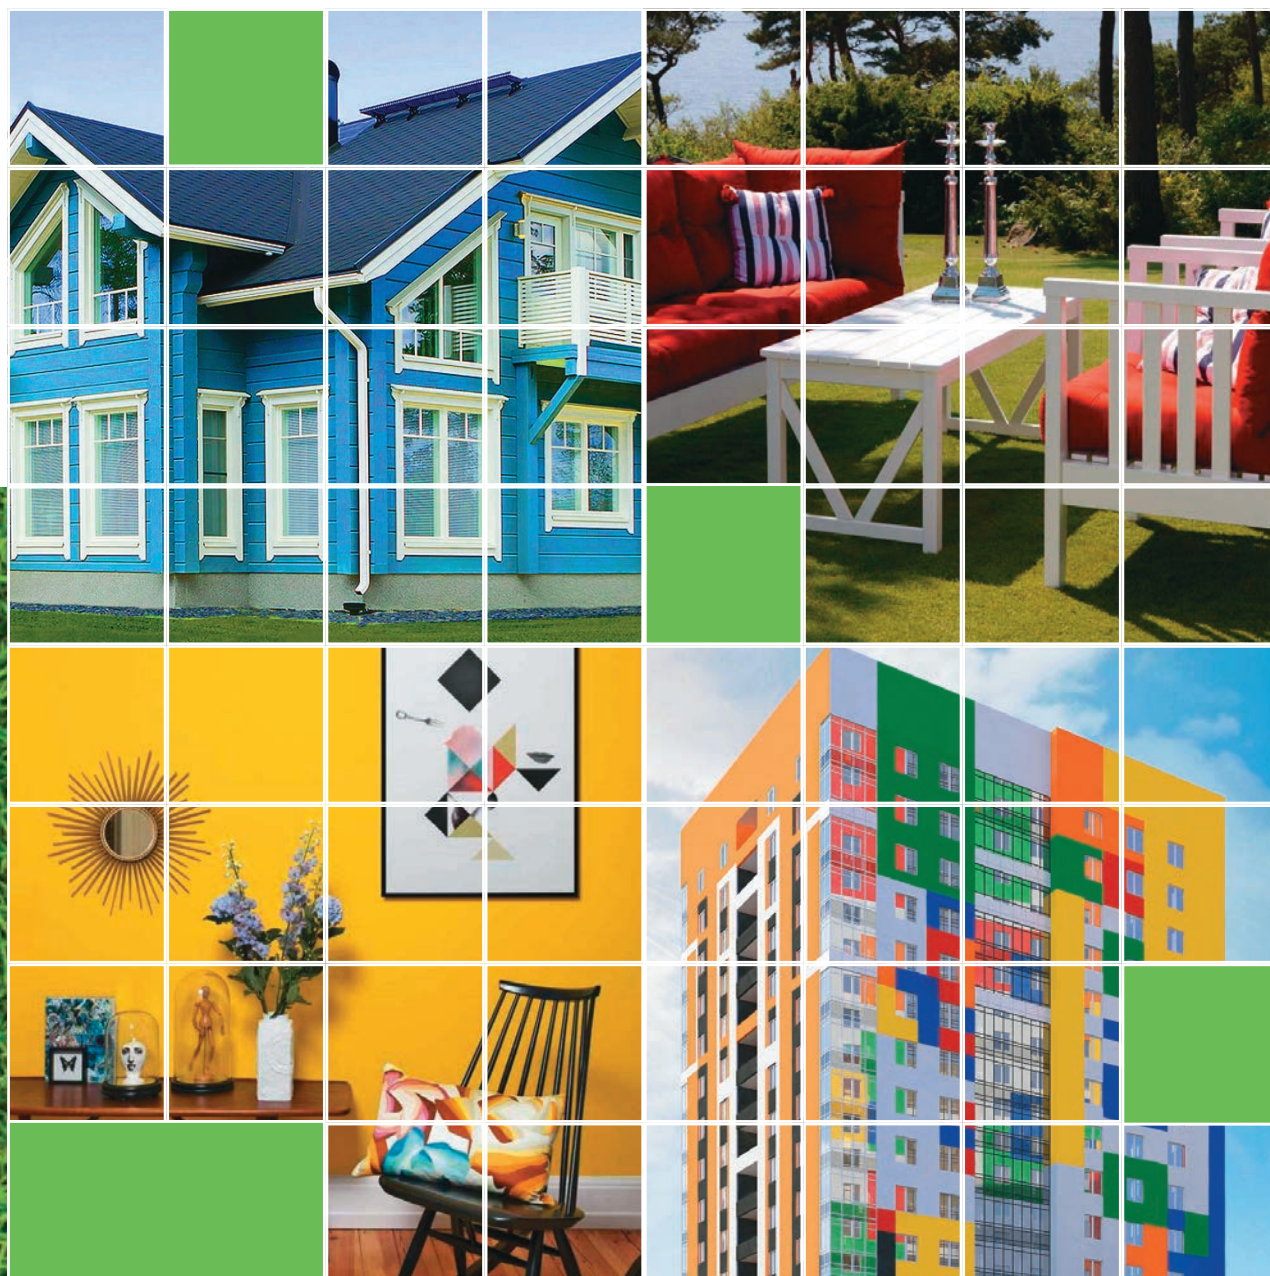

www.mav.by



О компании

Компания MAV, созданная в 1993 году Александром Войтеховичем Минько, начав свою деятельность с небольшого производства органорастворяемых материалов, сейчас является одним из самых успешных и современных предприятий на белорусском рынке лакокрасочных материалов.

Многолетний опыт в сочетании с постоянной модернизацией оборудования, совершенствованием технологических процессов, внедрением «ноу-хау» в сфере разработки и производства лакокрасочных материалов позволяют производить широкий спектр современных продуктов высокого качества, способные удовлетворять запросы как профессионалов, так и домашних мастеров.

Сегодня MAV — это

- более 500 высококвалифицированных специалистов,
- свыше 200 наименований лакокрасочных материалов,
- до 100 тонн в сутки производственных мощностей,
- каждая 5-я проданная банка краски в Республике Беларусь,
- более чем 15 000 заказчиков в Республике Беларусь и за рубежом,
- белорусские порошковые покрытия АМІКА,
- производство материалов в аэрозольной упаковке.

Являясь бесспорным отечественным лидером лакокрасочной отрасли и осознавая свою ответственность перед обществом и будущими поколениями, MAV отслеживает тенденции рынка и постоянно работает над обновлением ассортимента, делая упор на высокое качество и экологичность. Благодаря высокому уровню научно-исследовательской работы, выпускаемая продукция соответствует не только отечественным ГОСТ, но и европейским требованиям и стандартам EN ISO, в том числе и экологическим.

Собственные научные разработки компании MAV и сотрудничество с крупнейшими мировыми химическими концернами BASF, DOW, BAYER, TROY позволяет предприятию на протяжении многих лет занимать лидирующие позиции по объемам продаж и широте выпускаемого ассортимента в лакокрасочном сегменте Республики Беларусь.

В настоящее время MAV – это современные лакокрасочные материалы, это надежное и доступное качество, это высокий авторитет и признание на рынке.



О бренде



Торговая марка **ECOL** — имя классических лакокрасочных материалов MAV, хорошо зарекомендовавших себя в сфере высококачественного строительства и ремонта. Это продукты как для профессионалов, так и сегментам DIY.

ECOL — сбалансированный комплекс водно-дисперсионных акриловых материалов **ECOL aqua** и органоразбавляемых материалов **ECOL deko** для решения большинства традиционных задач по окраске.

Содержание

- 2 О компании
- 3 Содержание
- 4 Схема использования ЛКМ ECOL
- 6 **ECOL aqua – водно-дисперсионные лакокрасочные материалы**
- 7 Краска ECOL 32 для фасадов (ВД-АК-1032)
- 7 Краска ECOL 33 универсальная для наружных и внутренних работ (ВД-АК-1033)
- 8 Краска ECOL 12 фактурная (ВД-АК-1312)
- 8 ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров (ВД-АК-2034)
- 9 ЭКО-Краска ECOL 36 для потолков и стен (ВД-АК-2036)
- 9 Грунтовка ECOL быстросохнущая (ВД-АК-06)
- 10 **ECOL deko – органоразбавляемые лакокрасочные материалы**
- 11 Эмаль ECOL по металлу и древесине (ПФ-115)
- 11 Эмаль ECOL по металлу и древесине (ПФ-115С)
- 12 Эмаль ECOL алкидная по металлу и древесине
- 12 Грунтовка ECOL по металлу (ГФ-021)
- 13 Эмаль ECOL для пола (ПФ-266)
- 13 Эмаль ECOL алкидно-уретановая для пола (АУ-2102)
- 14 Пропитка BETTEX для бетонных полов и изделий из бетона
- 14 Разбавитель R-UNIT
- 15 Другие предложения компании MAV

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ:

- С Строительство, архитектура, ремонт
- Д Деревообработка
- М Металлообработка
- Т Торговля



Краска **ECOL 12**
Фактурная

Эффект "оптического"
выравнивания
стен
ВД-АК-1312



Краска **ECOL 32**
Для фасадов

Образует
"паропроницаемое"
дышащее покрытие
ВД-АК-1032



Эмаль **ECOL**
Алкидная
по металлу
и древесине
Долговечная



Эмаль **ECOL**
по металлу
и древесине
Декоративно-защитная
Белая матовая
ПФ-115с



Эмаль **ECOL**
по металлу
и древесине
Декоративно-защитная
ПФ-115



Эмаль **ECOL**
для пола
Глянцевая
ПФ-266



Эко-краска **ECOL 34**
Для интерьеров
"Здоровое"
дыхание стен
ВД-АК-2034



Эко-краска **ECOL 36**
Для потолков
и стен
Снежно-белая
ВД-АК-2036




Краска **ECOL 33**
Универсальная
для наружных и
внутренних
работ
Лучшее решение
для комплексного
ремонта
ВД-АК-1033



Грунтовка **ECOL**
Быстросохнущая
Глубокого
проникновения
ВД-АК-06



Пропитка **BETTEx**
Для бетонных полов
и изделий из бетона

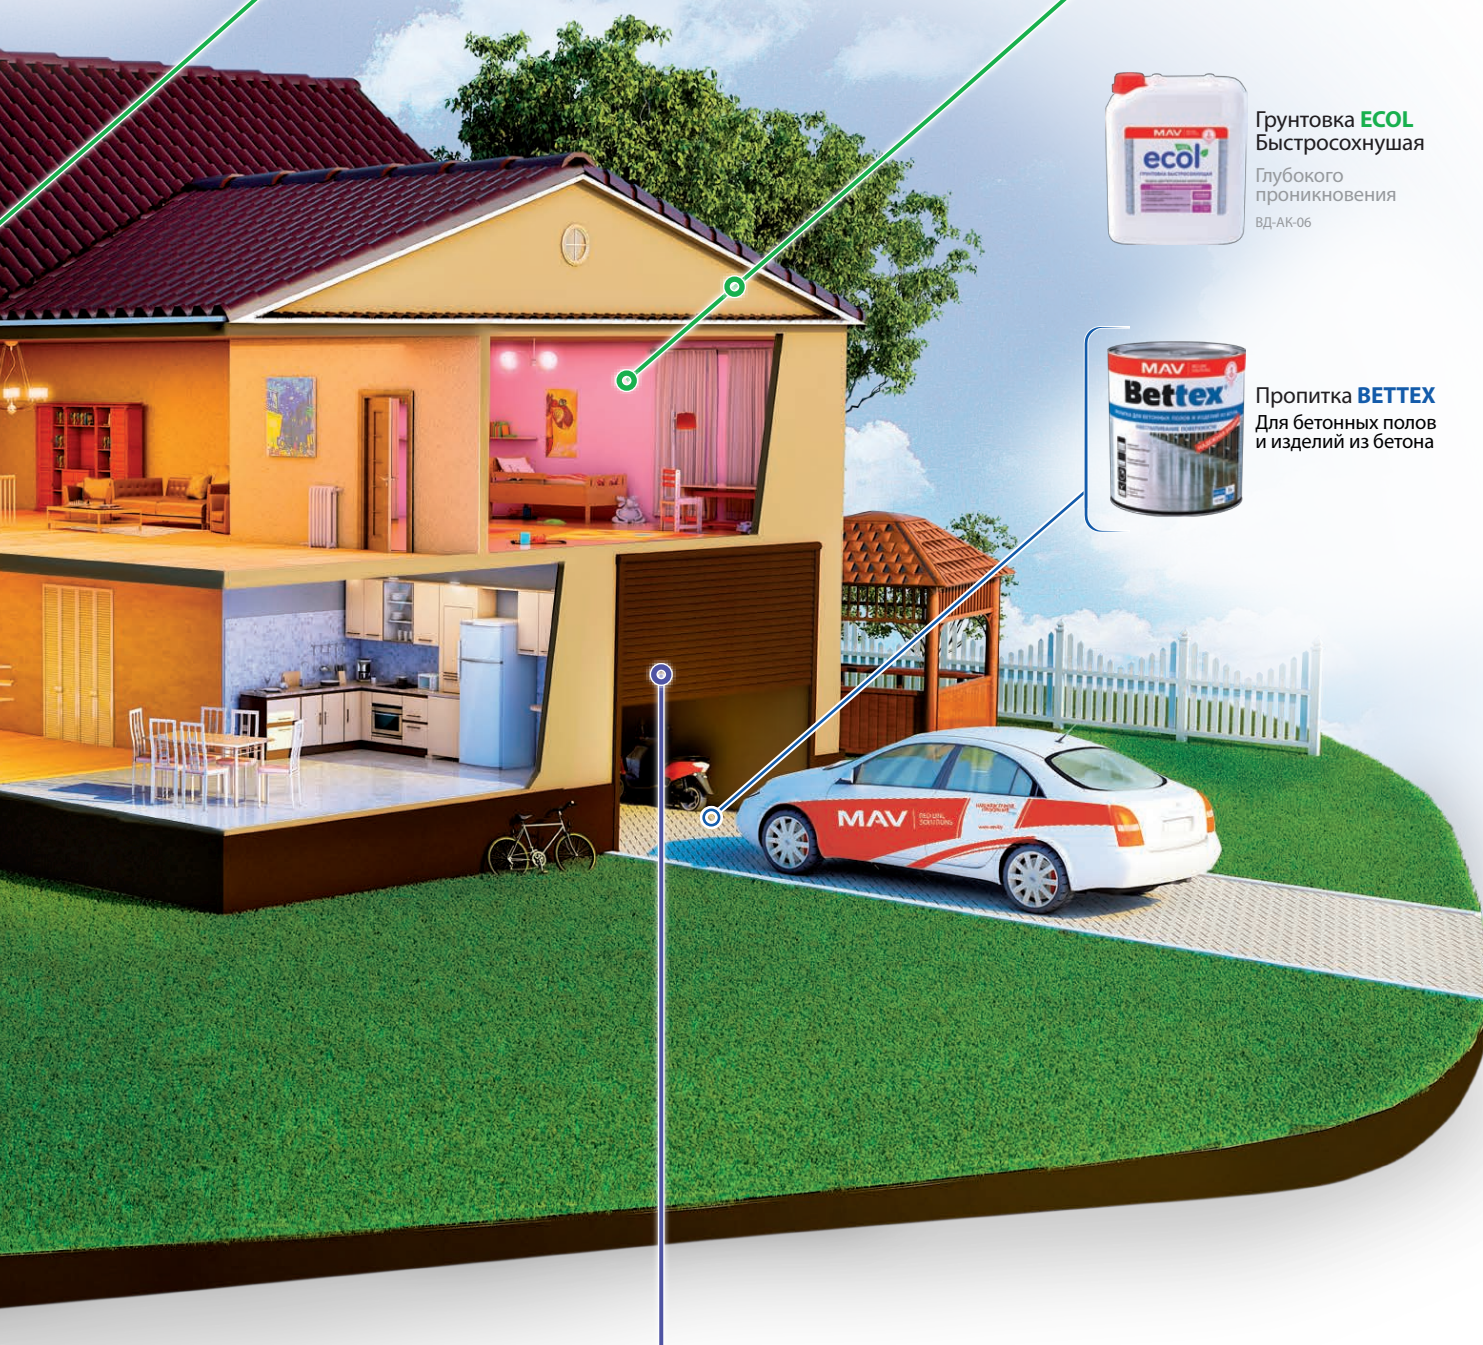

Эмаль **ECOL**
алкидно-уретановая
для пола
Быстросохнущая

АУ-2102



Грунтовка **ECOL**
по металлу
Для увеличения
срока службы
комплексного
покрытия

ГФ-021




ECOL aqua – это современные водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы для отделки минеральных поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

Краски ECOL aqua удобны и просты в нанесении, не имеют неприятного запаха, т.к. растворителем в них служит вода.



ЭКО-краски **ECOL 34 для интерьеров** и **ECOL 36 для потолков и стен** соответствуют европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает их дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.



Важным критерием выбора фасадной краски для профессионалов является срок службы образуемого покрытия. Так, краска **ECOL 32 для фасадов** прослужит более 10 лет при соблюдении технологии нанесения, что подтверждается протоколами испытаний Института БелНИИС, а также многолетним опытом применения данного материала в строительной сфере.



Стойкость к влажному истиранию –

определяет стойкость образуемого покрытия к многократным очисткам (СТБ EN 13300-2011).

При влажном истирании 1 класс соответствует высшей степени стойкости.

Класс влажного истирания	Воздействие
1 класс	Влажная уборка помещений с повышенным санитарно-гигиеническим режимом с применением дезинфицирующих растворов
2 класс	Влажная уборка жилых помещений с применением моющих средств
3 класс	Легкая влажная уборка
4 класс	Сухая уборка
5 класс	Сухая уборка

Краски **ECOL 32 для фасадов**, **ECOL 33 универсальная для наружных и внутренних работ** относятся ко 2-му классу влажного истирания, что гарантирует возможность влажной уборки помещений с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов.

ЭКО-краска **ECOL 34 для интерьеров** (3 класс влажного истирания) подлежит легкой влажной уборке.



Все краски ECOL aqua выпускаются белого цвета и отмечены знаком ТОН В ТОН на лицевой части упаковки. Это означает, что они подлежат компьютерной колеровке.



Краска ECOL 32 ДЛЯ ФАСАДОВ (ВД-АК-1032)

ОБРАЗУЕТ ПАРПРОНИЦАЕМОЕ «ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ

- МАТОВАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, СВЕТОСТОЙКАЯ
- НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
- ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ



БОЛЕЕ
10
ЛЕТ
СРОК
СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ *

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски фасадов, а также поверхностей внутри помещений, в том числе с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, лестничные клетки, коридоры, производственные помещения, холлы) по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям при ремонтно-строительных и отделочных работах.

СВОЙСТВА: образует долговечное матовое парпроницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к воздействию климатических факторов, перепадам температур. Срок службы покрытия – 10 лет. Отличается низким водопоглощением, высокой адгезией к основанию и укрывистостью. 2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300.

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: краску применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C и не выше 25 °C. Не допускается нанесение краски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% и нанести кистью, валиком или методом распыления в 2 - 3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °C. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Допускается нанесение пневматическим, безвоздушным и комбинированным распылением.

РАСХОД: 350 - 400 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и более точно определяется путем пробного окрашивания.

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения.

Фасовка

Объем тары, л	1	3	5	11
Белая				
Масса нетто, кг	1,4	4,2	7	14
База TR				
Масса нетто, кг	1,1	3,7	6,5	13

№ 018-1032



ТИ на сайте mav.by

Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.002 00013
Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.70.06.01.008.Е.003954.07.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.007-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» № 14/2 от 19.01.2011
РУП «БелНИИС» № 22-2 от 15.01.2014

ТУ РБ 06075370.003-98



Краска ECOL 33 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ВД-АК-1033)

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА

- МАТОВАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- МОЮЩАЯСЯ
- ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
- ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.002 00002

Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.70.06.01.008.Е.003954.07.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.007-2012

Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №23-2 от 15.01.2014

ЛИ ЛКМ «МАН» № 06/16

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/104 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2610 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/655 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2241

Фасовка

Объем тары, л	1	3	5	11
Белая				
Масса нетто, кг	1,4	4,2	7	14

№ 019-1033



ТИ на сайте mav.by

НАЗНАЧЕНИЕ: для наружной и внутренней окраски отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений (гаражи, склады, паркинги, ограждения и т.п.), а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, в т.ч. где применяется влажная уборка (кухни, коридоры, офисы, магазины, подъезды, жилые и производственные помещения и т.д.) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Пригодна для окраски печей, откосов, железобетонных заборов, а также для окраски садовых деревьев.

СВОЙСТВА: обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию. Образует матовое (класс G3*) парпроницаемое (класс V2 *) и водопроницаемое покрытие (класс W2 *), устойчивое к воздействию неблагоприятных погодных условий. Окрашенные поверхности внутри помещений стойки к влажной уборке (2 класс по стойкости к влажному истиранию согласно СТБ EN 13300). Высохшее покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, MAV-NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °C и не выше 30 °C, влажность воздуха не более 80 % при фасадных работах и не более 60 % при интерьерных работах. Не допускается нанесение краски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер более 10 м/с). Не наносить краску на сильно нагретую поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить кистью, валиком в 2 - 3 слоя. Допускается нанесение пневматическим, безвоздушным и комбинированным распылением в 1 - 2 слоя. Промежуточная сушка в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °C и влажности не более 80 %. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч.

РАСХОД: 350 - 400 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) расход краски увеличивается в 1,2 - 1,6 раза.

* - в соответствии с СТБ EN 1062-1

ТУ РБ 06075370.003-98



Краска
ECOL 12
ФАКТУРНАЯ
(ВД-АК-1312)

ЭФФЕКТ «ОПТИЧЕСКОГО» ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН

- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- СВЕТОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМОЕ
«ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ
- НЕ ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ



Фасовка			
Объем тары, л	3	5	11
Белая фракция 0,2; 0,5; 1; 1,5 мм			
Масса нетто, кг	4	7	15
База TR фракция 0,2; 0,5; 1; 1,5 мм			
Масса нетто, кг	3,7	6,5	13

№ 020-1312



ТИ на сайте mav.by



ЭКО-Краска
ECOL 34
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ
(ВД-АК-2034)

ЗДОРОВЕЕ «ДЫХАНИЕ» СТЕН

- МАТОВАЯ
- ОБРАЗУЕТ ВЫСОКО-ПАРПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ
- УСТОЙЧИВА К ЛЕГКОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ
- ХОРОШО УКРЫВАЕТ



Фасовка				
Белая				
Объем тары, л	1	3	5	11
Масса нетто, кг	1,4	4	7	14

№ 021-2034



ТИ на сайте mav.by

НАЗНАЧЕНИЕ: для создания защитно-декоративных покрытий с рельефной фактурой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным, заштукатуренным и другим поверхностям. Используется для окраски фасадов зданий и сооружений, отделки интерьеров коммунальных объектов с повышенными эксплуатационными требованиями, а также индивидуального жилья.

СВОЙСТВА: образует паропроницаемое «дышащее» покрытие, не препятствующее естественной регуляции влажности, стойкое к воздействию климатических факторов. Отличается высокой адгезией к основанию и укрывистостью.

Краска содержит наполнитель разного фракционного состава (0,2-1,5 мм), который позволяет скрывать мелкие трещины и легкое пузырение бетона, создавать эффект «оптического» выравнивания стен, и тем самым значительно снизить трудозатраты на подготовку поверхности.

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: краску применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C и не выше 25 °C. Не допускается нанесение краски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер более 10 м/с). Не наносить краску на сильно нагретую поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкостях, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление водой не более 5 %. Нанести специальным фактурным валиком в 1 - 2 слоя с промежуточной сушкой в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °C. При более низкой температуре и/или высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться. В труднодоступных местах, рельефных поверхностях, на углах рекомендуется наносить краску кистью «точечными» движениями. Возможно нанесение краски методом пневмораспыления, при этом краска наносится в 1 слой (рекомендуемое давление 4 - 6 атм, диаметр сопла регулируется в зависимости от размера наполнителя, но не менее 4 мм). Краску со структурным наполнителем 1,5 мм наносить только методом распыления.

РАСХОД: Средний расход с размером частиц структурного наполнителя 0,2 мм - до 800 г/м²; 0,5 мм - до 1000 г/м²; 1,0 мм - до 1300 г/м²; 1,5 мм - до 1500 г/м².

Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.002 00015

Свидетельство о гос. регистрации

ВУ.50.51.01.008.E.000772.03.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.027 - 2011

Протоколы испытаний

РУП «БелНИИС» №15/2 от 19.01.2011

РУП «БелНИИС» №33-2 от 15.03.2012

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/467 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/103 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/466 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2266

ЛИ ЛКМ «MAV» № 09/12

ТУ ВУ 600112981.031-2009

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественной «экологически безопасной» окраски стен и потолков внутри помещений с умеренной влажностью и эксплуатационными нагрузками (залы, спальни, детские комнаты, офисные и другие помещения) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, заштукатуренным, гипсокартонным поверхностям. Отлично подходит для новостроек – обладая высокой паропроницаемостью, обеспечивает диффузионный отвод наружу остаточной влаги из стен и других строительных конструкций, снижая вероятность вздутия и деформации образуемого покрытия.

СВОЙСТВА: краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. Легко наносится, хорошо укрывает поверхность. Образует устойчивое к легкой влажной уборке матовое покрытие, обладающее высокой степенью паропроницаемости и не стимулирующее рост и развитие микрофлоры.

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить валиком (при окрашивании больших площадей), кистью (при окрашивании небольших и рельефных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пневматического, безвоздушного, комбинированного распыления в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °C. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Упаковку с частично использованным материалом необходимо тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.

РАСХОД: 350 - 400 г/м² на двухслойное покрытие.

Свидетельство о гос. регистрации

ВУ.70.06.01.008.E.003954.07.11

Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.108/2-2017

Протоколы испытаний

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/100 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/99 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/656 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2265

ТУ РБ 06075370.003-98



ЭКО-Краска ECOL 36 для ПОТОЛКОВ И СТЕН (ВД-АК-2036)

- СНЕЖНО-БЕЛАЯ**
- БАРХАТИСТО-МАТОВАЯ
 - ПРЕВОСХОДНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
 - СТОЙКАЯ К ПОЖЕЛТЕНИЮ
 - НИЗКАЯ РАЗБРЫЗГИВАЕМОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ
 - НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ



НАЗНАЧЕНИЕ: бархатисто-матовая снежно-белая краска предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных потолков (кроме деревянных) и стен в жилых и административных помещениях (залы, холлы, детские и спальные комнаты, офисные помещения), не подвергающихся механическим воздействиям. Подходит для окраски путей эвакуации.

СВОЙСТВА: благодаря уникальной рецептуре, краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. Краска не образует потёков, обладает высокой укрывистостью, низкой разбрызгиваемостью при нанесении. Образованное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также ручную универсальными колеровочными пастами.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить валиком (при окрашивании больших площадей), кистью (при окрашивании небольших и рельефных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пневматического, безвоздушного, комбинированного распыления в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч.

РАСХОД: 350 – 400 г/м² на двухслойное покрытие.

Фасовка

Белая				
Объем тары, л	1	3	5	11
Масса нетто, кг	1,4	4,2	7	14

№ 022-2036



ТИ на сайте mav.by

Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.70.06.01.008.Е.003954.07.11

Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.108/2-2017

Протоколы испытаний

РУП «БелНИИС» №18 от 30.01.2009

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 732

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 716

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/71 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2514

ТУ РБ 06075370.003-98



Грунтовка ECOL БЫСТРОСОХНУЩАЯ (ВД-АК-06)

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- БЕСЦВЕТНАЯ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- УКРЕПЛЯЕТ ПЫЛЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ



НАЗНАЧЕНИЕ: для глубокой пропитки пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками, а также оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.

СВОЙСТВА: сокращает расход краски и обеспечивает ее прочное сцепление с основанием, выравнивает и уменьшает впитывающую способность. Укрепляет пылящие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением грунтовки рабочую поверхность полностью очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочных державшихся покрытий. С фасадов механически удалить мох, битумные пятна, на поверхности фасадов не должно быть высолов и следов разделительных жидкостей. Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер). Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку перемешать и нанести на подготовленную поверхность в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

РАСХОД: до 150 г/м². Зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Фасовка

Белая				
Объем тары, л	1	2	5	10
Масса нетто, кг	1	2	5	10

№ 017-06



ТИ на сайте mav.by

Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.002 00114

Свидетельство о гос. регистрации

ВУ.50.51.01.008.Е.000892.05.12

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

ТУ РБ 600112981.005-2001



ECOL deko - хорошо себя зарекомендовавшие на рынке ЛКМ традиционные органоразбавляемые материалы для решения большинства задач по окраске деревянных и металлических поверхностей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:



Для получения долговечного покрытия новые деревянные поверхности (кроме поверхностей внутри помещений) обработать антисептическим составом PROFITEX или грунтовочным составом VIOLA Base HT, металлические – окрасить антикоррозионными грунтовками BELAKOR производства MAV.



Перед применением ЛКМ тщательно перемешать. При необходимости разбавить разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200.



При окраске снаружи помещений не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях: дождь, туман, выпадение росы.



Для получения долговечного покрытия окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Старые поверхности очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы, старой отслоившейся краски.



Рекомендуемое время высыхания материалов достигается при температуре окружающего воздуха (20 ± 2) °С. При более низких температурах время высыхания может значительно увеличиться.



Материалы для окраски полов рекомендуется наносить тонкими слоями. После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.



При проведении окрасочных работ органоразбавляемыми материалами ECOL deko, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.



Эмаль (ПФ-115) ECOL ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ

*при соблюдении технологий нанесения

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

- БОЛЕЕ 30 ГОТОВЫХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЦВЕТОВ, БАЗА Р, БАЗА TR
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ И СВЕТОСТОЙКОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР



белая / белая матовая	бирюзовая
слоновая кость	зеленое яблоко
бежевая	майская зелень
карамель	еловая хвоя
лимонная	зеленая
желтая	защитная
оранжевая-1	голубая
красная	ярко-синяя
ореховая	фиолетовая
коричневая	серебристая
красно-коричневая	светло-серая
вишневая	серая
шоколадная	черная
винтажно-розовая	пыльно-фиолетовая
аквамариновая	пепельно-голубая
серо-синяя	норвежская синь

Фасовка

Объем тары, л	1	2,4	10	20	50
Белая, бежевая, вишневая, желтая, защитная, карамель, светло-серая					
Масса нетто, кг	0,9	2	11	20	55
Красная, ярко-синяя, черная					
Масса нетто, кг	0,9	2	10	20	48
Бирюзовая, зеленая, майская зелень, еловая хвоя, зеленое яблоко, лимонная, голубая, коричневая, ореховая, шоколадная, красно-коричневая, оранжевая, вишневая, серая, слоновая кость, пыльно-фиолетовая, винтажно-розовая, норвежская синь, серо-синяя, пепельно-голубая, аквамарин					
Масса нетто, кг	0,9	2	11	20	50
Серебристая					
Масса нетто, кг	0,8	1,6	8	18	45

№ 024-115



С М Д Т

ТИ на сайте mav.by

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала



Эмаль ECOL ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ (ПФ-115С)

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

- БЕЛАЯ МАТОВАЯ
- ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР



НАЗНАЧЕНИЕ: для защитной и декоративной окраски металлических (металлоконструкций, ворот, изгородей и др.) и деревянных (окон, дверей, садово-парковой мебели и др.) поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов). Эмаль предназначена только для бытового использования. Не предназначена для окрашивания сильно впитывающих поверхностей, в том числе отделанных гипсосодержащими штукатурками и шпатлевками.

СВОЙСТВА: эмаль создает атмосферостойкое декоративное покрытие, обладает надежными защитными свойствами, хорошей укрывистостью. Образованное покрытие является стойким к воздействию климатических факторов и перепаду температур, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Старые поверхности очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислов, старой отслоившейся краски. Для получения долговечного покрытия новые деревянные поверхности обработать антисептическим составом PROFITEX, металлические – окрасить антикоррозионными грунтовками MAV.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Эмали одного цвета, но различных партий, могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости. Эмаль тщательно перемешать. Наносить при температуре не ниже плюс 5 °С кистью, валиком или краскораспылителем одним или двумя слоями.

РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавитель R-UNIT или растворитель уайт-спирит (нефрас С4-155/200), нефрас С4-150/200, сольвент или смесь указанных растворителей 1:1.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 24 ч при температуре (20 ± 2) °С.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 150 г/м². Зависит от качества и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Фасовка

Объем тары, л	1	2,4	10	20	50
Масса нетто, кг	0,9	2	11	20	55

№ 025-115С



С М Д Т

ТИ на сайте mav.by

Свидетельство о гос. регистрации

ВУ.50.51.008.Е.002783.11.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.108-2017

Протоколы испытаний

РУП «БелНИИС» №338 от 12.12.2008

ТУ РБ 600112981.014-2002



Эмаль ECOL АЛКИДНАЯ ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ

ДОЛГОВЕЧНАЯ

- ГЛАНЦЕВАЯ
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- СВЕТОСТОЙКАЯ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 15ч



НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей (трубопроводы, ограждения, окна, двери, столярные изделия и др.), подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

СВОЙСТВА: изготовлена из высококачественного сырья ведущих европейских производителей и отличается от традиционных пентафталевых эмалей (ПФ-115) уменьшенным временем высыхания, повышенной светостойкостью и большей долговечностью покрытия. Эмаль обладает надежными защитными свойствами, образует глянцевое покрытие, стойкое к воздействию климатических факторов и перепаду температур, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: по ГОСТ 9.402-2004 и по СТБ ISO 8501-1-2013 до степени Sa2^{1/2}, St2. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашиваемые поверхности очистить от пыли, жировых загрязнений, масла, смазочных материалов, ржавчины, окислов, старой отслоившейся краски. Металл обезжирить растворителем 646 или сольвентом. Для получения долговечного покрытия новые деревянные поверхности обработать декоративно-защитным бесцветным составом PROFITEX, металлические - окрасить антикоррозионной грунтовкой производства MAV. Нанесение и сушка – согласно рекомендациям по их применению. Температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия должна быть не ниже 5 °С при отсутствии конденсата (температура поверхности изделия должна быть на 3 °С выше точки росы).

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем одним или двумя слоями.

РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавитель R-UNIT, уайт-спирит, нефрас С4-150/200.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 15 ч при температуре (20 ± 2) °С. Время высыхания может изменяться (увеличиваться) в зависимости от влажности и температуры воздуха, а также от интенсивности воздухообмена у окрашиваемой поверхности.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 180 г/м². Зависит от цвета эмали, вида, качества и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала.

Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.50.51.01.008.Е.000140.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.04/1-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008
ЛИ ЛКМ «МAB» № 36/16

ТУ РБ 06075370.002-98

Фасовка

Белая, снежно-белая				
Объем тары, л	1	2,4	10	50
Масса нетто, кг	1	2	10	50

№ 075-EA



ТИ на сайте mav.by



Грунтовка ECOL ПО МЕТАЛЛУ (ГФ-021)

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- ЛЕГКА В ПРИМЕНЕНИИ



КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-СЕРАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования металлических поверхностей (лестницы, ограды, ворота, металлоконструкции), эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений, с целью защиты от развития коррозии под воздействием влажности, атмосферных осадков, температурных колебаний и пр., под покрытия различными эмалями и красками: пентафталевыми, глифталевыми, масляными, нитроэмалями. Может использоваться для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии.

СВОЙСТВА: улучшает адгезию краски к окрашиваемой поверхности, создает дополнительную защиту от коррозии, увеличивает срок службы комплексного покрытия, сокращает расход краски. При шлифовании образует ровную поверхность, позволяет избежать разнооттеночности при окрашивании неоднородной поверхности. Покрытие грунтовки обладает стойкостью к действию солевого раствора, воды, индустриального масла, уайт-спирита.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислов, старой отслоившейся краски, зашкурить и обезжирить растворителем.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем R-UNIT или уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), нефрасом С4-150/200, смесью одного из них с сольвентом 1:1. Нанести кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ однослойного покрытия при температуре (20 ± 2) °С – 24 ч.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 60 - 100 г/м². Зависит от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

красно-коричневая (ГОСТ 25129-82)

Сертификаты соответствия
ВУ/112 03.12 002 19702
ВУ/112 02.01 088 00639
Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.50.51.01.008.Е.000143.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.005-2012
Протоколы испытаний
ЛИ ЛКМ «МAB» № 38/16

светло-серая (ТУ РБ 600112981.013-2001)

Сертификаты соответствия
ВУ/112 03.12 002 19702
ВУ/112 02.01 088 00639
Свидетельство о гос. регистрации
ВУ.50.51.01.008.Е.000208.12.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.005-2012
Протоколы испытаний
ЛИ ЛКМ «МAB» № 40/16

Фасовка

красно-коричневая					
Объем тары, л	1	2,4	10	20	50
Масса нетто, кг	1	2,3	12	20	55

№ 026/027-021



ТИ на сайте mav.by



Эмаль ECOL для ПОЛА (ГФ-266)

ГЛЯНЦЕВАЯ

- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- УСТОЙЧИВА К ЖИДКИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ
- УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ



ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ-1

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки новых и ранее окрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, административных и производственных помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями.

СВОЙСТВА: образует износостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам. Получаемое покрытие отличается высокой водостойкостью, выдерживает многократную влажную уборку с применением жидких моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность очистить от жировых и других загрязнений, старой отслоившейся краски, зашкурить, обеспылить. Неокрашенные поверхности при необходимости шлифовать, обеспылить.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) или нефрасом С4-150/200. Наносить кистью или валиком **тонкими (!)** слоями на сухую, предварительно подготовленную поверхность. Ранее окрашенные полы – в один-два слоя, новые – в два-три слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$ – 24 ч. После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 150 - 180 г/м². Зависит от качества и подготовки поверхности, применяемого инструмента, квалификации работника и других факторов.

Фасовка

Объем тары, л	1	2,4	10	20	50
Масса нетто, кг	0,9	2	11	20	53

№ 029-266



ТИ на сайте mav.by

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.E.002997.12.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981 04-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008

ТУ РБ 06075370.010-98



Эмаль ECOL АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ для ПОЛА (АУ-2102)

БЫСТРОСХВЯТЫВАЮЩАЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 10 Ч

- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- ГЛЯНЦЕВАЯ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной отделки окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) внутри жилых, бытовых и производственных помещений с высокой механической нагрузкой (спортивные залы, холлы, коридоры).

СВОЙСТВА: образует износостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам, а также к воздействию воды и жидких моющих средств, применяемых при уборке помещений. Эмаль изготовлена из высококачественного сырья ведущих европейских производителей и отличается от традиционных алкидных эмалей уменьшенным временем высыхания, повышенной твердостью, стойкостью к истиранию и долговечностью покрытия. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: ранее окрашенные полы очистить от жировых и других загрязнений, старой отслоившейся краски, зашкурить, обеспылить. Неокрашенные полы при необходимости отшлифовать, обеспылить.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), нефрасом С4-150/200. Эмаль наносить кистью или валиком тонкими слоями на сухую, предварительно подготовленную поверхность. Ранее окрашенные полы – в 1-2 слоя, новые – в 2-3 слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 10 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Каждый последующий слой наносить не ранее чем через 24 ч. После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 150-180 г/м², зависит от качества и подготовки поверхности, применяемого инструмента, квалификации работника и других факторов.

Фасовка

Объем тары, л	1	2,4
Масса нетто, кг	0,9	2

№ 076-2102



ТИ на сайте mav.by

Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.E.000140.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.004-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008
ЛИ ЛКМ «Мав» № 36/16

ТУ РБ 06075370.010-98



ПРОПИТКА ВЕТТЕХ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

-  СКРЕПЛЯЕТ ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ
-  ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ
-  БЫСТРОСОХНУЩАЯ
-  УНИВЕРСАЛЬНА И ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для нанесения на бетонные полы, эксплуатирующиеся внутри помещений или под навесом (гаражи, склады, автосервисы, паркинги и т.п.) и на другие конструкции и изделия из бетона, природного камня, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях (малые архитектурные формы, памятники и т.п.) с целью создания прозрачного покрытия, позволяющего облегчить влажную уборку, оградить бетонные поверхности от пыления и разрушающего действия солей, масел, а также облагородить внешний вид старых изделий.

СВОЙСТВА: благодаря глубокому проникновению и хорошему сцеплению с поверхностью пропитка обеспечивает обеспыливание и упрочнение обработанной поверхности. Образует тонкий защитный слой, позволяющий облегчить влажную уборку, защитить бетонные поверхности от пыления и разрушающего действия солей, масел, а также облагородить внешний вид старых изделий.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно очищенной от грязи, пыли, жиров, остатков старых покрытий. Для получения наилучшего результата поверхность необходимо зашлифовать.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: пропитка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или распылением в два слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 1 ч. Выдержка перед эксплуатацией при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 24 ч. При более низкой температуре время сушки и выдержки может увеличиваться в два и более раза.

РАСХОД НА 2 СЛОЯ: 300 - 350 г/м². Может изменяться в зависимости от пористости поверхности и впитывающей способности бетона.

Фасовка

Бесцветная			
Объем тары, л	3	10	50
Масса нетто, кг	2,2	8	45

№ 074-BX



Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.E.002140.08.11
Паспорт безопасности
ПБХП РБ 600112981.020-2014

ТУ РБ 600112981.020-2004

ТИ на сайте mav.by



Разбавитель R-UNIT

НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления и доведения до рабочей вязкости эмалей и грунтовок ECOL, ЛКМ ЭМАЛЬКА, лаков BRAVA ALKYD, эмали EXPRESS, а также других алкидных (ПФ, ГФ), масляных (МА) ЛКМ, которые рекомендуют разбавлять уайт-спиритом. Возможно применение для очистки инструмента и заправки оборудования после использования данных материалов.

СВОЙСТВА: обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологические свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий. Создан на основе высококачественных европейских полуфабрикатов высокой очистки, что позволяет максимально сохранить свойства разбавляемых материалов. Благодаря минимальному добавлению в ЛКМ для достижения нормативной вязкости, применение разбавителя R-UNIT является технологичным и экономически выгодным.

ПРИМЕНЕНИЕ: вводить непосредственно перед применением, добавляя небольшими порциями, постоянно перемешивая до получения нужной консистенции. Рекомендуемые рабочие вязкости и t применения разбавляемых материалов – согласно требованиям на них.

Фасовка

Объем тары, л	1	5	10
Масса нетто, кг	0,8	4	8

№ 133-R-UNIT



Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.E.000293.04.15
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.075-2015

ТУ BY 600112981.056-2014

ТИ на сайте mav.by

Смотрите другие предложения компании MAV:




FLAGMAN – торговая марка SMART (умных) лакокрасочных материалов компании MAV. Эти продукты сертифицированы в соответствии с Европейскими стандартами EN 1062 и EN 13300 по наивысшим классам качества, и существенно превосходят требования к техническим показателям классических ЛКМ в сфере профессионального строительства.



Полный комплекс материалов для защиты и окраски древесины как для розничного потребителя так и для деревообрабатывающих предприятий, представленный торговыми марками BRAVA, LIPUS, VIOLA, PROFITEX.



Коррозия металла приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой проблемы является важной задачей. Для защиты металла компания MAV выпускает широкий ассортимент продукции, среди которого ЛКМ торговых марок BELAKOR, BELAKOR AQUA, EXPRESS, BASTION, MONOLIT, PROTECTOR, PROTEXSOL, EPOZINC, AMIKA.

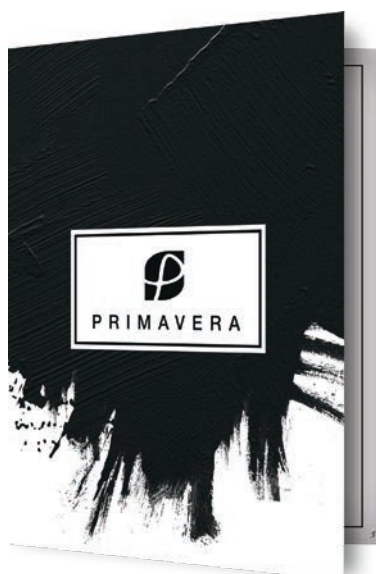

PRIMAVERA® – это комплекс декоративных водно-дисперсионных лакокрасочных материалов (лазури, составы, штукатурки) для создания изысканных интерьеров с уникальным неповторимым стилем. Это материалы нового поколения, разработанные и изготавливаемые в тесном сотрудничестве предприятия с крупнейшим мировым химическим концерном BASF.



HAUS MASTER – сбалансированная линейка традиционных водно-дисперсионных акриловых лакокрасочных материалов для отделки минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений.



RED LINE
SOLUTIONS



www.mav.by

Компания MAV:

Республика Беларусь, 222720, Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Строителей, 6

Приемная: +375 29 660 50 18, 507 60 56
+375 1716 6 13 20

e-mail: info@mav.by

Отдел продаж: +375 29 507 06 96
+375 1716 6 13 21, 6 13 22,
6 13 23, 6 13 24, 6 12 29

e-mail: zakaz@mav.by

**Отдел развития
и продвижения
архитектурных
материалов:** +375 29 660 18 27,
760 70 02,
660 40 96,
141 74 56

e-mail: otsp@mav.by

Отдел экспортных продаж: +375 29 604 50 03, 660 60 21,
660 07 92, 660 60 34
+375 1716 6 13 26
+7 910 724 34 92,
723 17 89, 724 34 94

e-mail: export@mav.by

**Региональные представительства
в Республике Беларусь:**

г. Минск
+ 375 17 207 96 57
+ 375 17 207 97 23
e-mail: minsk@mav.by

г. Гомель
+375 232 25 05 01
+375 232 25 05 08
e-mail: rop_gomel@mav.by

г. Могилев
+ 375 222 65 90 91
+ 375 222 63 88 58
e-mail: rop_mogilev@mav.by

г. Мозырь
+375 236 25 27 46
+375 236 25 24 47
e-mail: mozyr@mav.by

г. Витебск
+375 212 26 33 03
+375 212 26 33 04
e-mail: rop_vitebsk@mav.by

**Генеральный дистрибьютор MAV
в Российской Федерации:**

ООО «БелХимТрейд»

г. Смоленск
+7 903 649 74 44
+7 962 195 70 00
e-mail: belhimtrade_2013@mail.ru
www.mav-smolensk.ru

**Официальные представители MAV
в Украине:**

ООО «Гермес 1996»

г. Киев
+38 050 2 600 800
+38 096 3 800 600
e-mail: office.mav.ua@gmail.com
www.mav-ua.com

ООО «Стандарт-Буд»

г. Киев
б-р Академика Вернадского, 28
+38 098 063 56 43
e-mail: tinitca1@gmail.com
www.standartbud.net

@mav_lkm

vk.com/mav_lkm

facebook.com/lkm.mav/

