

MAV

RED LINE
SOLUTIONS



Profitex

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ТЕЛЕПРОЕКТ

**НАШ
РЕМОНТ**
РЕКОМЕНДУЕТ



МАСТЕР КЛАСС

по отделке
садовой
мебели



MAV^{Te}, люди – КРАШЕ БУДЕТ!



предохраняет от влияния грибков, плесени, бурой и белой гнили, синевы



глубоко проникает



сохраняет видимой натуральную текстуру древесины



УФ-защита древесины



имитирует ценные породы древесины

Назначение: для наружной декоративно-защитной отделки неокрашенных деревянных изделий и конструкций, эксплуатируемых выше уровня земли (стены, оконные рамы, беседки, садовая мебель, скамьи, заборы), для обновления поверхностей, ранее обработанных аналогичными пропиточными составами. Допускается отделка полов и стен внутри помещений с обязательным последующим перекрытием лаком, эмалью, краской.

Свойства: имитирует ценные породы древесины, сохраняет видимой естественную текстуру. Содержит в своем составе высокоэффективные современные фунгицидные добавки против плесневых, деревоокрашивающих, деревопоражающих грибков и микроорганизмов, вызывающих такие поражения древесины, как синева, белая и бурая гниль, поверхностная плесень и др. Глубоко проникая в волокна древесины, предохраняет ее от разрушающего воздействия климатических факторов (влаги, УФ-излучений) и биологических заражений, увеличивая тем самым срок службы деревянных изделий.

Фасовка и расход в 1 слой:

1л – 4-7м²; 3л – 14-22м²; 10л – 53-80м².

Расход:

100–150г/м² на 1-ый слой, 80–90г/м² на 2-ой и последующие слои.

*Расход материала может изменяться в зависимости от структуры древесины, подготовки поверхности и других факторов.

ТИ№070-РХ

Мастер-класс по отделке садовой мебели



Необходимые
материалы
и инструменты

- ✓ Декоративно-защитный состав для древесины PROFITEX (цвет - палисандр)
- ✓ Инструмент для подготовки поверхности
- ✓ Кисть для нанесения защитного состава и лака



Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины не должна превышать 20%. При необходимости древесину отшлифовать.



Нанесение

-  Декоративно-защитный состав PROFITEX не требует разбавления. Перед применением и в процессе работы состав необходимо перемешивать. Допускается образование легко вымешиваемого осадка и незначительного расслоения.
-  Наносить на древесину кистью или краскораспылителем в 2 и более слоев, равномерно распределяя материал вдоль волокон. Мелкие детали можно окрашивать методом окунания. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида, качества древесины и количества нанесенных слоев.
- 

Время выдержки между нанесением первого и второго слоя – 15-20 мин. Время высыхания покрытия – 24 ч.



Подведем итоги

С помощью декоративно-защитного состава для древесины PROFITEX мы отлично справились с задачей.

! Обратите внимание

- Не обрабатывать мерзлую древесину.
- Состав является пропиточным средством проникающего действия, поэтому не эффективен при обработке поверхности, окрашенной лаками, красками, олифами, эмалями и другими материалами, закрывающими поры древесины.
- Не рекомендуется окрашивать наружные поверхности бесцветным составом.
- Не применять для окраски внутри помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны).
- Допускается использовать внутри жилых помещений для придания цвета неокрашенной доски для пола, паркета с обязательным покрытием лаком BRAVA ALKYD 2122, а также внутри нежилых, неотапливаемых помещений с обязательным последующим покрытием краской, эмалью или лаком.
- Не применять для поверхностей, непосредственно контактирующих с пищей.
- Состав PROFITEX не наносится на необработанную древесину. (см. Подготовка поверхности).
- В случае нанесения состава PROFITEX на обработанную огнезащитными составами или другими ЛКМ древесину, ЧУП «МАВ» не несет ответственности за срок службы покрытия.



БЕЛЫЙ



БЕСЦВЕТНЫЙ



СОСНА



ГРУША



ТИК



БАРБАРИС



КРАСНОЕ ДЕРЕВО



МАХАГОН



ГРЕЦКИЙ ОРЕХ



СВЕТЛЫЙ ДУБ




ДУБ



СВЕТЛЫЙ ОРЕХ



МОРЕННЫЙ ДУБ

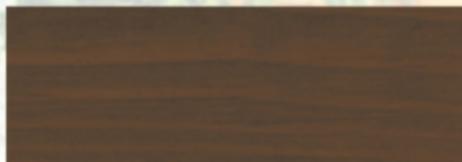

ПАЛИСАНДР



ЧЕРНЫЙ ВЕНГЕ



СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА

MAV

RED LINE
SOLUTIONS

www.mav.by

 @mav_lkm



НАШ РЕМОНТ

Смотри выпуски
второго сезона проекта:



Каждую субботу
в 11.00 с апреля
по июнь 2020 г.



Наш ремонт
2 сезон



@nr.show

Следи за обновлениями,
интересной информацией,
вариантами До/После



нашремонт.бел

Заходи на сайт, стано-
вись не только зрителем,
но и героем программы!